



TIF - 780

Ηλεκτρονικό φωτοταχόμετρο TIF-780

- ⊗ Ηλεκτρονική ένδειξη στροφών από 0-10.000rpm.
- ⊗ Ολοκληρωτικά φορητό, δε χρειάζεται εξωτερική σύνδεση.
- ⊗ Χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε κινούμενη συσκευή.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



SL-128



Ντεσιμπελόμετρο ψηφιακό SL-128

- ⊗ Όργανο μέτρησης του ήχου με τέσσερις ακτίνες μέτρησης από 30dB έως και 130dB.
- ⊗ Με δύο φίλτρα αξιολόγησης του ήχου: Η σύμφωνα με την ανθρώπινη ακουστική C γραμμικής αξιολόγησης.
- ⊗ Ανάλυση 0,1dB.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



SM-150

Ντεσιμπελόμετρο ψηφιακό SM-150

- ⊗ Όργανο μέτρησης του ήχου, ακριβείας με ακτίνα μέτρησης από 35 έως 130db.
- ⊗ Εύχρηστο και αξιόπιστο.
- ⊗ Ρύθμιση ανώτατης και μέσης απόκρισης.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



SL-120

Ντεσιμπελόμετρο αναλογικό

REFCO SL-120

- ⊗ Όργανο ακριβείας μέτρησης του ήχου με πεδίο μέτρησης από 25 έως 120db.
- ⊗ Θήκη για εύκολη μεταφορά.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία



TIF - 4000

Ηλεκτρονικός υδροδείκτης TIF-4000

- ⊗ Ανιχνεύει τη ροή του υγρού και την ύπαρξη φυσαλίδων στη γραμμή υγρού, με δύο αισθητήρες που εκπέμπουν και λαμβάνουν υπερήχους.
- ⊗ Βοηθάει στην επιλογή τριχοειδούς σωλήνος.
- ⊗ Μεγιστοποιεί την απόδοση του εξατμιστού.
- ⊗ Χρήσιμο για την εξισορρόπηση κυκλώματος πολλαπλών εξατμιστών.
- ⊗ Οι αισθητήρες-δαγκάνες εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε μεταλλική ψυκτική σωλήνα.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



13575

Test-cord REFCO 13575

- ⊗ Ξεκινάει τους συμπιεστές χωρίς θερμοστάτη.
- ⊗ Δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν η περιέλιξη, το ρελέ και το κλίχον (θερμικό).
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



MDF - 10

✓έο Ελεγκτής πυκνωτών Watso MFD-10

- ⊗ Δείχνει πότε ο πυκνωτής είναι αδύναμος, ανοιχτός ή ανιχνεύει την κλίμακα πυκνωτών χωρίς σήμανση.
- ⊗ Δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν οι πυκνωτές κλίμακος από 0,01 έως 10.000 MFD.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



RF - 888

Μετρητής απόστασης RF-888

ψηφιακής ένδειξης

- ⊗ Μετράει απόσταση, επιφάνεια και όγκο.
- ⊗ Κλίμακα μέτρησης από 1-30m με ακρίβεια $\pm 1\%$.
- ⊗ Απομνημόνευση μετρήσεων και υπολογισμών.
- ⊗ Υπολογίζει: πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



AMO-3

Ηλεκτρονικό ανεμόμετρο CPS AMO-3

- ☉ Όργανο μέτρησης ταχύτητας του αέρα και της θερμοκρασίας με ανταπόκριση σε 2,2sec.
- ☉ Πολλαπλές κλίμακες μέτρησης: t/min, m/s, km/h, knots με ακρίβεια $\pm 3\%$ ή 0,1.
- ☉ Κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας: 0-60°C με ακρίβεια $\pm 1,5^\circ\text{C}$.
- ☉ Προέλευση Αμερική.



M - 4000

Ηλεκτρονικό ανεμόμετρο M-4000

- ☉ Εύχρηστος και ελαφρύς (260gr) αναλυτής-πολυόργανο με μέτρηση απόδοσης σε BTU/BW.
- ☉ Όργανο μέτρησης ταχύτητας κυβικών αέρα, θερμοκρασίας, υγρασίας, σημείου βρασμού αλφά και απόδοσης σε BTU ή KW.
- ☉ Λειτουργεί με μπαταρίες 1,5 για 300 ώρες.
- ☉ Κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας: -5°C έως $+65^\circ\text{C}$ με ακρίβεια $\pm 1^\circ\text{C}$ και ανάληψη $0,6^\circ\text{C}$.
- ☉ Εύρος μέτρησης ταχύτητας από 0,3 έως 15m/sec, με ακρίβεια $\pm 3\%$ και ανάληψη 0,1m/sec.
- ☉ Λειτουργεί με QV μπαταρία.
- ☉ Προέλευση Αμερική.



LA-40



✓έο Ηλεκτρονικό ανεμόμετρο LA-40

- ☉ Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του αέρα.
- ☉ Ακτίνα μέτρησης 0,4-30 m/sec ή 1,4-108,0 Km/hour.
- ☉ Με βαλιτσάκι για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



VA - 105



✓έο Μηχανικό ανεμόμετρο VA-105

- ☉ Μηχανικό όργανο μέτρησης της ταχύτητας του αέρα.
- ☉ Δεν απαιτεί συντήρηση ή πηγή ενέργειας.
- ☉ Διαβάζει CFM και FPM (πόδια ανά λεπτό) απευθείας, ενώ εύκολα μετατρέπει σε Btu/hour (με συνοδευτικές οδηγίες).
- ☉ Διαθέσιμο με ρυθμίσεις σε ίντσες/πόδια.
- ☉ Ταιριάζει σε όλους τους αεραγωγούς.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



HALT-08

Ψηφιακό πολύμετρο HALT-08

- ⊗ Βοηθικό πολύμετρο για την μέτρηση της υγρασίας, ταχύτητας του αέρα, μέτρησης φωτός και θερμοκρασίας με ξεχωριστό αισθητήριο.
- ⊗ Κλίμακα μετρήσεων: Υγρασίας: 10-95%, Ταχύτητας αέρα: 0,4-30,0m/s (km/h, MPH, knots, ft/min), Φωτός: 0-20000LUX, Θερμοκρασίας: -40+250°C.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



DT-830B

Ψηφιακό πολύμετρο DT-830B

- ⊗ Φορητό ψηφιακό πολύμετρο για DC / AC Volts.
- ⊗ Υψηλής ακρίβειας και εύκολο στη χρήση του.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρίες.



X - 375

Ψηφιακό πολύμετρο Refco X-375

- ⊗ Φορητό ψηφιακό πολύμετρο.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρίες.
- ⊗ Μετράει Voltages AC & DC, αντίσταση και διόδους.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



IT - 990

Αναλογικό όργανο μέτρησης

μόνωσης IT-990

- ⊗ Παίρνει ενδείξεις από μετασχηματιστές, κινητήρες, καλώδια, διακόπτες, περιελίξεις, ρελέ κ.α.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.

✓έο **Μετρητής υγρασίας-φωτός-PH τιμών**



48.1000

- ☉ Υγρόμετρο για χώμα, μέτρηση φως, τιμών pH με βελόνες (αισθητήρια), αναλογικό.
- ☉ Ιδανικό για μετρήσεις εδάφους.
- ☉ Διαστάσεις: 3,7x5,3x30cm.
- ☉ Βάρος: 9kg.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



16.1004



16.1000

Θερμόμετρο αυτοκινήτου



- ☉ 16.1004 Θερμόμετρο 40x27mm, αυτοκόλλητο για τον καθρέφτη του αυτοκινήτου.
- ☉ 16.1000 Θερμόμετρο Φ45mm αυτοκινήτου, πλαστικό αυτοκόλλητο.
- ☉ 19.2000.01 Θερμόμετρο 58x50mm, ταξιδιού μαύρο πλαστικό.



14.2005

✓έο



14.2001

Θερμόμετρο ποτών

- ☉ 14.2001 Θερμόμετρο 130mm, πλαστικό ποτών.
- ☉ 14.2005 Θερμόμετρο 320mm, με ενσωματωμένο αλκοολόμετρο 0-100Vol%.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



14.6009

Θερμόμετρο 14.6009

- ☉ Εξωτερικής τοποθέτησης βεντούζα Φ80mm.
- ☉ Έγχρωμο πλαστικό κάλυμμα.
- ☉ Δυνατότητα μέτρησης -30°C έως και +50°C.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



45.2005

Αναλογικό θερμοϋγρόμετρο

τοίχου 45.2005

- ☉ Θερμοκρασίες από 0°C έως και +40°C.
- ☉ Διάμετρος Φ100 ή Φ70.
- ☉ Υγρόμετρο με εύρος μέτρησης 20% έως 100%.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



Αναλογικά μοντέλα τοίχου, διατίθενται και υγρόμετρα σκέτα, θερμόμετρο σκέτο ή βαρόμετρο.



Θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας

(laser)



TIF - 7800



LP-79



TMINI



31.1107

- ☉ TIF-7800: Ακτίνα μέτρησης από -40°C έως και $+150^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Ακρίβεια ένδειξης $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- ☉ LP79: Θερμόμετρο χειρός υπέρυθρης ακτινοβολίας σε μαλακή θήκη.
- ☉ Διαβάζει θερμοκρασία $-55+125^{\circ}\text{C}$ από απόσταση $>2,5\text{cm}$, με ακρίβεια $\pm 2\%$.
- ☉ Σχέση απόστασης-μεγέθους αντικειμένου = 10:1!
- ☉ Με κόκκινη δεσμίδα φωτός για ακριβής στόχευση του αντικειμένου.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.
- ✓ **έο** ☉ 31.1107: Θερμόμετρο mini υπέρυθρης ακτινοβολίας με min/max ένδειξη.
- ☉ Εύρος θερμοκρασιών $-20+300^{\circ}\text{C}$, με ακρίβεια $\pm 2\%$.
- ☉ Σχέση απόστασης-μεγέθους αντικειμένου = 6:1.
- ☉ Ανταπόκριση σε 1,5".
- ☉ Πολύ βοηθικό με μαλακή θήκη και κορδόνι λαιμού.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.
- ✓ **έο** ☉ TMINI: Θερμόμετρο-πιστόλι υπέρυθρης ακτίνας σε μαλακή θήκη.
- ☉ Εύρος θερμοκρασιών $-50+590^{\circ}\text{C}$, με ακρίβεια $\pm 5\% < 200^{\circ}\text{C}$ & $\pm 2\% > 200^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Με προρυθμισμένο συντελεστή αγωγιμότητας στο 0,95.
- ☉ Σχέση απόστασης-μεγέθους αντικειμένου = 8:1.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



Συντελεστές Μετάδοσης Θερμοκρασίας

Άμιος-Υφασμα	0.90
Ανθρώπινο Δέρμα	0.98
Άσφαλτος	0.90-0.98
Γη-Νερό	0.92-0.96
Γυαλί-Κεραμικό	0.90-0.95
Δέρμα	0.75-0.80
Μάρμαρο-Στερεό-Μαύρο Ελαστικό	0.94
Οξειδωμένος Σίδηρος	0.78-0.82
Οξειδωμένος Χαλκός	0.78
Πάγος	0.96-0.98
Πλαστικό	0.85-0.95
Τσιμέντο -Σκόνη Κάρβουνο	0.96
Χαρτί	0.70-0.94
Ψάδι	0.83



MIK - 3000

Ηλεκτρονικό θερμομέτρο/υγρόμετρο**MIK-3000**

- ⊗ Θερμόμετρο-υγρόμετρο ακριβείας Refco σε βαλιτσάκι για εύκολη μεταφορά.
- ⊗ Ακτίνα μέτρησης από -2°C έως και $+80^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Ακρίβεια ένδειξης $\pm 2\%$.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία 9V.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



TIF - 7000

**Ηλεκτρονικό θερμομέτρο/πυρόμετρο****TIF-7000**

- ⊗ Ψηφιακό θερμομέτρο σε συνδυασμό με το εύρος μετρήσεων ενός πυρομέτρου.
- ⊗ Ακτίνα μέτρησης από -40°C έως και $+1100^{\circ}\text{C}$!
- ⊗ Ακρίβεια ένδειξης $\pm 3\%$.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



THB-85

**Ψηφιακό θερμοϋγρόμετρο THB-85**

- ⊗ Υψηλής ακριβείας όργανο για μετρήσεις θερμοκρασίας $-40+85^{\circ}\text{C}$ και υγρασίας από 0-100%.
- ⊗ Ενδείξεις min-max, καθώς και κράτηση μέτρησης.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$. Με ανταπόκριση 10".
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία μεσοζωής 160ωρών στα 9Volt.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



564-S

**Ψυχρόμετρα 564-S και SPQ**

- ⊗ Πρακτικό όργανο χειρός 564-S με 2 ράβδους θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της υγρασίας.
- ⊗ Συνοδεύεται από πίνακα-γράφημα που υπολογίζει την διαφορά τη θερμοκρασίας μεταξύ των δύο βοήθων του οργάνου: του ξηρού και του βοήθου που βαπτίστηκε πρώτα σε νερό.
- ⊗ Ιδανικό για σχολές, μελετητές, ψυκτικούς.
- ⊗ Το μοντέλο SPQ έχει τυπωμένες τις διαβαθμίσεις.
- ⊗ Ελεύθερο υδραργύρου.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



SPQ



W - 388



30.1012



DT-1

DT-2



TPM-01



TPM-10



TPM-20



30.2018.02



DS-2

Θερμόμετρο WT-388

- Ψηφιακό θερμόμετρο με καλώδιο αισθητήρα.
- Ακτίνα μέτρησης από -50°C έως και +150°C.
- Ακρίβεια ένδειξης $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Λειτουργεί με μπαταρία 1,5V.

Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο

2 ενδείξεων 30.1012

- Με αδιάβροχο αισθητήριο 3m για ταυτόχρονη ένδειξη εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Κλίμακα μέτρησης -50°C έως και +70°C, εξωτερικά και -10°C έως και +60°C εσωτερικά.
- Διαστάσεις: 84x60x20mm.
- Προέλευση Ευρώπη.
- DT-1: Θερμόμετρο ψηφιακό δύο ενδείξεων -50+70°C.
Ακρίβεια μέτρησης $\pm 1\%$.
Λειτουργεί με μπαταρία 1,5V
Προέλευση Κίνα.
- DT-2: Θερμο-υγρόμετρο ψηφιακό δύο ενδείξεων -50+70°C.
Ακρίβεια μέτρησης $\pm 1\%$.
Λειτουργεί με μπαταρία 1,5V
Προέλευση Κίνα.

Μικρά Θερμόμετρα ψηφιακής ένδειξης

- TPM-01: Δύο ενδείξεων θερμόμετρο -50+70°C για πάνελ με ένδειξη θερμοκρασίας.
- Διαστάσεις 7.1x4.0x2.1cm βάθος, σε χρώμα ραφ-μπλε.
- TPM-10: Mini θερμόμετρο -50+70°C για πάνελ λευκού χρώματος.
- Διαστάσεις 4.6x2.66x1.3cm βάθος.
- TPM-20: Θερμόμετρο -50+70°C για πάνελ με στήριξη σε δύο βίδες, μαύρου χρώματος.
- Διαστάσεις 5.2x2.9x2.5cm βάθος.
- DS-2: Θερμόμετρο με αισθητήρα -50+70°C
- Διαστάσεις 4.5x4.2x1cm βάθος μαύρου χρώματος.
- Προέλευση Κίνα με Πιστοποίηση CE.
- 30.2018.02: Θερμόμετρο ψηφιακό 2 ενδείξεων: -50+70°C και 10+60°C.
- Με καλώδιο 2,5m μόλις 5cm x 4cm.
- Προέλευση Ευρώπη.
- Αντίστοιχο μοντέλο Κίνας DS-2.



DT-150/301018

Ψηφιακό θερμόμετρο τσέπης

DT-150/301018

- ⊗ Θερμόμετρο με μεταλλική βελόνα, αισθητήρας επαφής.
- ⊗ Ακτίνα μέτρησης από -40°C έως +200°C.
- ⊗ Ακρίβεια ένδειξης $\pm 1^\circ\text{C}$.
- ⊗ Διατίθεται σε λευκό ή μαύρο χρώμα.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



WM-150

Ψηφιακό θερμόμετρο WM-150

- ⊗ Ψηφιακό θερμόμετρο με θήκη για εύκολη μεταφορά με καλώδιο 1m.
- ⊗ Ακτίνα μέτρησης από -50°C έως και +150°C.
- ⊗ Ακρίβεια ένδειξης $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- ⊗ Απαιτούμενος χρόνος αναμονής για την ένδειξη 12sec.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία 9V, διάρκειας 200h.
- ⊗ Βάρος: 160gr.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



30.1015

Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 30.1015

- ⊗ Θερμοκρασίες από -40°C έως και +200°C.
- ⊗ Αισθητήριο μεταλλικό.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης 0,1%.
- ⊗ Καλώδιο 0,60cm.
- ⊗ Διαστάσεις 95x60x20mm.
- ⊗ Διατίθεται σε λευκό χρώμα.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



DT-1620/WT2

Ηλεκτρονικό θερμόμετρο

DT 1620/WT2

- ⊗ Ακτίνα μέτρησης από -55°C έως και +150°C.
- ⊗ Αισθητήριος βελόνα 120cm.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία 1,5V.
- ⊗ Δυνατότητα αποθήκευσης μέγιστης/ελάχιστης θερμοκρασίας.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη και Κίνα.



Θερμόμετρα χειρός


Π्लाστικά θερμόμετρα τσέπης:

- ⊗ 15138: Διαβάθμιση $\pm 30^{\circ}\text{C}$, 14cm ύψος.
- ⊗ 15139: Με προστατευτικό μεταλλικό σωλήνα. Διαβάθμιση -40°C έως και $+50^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ 15160: Εύχρηστο θερμόμετρο ακριβείας, πλαστικό κατάλληλο για κάθε ψυκτικό κύκλωμα.
- ⊗ Διαβάθμιση $\pm 50^{\circ}\text{C}$, ύψος 20cm.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



Θερμόμετρα χειρός

- ⊗ 15519: Πλαστικό στρογγυλό θερμόμετρο $\Phi 65\text{mm}$.
- ⊗ Διαβάθμιση $\pm 40^{\circ}\text{C}$ ή $\pm 30^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ 14.6006: Στρογγυλό θερμόμετρο $\Phi 70$, με αυτοκόλλητο για ευκολότερη επικόλληση σε επιφάνειες.
- ⊗ Διαβάθμιση $\pm 50^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.

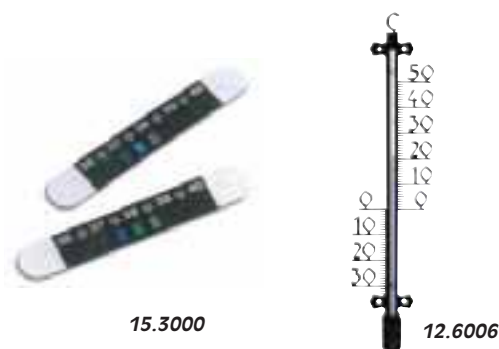

Θερμόμετρα εξωτερικού χώρου

- ⊗ 12.6006: Πλαστικό μαύρο θερμόμετρο, -30°C $+50^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ 15.3000: Θερμόμετρο πυρετού και γενικής χρήσης υγρών κρυστάλλινων $43 \times 30 \times 3\text{mm}$.

Θερμόμετρα Βελόνας

Ηλεκτρονικά θερμόμετρα βελόνες Refco

- ⊗ 15140: Ψηφιακό, διαβάθμιση -50°C έως και $+150^{\circ}\text{C}$. Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα.
- ⊗ 15157: Ψηφιακό στρογγυλό θερμόμετρο $\Phi 35\text{mm}$. Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία και Κίνα.
- ⊗ Αναλογικό θερμόμετρο βελόνας 15150/CH-1005C.
- ⊗ Θερμόμετρο κεφαλής $\Phi 25\text{mm}$ & βελόνα επαφής μήκους 125cm, με διαβάθμιση -40 $+70^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα.
- ⊗ Προέλευση Ταϊβάν.

✓**ΕΟ**





1060

Θερμόμετρο θαλάμου PVC με πατούρα

- ☉ Θερμόμετρα θαλάμου PVC ,Γερμανίας, με πατούρα μετακινούμενη σε πρόσθια ή οπίσθια θέση (χωνευτό ή επιπρόσθετο στον θάλαμο).
- ☉ Σύστημα μέτρησης με μονό ελατήριο.
- ☉ Διαβάθμιση $\pm 40^{\circ}\text{C}$ και ακρίβεια ένδειξης $\pm 3\%$ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C .
- ☉ Τριχοειδής 1500mm χαλκού επικαλυμμένο με pvc μαύρο ή λευκό.
- ☉ Νέο χρώμα: Νίκηλ ασημί.
- ☉ Μοντέλα σε διάμετρο $\Phi 60$, $\Phi 80$, $\Phi 100$.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



1025 X 58

Θερμόμετρα επαγγ/κών ψυγείων

- ☉ Χωνευτό τετράγωνο θερμόμετρο με αισθητήρα για επαγγελματικά ψυγεία και θαλάμους.
- ☉ Διαβάθμιση $\pm 40^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Τριχοειδής 1500mm μήκος.
- ☉ Διαστάσεις: 64mm μήκος πρόσοψης, 62mm + 3mm βάθος, 57mm εσωτερ. μήκος, 31mm ύψος πρόσοψης, 25mm ύψος εσωτερικού μέρους.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



FC3-T63, FK-100T, LTS-12

Θερμόμετρο ηλεκτρονικό θαλάμου

- ☉ Παραλληλόγραμμο εντοιχιζόμενο θερμόμετρο.
- ☉ Διαθέσιμο σε 220V.
- ☉ Κλίμακα καταμέτρησης $-50^{\circ}\text{C} + 150^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Με 1,5m αισθητήριο, PTC. Αññάζοντας αισθητήριο αññάζει η κλίμακα μέτρησης φτάνοντας από $-99 + 700^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Με ελληνικές οδηγίες χρήσης.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Ψηφιακό θερμόμετρο LTM-1212B



LTM - 1212B

Πλαίσιο

- ☉ Παρ/μό ψηφιακό θερμόμετρο, 25x44mm για προσαρμογή σε πίνακα.
- ☉ Αισθητήρας 3mm.
- ☉ Κλίμακα μέτρησης $-40^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} + 110^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Πλαίσιο 25x58mm, προαιρετικά.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



R6740-MT



Εργαλειοθήκη R6740-MT

- ☉ Δερμάτινη εργαλειοθήκη με πολλές εργονομικές θέσεις ελαφριά, εύκολη στη μεταφορά.
- ☉ Αναβαθμίζει την παρουσία του τεχνικού και διασφαλίζει ακρίβεια και ποιότητα εργασίας.
- ☉ Διατίθεται πλήρως εξοπλισμένη με μεγάλη γκάμα εργαλείων.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



M5-3

Εργαλειοθήκη M5-3

- ☉ Εξοπλισμένη εργαλειοθήκη με όλα τα απαραίτητα για πλήρωση/ κενό ψυκτικών εφαρμογών.
- ☉ Αναβαθμίζει την παρουσία του τεχνικού και διασφαλίζει ακρίβεια και ποιότητα εργασίας.
- ☉ Περιέχει σετ μανόμετρων με βάση, Λάστιχα μεταγγίσεως 90cm.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



M4-6-13

Πλαστική θήκη M4-6-13

- ☉ Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς μανομέτρων.
- ☉ Σταθερή, εξασφαλίζει την ακεραιότητα των μανομέτρων.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



56480

Μεταλλικές ή πλαστικές εργαλειοθήκες

- ☉ Κλασικές μεταλλικές ή πλαστικές από PVC εργαλειοθήκες με 2 ή 3 ράφια.
- ☉ Ανοιγόμενες από το κέντρο με πολλές διαχωρισμένες θέσεις.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Ποδιά εργαλείων με διπλή τσέπη



- ☉ Δερμάτινη ποδιά-εργαλειοθήκη μεγάλης αντοχής.
- ☉ Διευκολύνει τον τεχνικό σε όλες τις εργασίες, όπου χρειάζεται να κουβαλά εργαλεία χειρός.
- ☉ Με δύο θέσεις.
- ☉ Προέλευση Ινδίες.



270-F

- ✓**ΕΟ** Κουρπαδόρος υδραυλικού τύπου με τροχαλία σερ 270-F με μήτρες από 3/8", 1/2", 5/8" 3/4" 7/8" 1". Προέλευση Αμερική.



Μουφαδόρος 14297-CH-1000



14297/CH-1000

- ⊗ Μουφαδόρος με 7 κεφαλές που καλύπτουν διατομές 3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 1", 1 1/8".
- ⊗ Στο μοντέλο CH-1000 η 1.1/8" μήτρα δίνεται extra.
- ⊗ Υπάρχει μοντέλο και για μετρικό σύστημα (14298)-(H2000MM).
- ⊗ Extra ανταλλακτικές μήτρες για 1", 1.1/8", 1.3/8", 1.5/8".
- ⊗ Σε πρακτική μεταλλική θήκη.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.

✓**ΕΟ** Προστατευτικό κούμπωμα CLICK-LOCK



- ⊗ Προστατευτικό κουμπωτό καπάκι για ψυκτικά ή κλιματιστικά κυκλώματα.
- ⊗ Κουμπώνει στο βαλβιδάκι πρόσβασης της χαμηλής και υψηλής πίεσης (μπλε /κόκκινο).
- ⊗ Με ειδικές ετικέτες ταυτοποίησης, επιτρέπει την πρόσβαση μόνον αν σπάσει.
- ⊗ Χρήσιμο όπου δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή όπου χρειάζεται να γνωρίζετε αν επεμβαίνει άλλος τεχνικός.
- ⊗ Συσκευασία 25τμχ.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.

Βάνες διατρήσεως



HP-41



CH-341



EZ-51



BPV



LT4G



EZ-36-I



A31904/6

- ⊗ **HP-41:** Κατάλληλη για όλες τις διατομές από 3/16" έως 3/8". Με χειρολαβή.
- ⊗ **LT-4G:** Ευκολόχρηστη βάνα με allen. Διατομές σωλήνας 1/4". Μοντέλο για 3/16" ή 3/8" ή 5/16" (LT-3G, LT-5G, LT-6G).
- ⊗ **EZ-36-I:** Κατάλληλη για όλες τις διατομές από 3/16" έως 3/8". Ευκολόχρηστη.
- ⊗ **EZ-51:** Βανάκι διατρήσεως ελαφρύ για 1/4" σωλήνα.
- ⊗ **A-31904:** Κολλητό βανάκι 1/4" σωλήνα,
- ⊗ **A-31906:** Για 3/8", A-31908 για 1/2", A-31910 για 3/4"
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.
- ⊗ **CH-341C:** Βανάκι διατρήσεως από 3/16" έως 3/8", με άκρο 1/4" SAE για σύνδεση με λάστιχο μεταγώσεως.
- ⊗ Προέλευση Ταϊβάν.



Ζουμπάδες

- ☉ **T21100:** Πολυζουμπάς, καλύπτει με μια ράβδο διατομές 1/8" - 1/2".
- ☉ **T-21000:** Σετ ζουμπάδων με 7 ράβδους από 1/8" - 1,1/8".
- ☉ **P-19000:** Κώνοι σε σετ 6 τεμαχίων από 1/4" - 3/4".
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.



Ελατήρια κάμψης σωλήνων

- ☉ Κουρμπάρουν κυρίως μικρής διατομής σωλήνες από 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4".
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.



Κουρμπαδόροι χειρός

- ☉ **RFA-368FH 3 ΣΕ 1:** Για σωλήνες με διάμετρο 1/4", 5/16" και 3/8" Γωνία κάμψης 90°.
- ☉ **CH 367 (3 ΣΕ 1):** Για σωλήνες με διάμετρο 1/4", 5/16" και 3/8".
- ☉ Με γωνία κάμψης 180°.
- ☉ **RFA-364 FH:** Κουρμπαδόροι μεμονομένων διατομών: 3/8", 5/8", 3/4", 1/2", 7/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.



Κουρμπαδόρος με μήτρες CH-404

- ☉ Χειροκίνητος κουρμπαδόρος με 5 μήτρες για διατομές 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" και 7/8".
- ☉ Κατάλληλος για χαλκοσωλήνες πάνω από 0,8mm.
- ☉ Μοντέλο CH-505M για χαλκοσωλήνες σε mm (8,10,12,14,16,18,22mm).
- ☉ Παραδίδεται σε πρακτική π्लाστική θήκη.
- ☉ Προέλευση Ταϊβάν.

CH-404/505



296FC



706A



806A



506A



407-FA



555-FS



RF-20N REX

Εκχυλωτικό IMPERIAL 296-FC

- ⊗ Εκχυλωτικό με σταθερή πλάκα.
- ⊗ Εκχυλώνει 7 διαφορετικές διαστάσεις: 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" και 3/4".
- ⊗ Προέλευση Αμερική.

Εκχυλωτικά σειράς 706/806/506

- ⊗ Τρία διαφορετικά εκχυλωτικά με σταθερή πλάκα βαριάς κατασκευής.
- ⊗ Εκχυλώνει 8 διαφορετικές διαστάσεις από 1/8"-3/4".
- ⊗ Η εκχύλιση αυτού του μοντέλου υπερέχει σημαντικά σε ποιότητα, λόγω της ειδικής κωνικής κεφαλής.

✓έο Εκτονωτικό Imperial 407-FA

- ⊗ Υψηλής ακρίβειας εκτονωτικό 37°.
- ⊗ Εκτονώνει και σκληρά μέταλλα από 1/8"-1.1/2".
- ⊗ Διατίθεται μαζί με την εργαλειοθήκη του.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.

✓έο Εκτονωτικό Imperial 555-FS

- ⊗ Εκτονωτικό-εκχυλωτικό 6 διατομών, 3/16"-5/8" για μαλακού χαλκού, αλουμινίου ή ορύχαλκου σωλήνα.
- ⊗ Για πάγκο εργασίας ή φορητό.
- ⊗ Εκχύλιση 37° ή 45°.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.

✓έο Εκχυλωτικό χαλκού RF-20N REX

- ⊗ Εκχυλωτικό χωρίς καλώδιο, με μπαταρία Ni-Ca φορτιστή.
- ⊗ Εκχυλώνει σωλήνες από 1/4"-3/4", με ταχύτητα μεγάλη και με την βοήθεια σφιγκτήρα που ανοιγοκλείνει με μηχανισμό κίνησης.
- ⊗ Συμπαγές και ελαφρύ (1,710gr.) Φορτίζει σε 60 min.
- ⊗ Στο σετ περιλαμβάνεται βούρτσα και κόφτης RB830 σωλήνας.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



CH-275L



275-FS

- ⊗ Το πιο ολοκληρωμένο και προσφιλέστερο σετ εκτόνωσης.
- ⊗ Εκτονωτικό-εκχυλωτικό ταυτόχρονα κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" ίντσες.
- ⊗ Πρακτική θήκη για εύκολη μεταφορά.
- ⊗ Αντίστοιχο μοντέλο για mm το 275-FSM.
- ⊗ Προέλευση Αμερική (Imperial), Ελβετία (Refco), Ταιβάν και Κίνα.

Εκχυλωτικό 525-F



525-F

- ⊗ Εκχυλωτικό με μετακινούμενη πλάκα και πεταλούδα.
- ⊗ Εκχυλώνει 45° από 3/16" έως 5/8", και είναι το πιο δημοφιλέστερο μοντέλο.
- ⊗ Κατάλληλο και για σωλήνες με μετρικό σύστημα mm.
- ⊗ Προέλευση Αμερική (Imperial), Ελβετία (Refco), Ταιβάν και Κίνα.



Το μοναδικό που εκχυλώνει διατομή 7/16"



500-F

Εκτονωτικό IMPERIAL 500-FC

- ⊗ Εκχυλωτικό με σταθερή πλάκα και πεταλούδα.
- ⊗ Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8".
- ⊗ Πρακτική θήκη για εύκολη μεταφορά.
- ⊗ Προέλευση Αμερική (Imperial), Ελβετία (Refco), Ταιβάν και Κίνα.



RF-175FS

Εκχυλωτικό REFCO RF-175FS

- ⊗ Εκχυλωτικό 45° κατασκευασμένο από σκληρό ατσάλι.
- ⊗ Με δύο πλάκες σταθερές, εκτονώνει από 1/8"-3/4".
- ⊗ Παραδίδεται σε πλαστική θήκη-βαλίτσα με χειρολαβή.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



CH-195

Εκχυλωτικό CH-195

- ⊗ Εκχυλωτικό με σταθερή πλάκα.
- ⊗ Εκχυλώνει 7 διαφορετικές διαστάσεις από 3/16"-5/8".



R52



BM2-3-Super

Μανόμετρα με διάφορες πατούρες για πολλή διαφορετικά ψυκτικά υγρά

- ☉ Μοναδική πατέντα της REFCO στον σχεδιασμό μανομέτρων.
- ☉ Πλεονέκτημα: χρησιμοποιούμε έναν τύπο μανομέτρου μόνο.
- ☉ Προσαρμόζουμε 16 διαφορετικές πατούρες (τύπος R52) άλληλη για κάθε υγρό.
- ☉ Ένα μόνο όργανο R5, εξυπηρετεί όπως 16 διαφορετικά μανόμετρα: R12/R14/R22/R23/R502/R134a/R290/R401a/R402a/R404a/R407A/B/R407c/R408A/R409A/R410A/R413A/R417A/R503/R507/R600/R600a.
- ☉ Μοντέλο ίδιας φιλοσοφίας, χαμηλού κόστους BM2-3-Super.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Μανόμετρα REFCO με Βάση



BM28DS



CH-60GC



M3A



M4-3 De Luxe



M3-3



ULTRA 2-DS



MP2-8DS/CH-736



MK2



STAR-2-8

- ☉ Σε πολλά διαφορετικά μοντέλα που καλύπτουν κάθε απαίτηση.
- ☉ **BM2-8DS:** Αντικραδασμικό με γυαλάκι και μεταλλική βάση R12-22-502 ή R22-134-404 ή R134-404-507.
- ☉ Νέα έκδοση clim R22-407C-410A, ειδικό για κλιματισμό.
- ☉ **ULTRA 2-DS:** Αντικραδασμικό, πολύ οικονομικό χωρίς γυαλάκι.
- ☉ **MP2-8DS:** Αντικραδασμικό με γυαλάκι και πλαστικό περίβλημα βάση.
- ☉ **M3A:** Μανόμετρα της CPS σε PSI.
- ☉ **CH-60CC:** Διπλή βάση μονομέτρου με εργονομική θήκη μεταφοράς.

- ☉ **MK2 Super Luxe:** Υψηλής τεχνολογίας μανόμετρα με γλυκερίνη και ανοδιωμένη αντιδιαβρωτικής βαφής βάση.
- ☉ **M4-3 De Luxe:** Μεταλλική βάση τετραπλών βανών, επαγγελματικό με μανόμετρα γλυκερίνης.
- ☉ **M3-3 De Luxe:** Μεταλλική βάση τετραπλών βανών και τριπλής υποδοχής μανομέτρων γλυκερίνης & βακόμετρου.
- ☉ **STAR-2-8:** Μεταλλική βάση σφαιρικού σχήματος με μανόμετρα λαδιού. Εργαλείο υψηλών προδιαγραφών για σκληρή χρήση.



M2-250DS

Μανόμετρα αντικραδασμικά M2

- ⊗ M2-250-DS ψυκτικά υγρά R12, R22, R502.
- ⊗ M2-252-DS ψυκτικά υγρά R22, R134, R404.
- ⊗ M2-252-DS Ισοβουτάνιο R600a.
- ⊗ Ένδειξη πιέσεων σε bar (DS τύπος).
- ⊗ Ενδείξεις χαμηλών πιέσεων 0 έως και 140 psi.
- ⊗ Ενδείξεις υψηλών πιέσεων 0 έως και 400 psi.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.

✓ **ΕΟ** Μανόμετρο έκδοση "CLIM" για εγκαταστάτες κλιματιστικών: R22, R407C, R410A.



R3

Μανόμετρα γλυκερίνης R3

- ⊗ R3 τύπος με διάμετρο Φ60x1/8" NTP.
- ⊗ R5 τύπος με διάμετρο Φ80x1/8" NTP.
- ⊗ R7 τύπος με διάμετρο Φ100x1/2" NTP.
- ⊗ Ψυκτικά υγρά R12, R22, R502 ή R134, R404, R507.
- ⊗ Ένδειξη πιέσεων σε bar (DS τύπος).
- ⊗ Υψηλών/Χαμηλών πιέσεων τύποι.
- ⊗ Μεταλλικό καβούκι για υψηλή αντοχή.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



PM2-247-10

Μανόμετρα πίεσεως λαδιού

- ⊗ Μεταλλικό πλαισίο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- ⊗ Πατούρα περιμετρική για στήριξη σε πίνακα.
- ⊗ Διάμετρος Φ100x1/2" SAE σύνδεση.
- ⊗ Ψυκτικά υγρά R22, R134, R404, R407C.
- ⊗ Ένδειξη πιέσεων σε bar (DS τύπος).
- ⊗ Υψηλών / Χαμηλών πιέσεων μοντέλα.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



MR-200



MR-206



M2-386

Μανόμετρα γλυκερίνης Refco

- ⊗ MR-200: Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ63, ανοξείδωτο με σύνδεση 1/4" SAE.
- ⊗ MR-206: Μανόμετρο γλυκερίνης με στεφάνη στο πίσω μέρος του και σύνδεση 1/4" SAE.
- ⊗ M2-386: Μανόμετρο διαμέτρου Φ80 στεφάνη και σύνδεση 1/4" SAE.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



Μανόμετρα κενού-Βακόμετρα



19800-SV



19801



19621

- ☉ 19800-SV: Βακόμετρο κλίμακας 1000-0 mbar με βαθμίδα ασφαλείας Φ80x1/8" NPT. Καλιμπράρεται.
- ☉ 19801: Βακόμετρο κλίμακας 1000-0 mbar με βαθμίδα ασφαλείας Φ 100x1/2" G. Καλιμπράρεται.
- ☉ 19621: Βακόμετρο κλίμακας 150-0 mbar διαμέτρου Φ100 και σύνδεσης 1/2" G.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



NH3

Μανόμετρα αμμωνίας NH-3

- ☉ Ειδικά μανόμετρα ικανά να λειτουργήσουν σε συστήματα αμμωνίας.
- ☉ Διάμετρος Φ80, από ανοξείδωτο ατσάλι.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



TIF- 9450



VG-64

Μανόμετρα κενού ηλεκτρονικά

- ☉ VG-64: Ηλεκτρονικό μανόμετρο με κλίμακα από ατμοσφαιρική πίεση έως το απόλυτο κενό. Ιδανικό εργαλείο για μετρήσεις ακριβείας.
- ☉ TIF-9450: Ακόμα ένα όργανο με υψηλή ακρίβεια μέτρησης κενού.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Μανομέτρων ανταλλακτικά



M2-6-09



M4-6-04



M4-6-09



M2-1095



M4-6-11

- ☉ M2-6-09 Ανταλλακτικό πλαστικό βανάκι βάσης μανομέτρου σε μπλε και κόκκινο χρώμα.
- ☉ M4-6-09 Ανταλλακτικό πλαστικό βανάκι μανομέτρου σε μπλε κόκκινο κίτρινο και μαύρο χρώμα.
- ☉ M2-10-95 Μεταλλικό εσωτερικό μέρος βάνας μανομέτρου Για όλων των τύπων μανομέτρων της REFCO.
- ☉ M4-6-04 Μεταλλικό πιστονάκι για M2-10-95.
- ☉ M4-6-11 Δείκτης ροής με φλαντζάκια για όλες τις βάσεις μανομέτρου REFCO.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



CVP-48



CA-CCL



CH15



WSL



P-513




P-509



P-509-T



P-510



CPV-250

CPV-250-S-
1/4CPV-250-E-
1/4

Λάστιχα CVP-48 Magic Line

- ☉ Τα λάστιχα CVP-48 είναι κατασκευασμένα με μια ειδική ενσωματωμένη αυτοματοποιημένη βαλβίδα. Εάν το λάστιχο δεχτεί πιέσεις (υψηλή και χαμηλή πίεση) η βαλβίδα κλείνει αυτόματα όταν το λάστιχο αποσυνδεθεί από το κύκλωμα.
- ☉ Αυτό απαγορεύει την απώλεια ψυκτικού υγρού ή πίεσης από το ψυκτικό κύκλωμα.
- ☉ Διατίθεται σε μήκος 120 cm.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Λάστιχα με Βάνα CA-CCL

- ☉ Λάστιχα μεταγγίσεως με βανάκι Refco CA-CCL.
- ☉ Πίεση λειτουργίας 60 bar 1/4" σύνδεση.
- ☉ Μήκος 90cm.

Βανάκι CA 1/4-SAE

- ☉ Συνδέεται στα λάστιχα μεταγγίσεως.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Λάστιχα με Βάνα CH15

- ☉ Μικρό λάστιχο 15cm μεταγγίσεως με βανάκι.
- ☉ Προέλευση Ταιβάν.

Λάστιχα γωνιακά

- ☉ Λάστιχα γωνιακά WSL.
- ☉ Προδιαγραφών πίεσης 52 bar.
- ☉ Χωρίς βανάκι αλληλά με γωνιακή σύνδεση.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Ανταηλεκτικά για λάστιχα πλήρωσης

- ☉ P-509-T: Φλάντζα τεφλόν.
- ☉ P-509: Φλάντζα neopren.
- ☉ P-513: Depressor φλάντζα μεταλλική-στεφάνι για τα βελονάκια.
- ☉ P-510: Φλάντζα 3/8".
- ☉ A-40513: Depressor 3/8".
- ☉ CPV-205E-1/4: Γωνιακός σύνδεσμος για τα λάστιχα PVC.
- ☉ CPV-250: Ρυθμιστής βαλβίδων.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



CCL36



HCL-6



ML1000



CLF-60

Λάστιχα σερ 3 τεμαχίων

- ☉ Λάστιχα μεταγίσεως CCL REFCO.
- ☉ Σερ 3 τεμαχίων μπλε/κόκκινο/κίτρινο σύνδεσης 1/4" x 1/4".
- ☉ Με ενισχυμένη στρώση από τεφλόν στο στόμιο για διάρκεια ζωής μεγαλύτερη έως και 10 φορές.
- ☉ Πληρούν τις προδιαγραφές πιέσεων για τα υγρά R410A: 60 bar/870 psi.
- ☉ Τα λάστιχα διατίθενται και ανά τεμάχιο.
- ☉ Λάστιχα ασιατικής προέλευσης max, πίεσης 500/600psi.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
CCL-36	90 cm μήκος
CCL-48	120 cm μήκος
CCL-60	150 cm μήκος
CCL-72	180 cm μήκος
CCL-12	30 cm μήκος
CCL-144	360 cm μήκος
CCL-197	500 cm μήκος για ισοβουτάνιο

- ✓έο ☉ CCL60-1/2-20 UNF Λάστιχα για R410A, με ειδική σύνδεση 1/2-20 UNF στο άκρο τους και μήκος 1,5m.

Λάστιχα μεγάλης διαμέτρου 3/8"

- ☉ Λάστιχα HCL6-36 μεγάλης διαμέτρου με σύνδεση 3/8" ή 1/4".
- ☉ Μεγάλης αντοχής συνιστώνται και σαν μόνιμη σύνδεση σε ψυκτικά κυκλώματα.
- ☉ Διαστάσεις από 120cm έως και 180cm.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Λάστιχα μεταλλικά ML1000

- ☉ Λάστιχα HCL6-36 μεγάλης διαμέτρου με σύνδεση 3/8" ή 1/4".
- ☉ Μεγάλης αντοχής συνιστώνται και σαν μόνιμη σύνδεση σε ψυκτικά κυκλώματα.
- ☉ Διαστάσεις από 120cm έως και 180cm.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Λάστιχο διαφανές CLF-60

- ☉ Κατασκευασμένο από ενισχυμένο PVC με νάυλον fibre glass ίνες.
- ☉ Ιδανικό για παρακολούθηση της διαδικασίας πλήρωσης.
- ☉ Σύνδεση 1/4" SAE-7/18" UNF.
- ☉ Διατίθεται σε μήκος 90, 120, 180 cm.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.





14300/CH-127



14310



RFA-001

14301



14215



CH-42

✓έο



TC 100

Κόφτης REFCO 14300

- ☉ Μίνι κόφτης από 1/8" 'εως 5/8". Εύκολος στη χρήση.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Κόφτης REFCO 14310

- ☉ Μίνι κόφτης από 1/8" 'εως 7/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Ανταλλακτικά μαχαιράκια για κόφτες

- ☉ RFA-001 για τα μοντέλα RFA-174F, RFA-274FC, RFA-312FB.
- ☉ 14301 για τα μοντέλα 14300, 14310.
- ☉ Ανταλλακτικό βιδάκι κόφτη.
- ☉ Προέλευση Ελβετία, Αμερική και Κίνα.

Κόφτης τριχοειδούς 14215

- ☉ Κόβει τον τριχοειδή σωλήνα χωρίς να τον πηλγώνει.
- ☉ Προέλευση Ταϊβάν.

Κόφτης PVC σωλήνας CH-42

- ☉ Επαγγελματικός κόφτης για σωλήνα PVC έως 42mm.
- ☉ Προέλευση Κίνα.

Κόφτης σωλήνας TC-100

- ☉ Νέο είδος κόφτη για σωλήνες 1/4"-7/8" (6-23mm).
- ☉ Προέλευση Αμερική.



CH-206

Κόφτης CH-206

- ☉ Κόφτης σωλήνας 3/8" έως 25/8" O.D. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό μαχαιράκι.
- ☉ Κατασκευασμένος από κράμμα αλουμινίου με επικάλυψη χρωμίου.
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.



CH-107

Κόφτης CH-107

- ☉ Κόφτης σωλήνας 1/4" έως 2" O.D. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό μαχαιράκι.
- ☉ Κατασκευασμένος από κράμμα αλουμινίου με ασημί βαφή.
- ☉ Προέλευση Ταϊβάν.



CH-104

Κόφτης CH-104

- ☉ Κόφτης σωλήνας 1/4" έως 1,1/4" O.D. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό μαχαιράκι.
- ☉ Κατασκευασμένος από κράμμα αλουμινίου αλλιά βαμένος κόκκινος.
- ☉ Προέλευση Ταϊβάν.



RFA-274-FC

Κόφτης REFCO RFA-274-FC

- ☉ Κόφτης σωλήνας 1/8" έως 1,1/8" O.D.
- ☉ Περιλαμβάνει ανταλλακτικό μαχαιράκι.
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Κίνα.



RFA-312-FC

Κόφτης REFCO RFA-312-FB

- ☉ Υψηλής αντοχής κόφτης διατομής 1,5/8" έως 1,5/8"
- ☉ Περιλαμβάνει ανταλλακτικό μαχαιράκι.
- ☉ Προέλευση Ελβετία και Ταϊβάν.



RFA-174-F

Κόφτης REFCO RFA-174-F

- ☉ Ο μεγάλος μίνι κόφτης για διατομή σωλήνας από 3/8" - 1,1/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία, Αμερική και Ταϊβάν.



Διατίθεται και από την Ελβετική REFCO, της IMPERIAL USA αλλιά και από την Ασία.



14200

Πένσα σφραγίσματος 14200

- ☉ Η κλασική πένσα σφραγίσματος 180 mm μήκος για σφράγιση μαλακής χαλκοσωλήνας διαστάσεων από 1/8" - 3/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία, Αμερική και Κίνα.



14210-01-VC

14210

Πένσα σφραγίσματος 14210

- ☉ Πένσα που επιτρέπει άμεση διάτρηση της σωλήνας.
- ☉ Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μέταλλα.
- ☉ Ανταλλακτική μύτη για την πένσα: 14210-01-VC.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



14280

Πένσα σφραγίσματος 14280

- ☉ Υψηλής αντοχής πένσα κατάλληλη για συστήματα με διάμετρο 3/16" - 3/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



14285

Πένσα σφραγίσματος 14285

- ☉ Υψηλής αντοχής πένσα κατάλληλη για συστήματα με διάμετρο έως 3/8".
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



RFA-105-FF

Πένσα σφραγίσματος RFA-105-FF


- ☉ Διαφοροποιημένο μοντέλο πένσας σφραγίσματος για σωλήνες 1/4", 3/8", 1/2".
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



SWH

Εργαλεία χειρός SWH 119,106

- ☉ Μυτοτοσίμπιδο 7", SWH-107.
- ☉ Κόφτης καλωδίων 7", SWH-108.
- ☉ Πένσα ατσαλένια 8", SWH-106.
- ☉ Πένσα ανακλεινόμενη 8" SWH-109-119.
- ☉ Κλειδιά γερμανικά επιχρωμιωμένα 6-22, SWH-101.
- ☉ Γαλλικό κλειδί 10" και 12", SWH-124.
- ☉ Προέλευση Ασία.

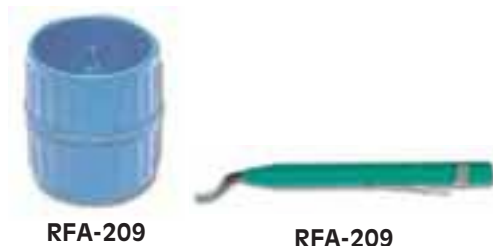

Καστάνιες

- ⊗ 127-C Η κλασική καστάνια τετρ. 1/4" x 3/8" και 3/16" x 5/16".
- ⊗ 124-C καστάνια με διάσταση που εξυπηρετεί εφαρμογές της TECUMSEH & YORK τετρ. 1/2" και 3/16".
- ⊗ R6950M Καστάνια υψηλών προδιαγραφών.
- ⊗ 127 OFFSET Η γνωστή καστάνια 127-C με κλίση offset.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία, Αμερική και Κίνα.

Χτένι Refco 14142

- ⊗ Χρησιμοποιείται για το ίσιωμα των πτερυγίων των κοντέσερ.
- ⊗ Κατάλληλο για όλες τις διαστάσεις με δύο πλαστικές στρώσεις.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία και Κίνα.

Χτένι μεταλλικό 14144

- ⊗ Χρησιμοποιείται για το ίσιωμα των πτερυγίων των κοντέσερ.
- ⊗ Κατάλληλο για όλες τις διαστάσεις.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία και Κίνα.

Καθρεφτάκι 14225

- ⊗ Κυκλικό καθρεφτάκι με πτυσσόμενο άκρο 200mm μήκος.
- ⊗ Προέλευση Ταϊβάν.

Βουρτσάκια καθαρισμού 924-936

- ⊗ Βουρτσάκια κατάλληλα για καθαρισμό χαλκοσωλήνων, για όλες τις διατομές από 1/4" μέχρι και 2 1/2".
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.

Ξύστρα RFA 209

- ⊗ Για καθαρισμό άκρων χαλκοσωλήνας μέσα - έξω
- ⊗ Μοντέλο μεταλλικό και μοντέλο πλαστικό.
- ⊗ Ξύστρα τύπου στυλό RFA-209 stylo.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία και Κίνα.



25200



Συσκευή καθαρισμού τριχοειδή 25200

- ⊗ Καθαρίζει εσωτερικά όλες τις διαμέτρους τριχοειδή.
- ⊗ Χρησιμοποιείται παράλληλα με το σετ 21101.
- ⊗ Αναπτύσσει πιέσεις μέχρι και 400bar.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



21101

Σετ καθαρισμού τριχοειδή 21101

- ⊗ Περιλαμβάνει 10 καρούλια από μόλυβδο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός για τους 10 πιο δημοφιλής διαμέτρους τριχοειδούς.
- ⊗ Μετρητής τριχοειδούς 21102.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



21101



Εργαλείο καθαρισμού σωλήνας

SWOOSH-KIT

- ⊗ Καθαρίζει τον τριχοειδή σωλήνα με πίεση αέρα.
- ⊗ Εύχρηστο και βοηθικό.
- ⊗ Ανταλλακτικό φυσίγγιο με CO2, SWOOSH-KART.
- ⊗ Συσκευασία σετ 6 τεμαχίων.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



TK 26

Τριχοειδής σωλήνας

- ⊗ Διατίθεται σε διάμετρο 0,78mm, 0,91mm, 1,07mm, 1,24mm, 1,30mm, 1,50mm, 1,78mm, 2,16mm.
- ⊗ Πωλείται με το μέτρο ή με το κιλό, σε κουλούρες 13κιλές.



Θερμοπλαστικό τριχοειδή



- ☉ Εύκαμπτος σωλήνας ειδικός και για τα νέα ψυκτικά υγρά, με εφαρμογές στις ενώσεις Πιεσοστατών, Μανομέτρων, Ελαιοδιαχωριστών.
- ☉ Υψηλών πιέσεων λειτουργίας έως 50bar.
- ☉ Θερμοκρασία λειτουργίας $-40^{\circ}\text{C} + 130^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Ειδικά ρακόρ ορειχάλλικα και αλουμινίου σε διάφορες μορφές: ευθύγραμμο - γωνιακά - σε μορφή ταφ.
- ☉ Κόφτης θερμοπλαστικού τριχοειδούς & PVC.
- ☉ Πένσα **RFAT01** για την εφαρμογή των ρακόρ επί του θερμοπλαστικού σωλήνα, για πλήρη στεγανότητα των ενώσεων.
- ☉ Πιστοποιημένο κατά ISO 9002.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



P - 2001



Σετ πολυαμιδικού τριχοειδή

- ☉ P - 2001: Σετ πολυαμιδικού τριχοειδούς σωλήνα REFCO για εύκολο και άμεσο service του ψυκτικού κυκλώματος.
- ☉ Πίεση λειτουργίας 30bar και εύρος θερμοκρασίας $-40^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$.
- ☉ Αποτελείται από:
 - 1 πλαστική θήκη
 - 100 τμχ ρακόρ NS4 - 4 1/4" SAE
 - 100 τμχ νίπελ M6 με φλάντσα
 - 100 τμχ ρακόρ σύσφιξης M6
 - 50 μέτρα πολυαμιδικό τριχοειδή σωλήνα
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



MTF - 25



10971



RFAT01



10971



21102

Μετρητής τριχοειδούς

- ☉ Για εύκολη μέτρηση της διαμέτρου τριχοειδούς σε mm και ίντσες.
- ☉ Μετρητής τριχοειδούς 21102 και 10971.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.



AC - 610

Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα**Refco CPS AC-610**

- ⊗ Μετράει ρεύμα AC & DC.
- ⊗ Οθόνη τεσσάρων χαρακτήρων.
- ⊗ Εναλλασσόμενο (ACA): 20-600A.
- ⊗ Τάση (VAC): 200-750V.
- ⊗ Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 1,2\%$.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



TIF-1000 - DC

Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα**Refco TIF-1000-DC**

- ⊗ Δυνατότητα μέτρησης Volt / Ohm / Amper.
- ⊗ Οθόνη τεσσάρων χαρακτήρων.
- ⊗ 1 μέχρι και 1000 amps DC.
- ⊗ 1 μέχρι και 1000 ohms.
- ⊗ 1 μέχρι και 1000 volts DC.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 2\%$, ± 1 ψηφίο.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



YF 8040

**Αμπεροτσιμπίδα YF 8040/TM 16 €**

- ⊗ Δυνατότητα μέτρησης volt / Ohm / Amper
- ⊗ Οθόνη τεσσάρων χαρακτήρων
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 2\%$
- ⊗ Αυτονομία 200 ώρες
- ⊗ Προέλευση Ταϊβάν.



Annie A-12X

Αναλογικό πολύμετρο IMPERIAL**Annie A-2X**

- ⊗ Εξαιρετικής ποιότητας πολύμετρο με αναλογικές ενδείξεις.
- ⊗ Σχεδιασμένο για τη μέτρηση αντίστασης, ρεύματος AC/ Voltage AC/ Ohm.
- ⊗ Εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



TIF-1250

Αμπεροτσιμπίδα Refco TIF-1250

- ⊗ Η καλύτερη αναλογική αμπεροτσιμπίδα με μοναδικά χαρακτηριστικά.
- ⊗ Δυνατότητα μέτρησης VOLT-(OHM)-AMPER.
- ⊗ Εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα που επεκτείνει την κλίμακα μέτρησης κατά 10 φορές.
- ⊗ Με θήκη μεταφοράς.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



AC - 600

Αναλογική αμπεροτσιμπίδα

CPS AC-600

- ⊗ Δυνατότητα μέτρησης Volt / Ohm / Amper και θερμοκρασίας -50°C μέχρι και +200°C.
- ⊗ Εναλλασσόμενο ρεύμα (ACA): 0-600A.
- ⊗ Τάση (VAC): 0-600V.
- ⊗ Αντίσταση 40W - 4KW.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 3\%$.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



X-300



Αμπεροτσιμπίδα Refco X-300

- ⊗ Δυνατότητα μέτρησης volt / Ohm / Amper.
- ⊗ Εναλλασσόμενο (ACA): 6-15-60-150-300.
- ⊗ Τάση (Volt): 150-300-600.
- ⊗ Αντίσταση (Ohm): 30.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης: $\pm 3\%$.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

$W = V \cdot A$	$\Omega = V/A$	
$A = W/V$	$A = W/V$	1HP = 736 W
$V = W/A$	$V = A \cdot \Omega$	1KW = 1,36 HP



CRS 2

Καταγραφικό θερμοκρασίας υγρασίας CRS 2

- ⊗ Καταγραφικό δύο ενδείξεων.
- ⊗ Κλίμακα μέτρησης -40°C έως και $+70^{\circ}\text{C}$ με διαβάθμιση ανά $0,5^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως και 50°C .
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Χωρητικότητα μνήμης 1000 μετρήσεις.
- ⊗ Εσωτερικό ρολόι ακριβείας 0,1% με μπαταρία διάρκειας 10 ετών.
- ⊗ Ρυθμισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ μετρήσεων από 1 έως και 60 λεπτά.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



Το ίδιο μοντέλο CRT-2 για αυτοκίνητα-θαλάμους σε 12-24V.



Thermalim IIS

Καταγραφικό θερμοκρασίας Thermalim IIS

- ⊗ Καταγραφικό ακίδας από την Jules Richards.
- ⊗ Κλίμακα μέτρησης -35°C έως και $+15^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Θερμοκρασία λειτουργίας $+5^{\circ}\text{C}$ έως και -40°C .
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Συνεχόμενη καταγραφή έως και 7 μέρες.
- ⊗ Αισθητήρας μήκους 3 μέτρων.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρίες 1,5V με αυτονομία έως και 1 έτος.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



Ανταλλακτική πένα S97601, ανταλλακτικό χαρτί D32840 σε πακέτο των 100 τμχ.



PR-100A



Καταγραφικό EV.CO. PR-100A

- ⊗ Το PR -100A είναι ένα καταγραφικό δύο ενδείξεων με δυνατότητα καταγραφής έως και 6 ενδείξεων αν προσθέσουμε το module DR-100A.
- ⊗ Το PR-100A μπορεί να εκτυπώσει και σε απομακρυσμένο σημείο (π.χ. Υπολογιστή).
- ⊗ Λειτουργεί σε 110-120V και 12-24V.
- ⊗ Τοποθετείται χωριστά. Διαστάσεις 92x920mm.
- ⊗ Με ελληνικές οδηγίες παραμετροποίησης.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



20300



Καταγραφικό θερμοκρασίας Refco 20300

- ⊗ Κλίμακα μέτρησης -40°C έως και $+25^{\circ}\text{C}$.
- ⊗ Μηχανική καταγραφή με βελόνα.
- ⊗ Κουρδιστός μηχανισμός.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης: $\pm 1\%$.
- ⊗ Συνεχόμενη καταγραφή μέχρι και 32 μέρες.
- ⊗ Βάρος μόνο 1 κιλό.
- ⊗ Ανταλλακτικά χαρτιά 20303.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



Καταγραφικό 4 μετρήσεων Pego

- ☉ Καταγράφει με 4 εξόδους αισθητήρια.
- ☉ Συνδέεται με εκτυπωτάκι Datalogger τοπικά, ή σε συνδυασμό με το λογισμικό Telewin, συνδέεται σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Σύστημα καταγραφής Pego

- ☉ Προηγμένο τεχνολογικά σύστημα καταγραφής πολλαπλών ενδείξεων.
- ☉ Συνεργάζεται με Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS με δυνατότητα έως και 32 καταγραφών.
- ☉ Δέχεται αισθητήρια θερμοκρασίας PTC και ακριβείας NTC, πίεσης, (4-20μΑ), υγρασίας καθώς και με βελόνα SPIL για μέτρηση θερμοκρασίας προϊόντων.
- ☉ Μπορεί να συνδιαστεί με όλους τους πίνακες PEGO.

Σύστημα διαχείρισης ψυγείων και μηχανημάτων PEGO TELEWIN

- ☉ Προηγμένο σύστημα διαχείρισης μέσω Η/Υ. Μπορεί να παραμετροποιήσει και να καταγράψει θερμοκρασίες, υγρασίες, πιέσεις όπως επίσης και καταγραφή σφαλμάτων με τηλεειδοποίηση. Σε συνεργασία με modules και αισθητήρια αναγνωρίζει κάθε καταγραφή. Συνεργάζεται επίσης με όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες PEGO. Η εταιρία PEGO θεωρείται σήμερα ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών στην Ευρώπη. Εξάγει σε όλο τον κόσμο.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.



module θερμοκρασίας



module υγρασίας



spil αισθητήριο



πίεσης



Καταγραφικό θερμοκρασίας, τάσης, διπλής θερμοκρασίας, υγρασίας Supco DLT, DLAV, DLT

- ☉ Καταγραφικό ακριβείας, λειτουργεί με σύνδεση σε P.C (H/Y).
- ☉ Συνοδεύεται από λογισμικό πρόγραμμα (DLS), συμβατό με Windows 98, 95 & 3.11.
- ☉ Κλίμακα μέτρησης: -40°C...+65°C, Ακρίβεια μέτρησης: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- ☉ Χωρητικότητα μνήμης 10,000 μετρήσεις/ανά φορά.
- ☉ Λειτουργεί με μπαταρίες 3,6V.
- ☉ Μπαταρία διάρκειας 3 ετών (3,6V λιθίου).
- ☉ Προέλευση Αμερική.





10622

Υγρό ανίχνευσης Trace 10622

- ☉ Υγρό που στερεοποιείται στο σημείο της διαρροής.
- ☉ Διοχετεύεται 8ml κόκκινου υγρού ανά kgf στο κύκλωμα.
- ☉ Στο σημείο διαρροής το υγρό χρωματίζει και παραμένει σε μορφή φιλμ (στερεοποιείται).
- ☉ Χρόνος ένδειξης τουλάχιστον 24 ώρες.
- ☉ Περιέχει 118 ml (=4fl oz).
- ☉ Προέλευση Αμερική.



10621

Υγρό ανίχνευσης 10621

- ☉ Διοχετεύεται το υγρό στο κύκλωμα και σχηματίζονται φυσαλίδες στο σημείο διαρροής κίτρινου χρώματος.
- ☉ Περιέχει 237ml (=8fl).
- ☉ Προέλευση Αμερική.



- ☉ Σπρέι ανίχνευσης Locator της KMP.
- ☉ Συσκευασία 0,95lt (4τμχ/κιβώτιο).



10620

Σπρέι ανίχνευσης 10620

- ☉ Ψεκάζεται εξωτερικά το κύκλωμα και σχηματίζονται φυσαλίδες στο σημείο διαρροής.
- ☉ Η διαφορά από την απλή σαπουνάδα είναι ότι κρατάει τη φούσκα και διευκολύνει την εύρεση διαρροής.
- ☉ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια ακόμα και για οξυγόνο.
- ☉ Εντελώς ακίνδυνο.
- ☉ Περιέχει 375gr.
- ☉ Προέλευση Αμερική.



Σπρέι ανίχνευσης 405000-EX

- ☉ Σε περίπτωση διαρροής το προϊόν ασπρίζει δημιουργώντας φυσαλίδες και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ορατή η διαρροή.
- ☉ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια και οξυγόνο.
- ☉ Περιεχόμενο 400gr/520ml.
- ☉ Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 50°C.
- ☉ Προέλευση Αμερική.



PS-i



PS-1100



✓ξο

Ανιχνευτής με υπερήχους *Plantscan*

PS-i

- ⊗ Όργανο υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας που δημιουργήθηκε μετά από χρόνια έρευνα και πρακτικές εφαρμογές σε εργαστήρια της Αμερικής.
- ⊗ Το PS-i εντοπίζει με απόλυτη ακρίβεια τους υπερήχους που δημιουργούν οι διαρροές αερίων, κενού, πεπιεσμένου αέρα, ψύξης θαλάμων, και τους οποίους δεν συλλαμβάνει το ανθρώπινο αυτί.
- ⊗ Εντοπίζει τον σπινθηρισμό (arcing) που δημιουργείται από κακή μόνωση ή φθορά σε επαφές, ρελέ, μοτέρ.
- ⊗ Δεν επηρεάζεται από την παρουσία στο περιβάλλον ελέγχου άηθων ήχων, αερίων, ανέμου.
- ⊗ Απαραίτητο εργαλείο για τον πλέον εκσυγχρονισμένο ψυκτικό.
- ⊗ Με επιπλέον εξάρτημα γεννήτριας υπερήχων PS-1100 για εύκολο εντοπισμό διαρροών ψύξης σε θαλάμους.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



16841



16848

Λάμπα ανίχνευσης διαρροών *16841*

- ⊗ Ο παραδοσιακός τρόπος ανίχνευσης απωλειών στο κύκλωμα χρησιμοποιώντας φλόγα.
- ⊗ Με φιάλη προπανίου (ξεχωριστός κωδικός).
- ⊗ Ανταλλακτικό χάλκινο **16848**.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



16850



16850-01

Μίνι λάμπα ανίχνευσης *Refco 16850*

- ⊗ Για ανίχνευση R12, R22, R502.
- ⊗ Σε ενισχυμένη συσκευασία για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- ⊗ Περιλαμβάνεται φιάλη προπανίου.
- ⊗ Διατίθενται ξεχωριστά σετ μεταλλικών και ελαστικών φλάντζων (**16850-01**).



UV-12-KIT

Σετ ανίχνευσης με υπεριώδεις



ακτίνες UV-12-KIT

- Οι υπεριώδεις ακτίνες αποκαλύπτουν άμεσα απώλειες εκεί που οι συμβατικοί ανιχνευτές σταματούν όπως: μικρές διαρροές, απώλειες σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα, ακόμα και διαρροές σε σημεία που το φρέον έχει διαρρεύσει τελείως.

Το σετ είναι 12V και περιέχει:

- Λάμπα υπέρυθρων ακτινών 100W.
- Πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς.
- Πιστόλι εισαγωγής του υγρού στο κύκλωμα (μια πιστολιά 1,5kg υγρού/300gr λαδιού).
- Γυαλιά προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Προσαρμοστικά για R12 & R134a (adaptors).
- Προέλευση Ελβετία.



UVA-13

✓έο Ανιχνευτής με υπεριώδεις ακτίνες 220V

- Φακός ανίχνευσης με υπεριώδεις ακτίνες **UVA-13** επαναφορτιζόμενο στα 220V.



Ανταλλακτικά:

"UV-GLO-LEAK- 250" Υγρό φωσφορίζον 250ml (απευθείας εισαγωγή στο κύκλωμα χωρίς πιστόλι)
 "UV-GLO-LEAK - C" πιστόλι με υγρό φωσφορίζον
 "UV-AKKU" Μπαταρία 12V



✓έο Ανιχνευτής με υπεριώδη ακτινοβολία



UV-55

- Ανιχνευτής-φακός με αυτόνομες αλκαλικές μπαταρίες.
- Ελαφρύ και βοηθικό στην ανίχνευση σε δυσπρόσιτα μέρη.
- Ιδανικό για A/C αυτοκινήτων.
- Προέλευση Αμερική.



Ανταλλακτική αμπούλα με φωσφορούχο υγρό **uns 101 (SET 6τμχ)**



LS-790B

cps®

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής απωλειών LS-790B

- ⊗ Ικανότητα ανίχνευσης CFC-HCFC: 10-5gr/ετησίως.
- ⊗ Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας ανίχνευσης.
- ⊗ «Κηλίδωμα» ανίχνευσης σε συγκεκριμένο σημείο επιλογής από τον χρήστη.
- ⊗ Ακουστική και οπτική ένδειξη της απώλειας.
- ⊗ Περιλαμβάνονται ακουστικά & θήκη μεταφοράς.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



Ανταλλακτικές μύτες **LSXSF**



LS-3000



Ανιχνευτής CPS LS-3000

- ⊗ Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικός ανιχνευτής.
- ⊗ Με μοναδικό πρόγραμμα "powershift" το οποίο καθιερώνει συνεχώς την ευαισθησία του.
- ⊗ Οπτική και ακουστική ένδειξη.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



DC -7



Ηλεκτρονικός ανιχνευτής απωλειών DC-7

- ⊗ Κατάλληλος για όλα τα ψυκτικά υγρά.
- ⊗ Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας ανίχνευσης.
- ⊗ Σύστημα ανίχνευσης με εξαιρετική ευαισθησία και γρήγορη ένδειξη.
- ⊗ Με θήκη για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
- ⊗ Ιδιαίτερα οικονομική τιμή.
- ⊗ Προέλευση Κίνα.



Ηλεκτρονικός ανιχνευτής CPU-IG

- ⊗ Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών για R12, R22, R134 και για όλα τα αλογονούχα υγρά.
- ⊗ Ένδειξη ηχητική και οπτική με 7 επίπεδα-διαβαθμίσεις ευαισθησίας.
- ⊗ Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και δυνατότητα ανίχνευσης χωρίς ήχο (Mute).
- ⊗ Εύκαμπτος ανοξείδωτος αισθητήρας 35,5cm.
- ⊗ Σε θήκη-βαλίτσα αλουμινίου, με 3 μύτες ανταλλακτικές και 2 μπαταρίες αλκαλικές.
- ⊗ Προέλευση Κίνα.



ZX-1



Ηλεκτρονικός ανιχνευτής

απωλειών ZX-1

- ⊗ Μοναδικό σύστημα ανίχνευσης με τεχνολογία θερμαινόμενου πεντοδίου που μειώνει την πιθανότητα λανθασμένων ενδείξεων.
- ⊗ Δεν επηρεάζεται από απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
- ⊗ Ρυθμιζόμενη ευαισθησία ανίχνευσης από 1,5gr το χρόνο.
- ⊗ Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Co/d.
- ⊗ Θήκη για ασφαλή και εύκολη μεταφορά, συμπεριλαμβάνεται και φορτιστής.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



XP-1

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής απωλειών XP-1

- ⊗ Ανιχνεύει όλα τα ψυκτικά υγρά.
- ⊗ Δυνατότητα ανίχνευσης μέχρι 3gr απώλειας τον χρόνο.
- ⊗ Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας ανίχνευσης σε 7 διαφορετικά επίπεδα.
- ⊗ Βαλιτσάκι μεταφοράς.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρίες.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



Startek



Ηλεκτρονικός ανιχνευτής απωλειών

STARTEK

- ⊗ Εξαιρετικά εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση.
- ⊗ Δύο επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας εντοπισμού διαρροών.
- ⊗ Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής μετά από παρατεταμένη αναμονή.
- ⊗ Δυνατότητα ανίχνευσης μέχρι και 3gr το χρόνο.
- ⊗ Λειτουργεί με 2AA μπαταρίες με αυτονομία έως και 40 ώρες.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



RX-1



Ηλεκτρονικός ανιχνευτής απωλειών

RX-1

- ⊗ Ανιχνευτής για όλα τα ψυκτικά αέρια.
- ⊗ Δυνατότητα ανίχνευσης μέχρι και 11gr το χρόνο.
- ⊗ Θήκη για ασφαλή μεταφορά.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



STK - 9




Mapp Gass

Καυστήρας TurboTorch STK-9

- Φλόγιτρο συγκόλλησης για μαλακές κολλήσεις.
- Τοποθετείται σε οποιοδήποτε στόμιο φιάλης προπανίου ή map gas.
- Αναπτύσσει θερμότητα έως 2400° C.
- Περιστρεφόμενο στόμιο 360° για ευκολία.
- Προέλευση Αμερική.



16866



16856



16859

Φλόγιστρα 16866, 16856, 16859

- Φλόγιτρο με αυτόματη ανάφλεξη και ρύθμιση πίεσης.
- Χρησιμοποιούνται με φιάλη Mapp ή φιάλη προπανίου.
- Προέλευση Ελβετία.

Ψεκαστήρας πίεσεως



03-597-7907



201P

101P

- Ψεκαστήρας προπίεσης 3,7 lt (101P) & 7,4 lt (201P). κατασκευασμένος 100% από πολυεθάνιο, της Gilmor.
- Καθιστά το ψέκασμα εύκολο και γρήγορο.
- Προέλευση Αμερική.
- Ψεκαστήρας 8 λίτρων μεταλλικός με μανόμετρο πίεσεως 10bar για εύκολο και ασφαλές ψέκασμα (max 1λίτρο/λεπτό) Γερμανικό προϊόν με την έγκριση της TUV.
- Ψεκαστήρας SX-10-6 από πολυεθάνιο με δύο μπεκ ψεκασμού: πλαστικό και μεταλλικό.
- Χωρητικότητα: 5lt.
- Προϊόν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Προέλευση Κίνα.

Ψεκαστήρας χειρός



SX10-6



- Ψεκαστήρας μικρός 0,5lt χωρητικότητας.
- Κατάλληλος για μικρούς ψεκασμούς.
- Προέλευση Κίνα.

Φυσηρό blower αέρα



- Κατάλληλο για τον καθαρισμό των κλιματιστικών μηχανημάτων, των εξατμιστών, των συμπυκνωτών.
- Προέλευση Ταϊβάν.



Καυστήρας φορητός TURBOSET 90

- ☉ Η μικρότερη ευέλικτη συσκευή με φιαλιάκια μιας χρήσης σε μεταλλικό τρόνι.
- ☉ Υψηλής απόδοσης, επαγγελματικής ποιότητας συγκολλήσεις.
- ☉ Ιδανική τόσο για επαγγελματίες όσο και χομπίστες.
- ☉ Περιλαμβάνει φιαλιάκια Maxygass 350gr-610ml και φιαλιάκι οξυγόνου 930ml τα οποία διατίθενται και ξεχωριστά.
- ☉ Προέλευση Ευρώπη.

Φιαλιάκια μιας χρήσεως



Mapp Gass

- ☉ Φιαλιάκια για όλες τις συσκευές συγκόλλησης.
- ☉ Φιάλη Mapp gas 460gr κίτρινο χρώμα.
- ☉ Φιάλη Προπανίου 400gr μπλέ χρώμα.
- ☉ Φιάλη Maxygass 350gr λευκό χρώμα.
- ☉ Φιάλη Οξυγόνου 930ml λευκό-μπλέ χρώμα.

Φλόγιστρα Captain Hook



- ☉ Φλόγιστρο ημικυκλικό με 3,5 ή 9 φλόγες αγκαλιάζει τον σωλήνα, κατάλληλο για συγκόλληση σε δυσπρόσιτα σημεία.
- ☉ Συγκόλληση έως και 65mm διάμετρο σωλήνας.
- ☉ Προσαρμόζεται στις συσκευές Οξυγόνου-Ασετυλίνης και Mapp.
- ☉ **13251** Προσαρμοστικό για πλήρωση οξυγόνου.
- ☉ **13252** Καυστήρας διπλής διόδου.
- ☉ **13253** Μονός καυστήρας για αέριο-οξυγόνο σε μέγεθος 1 σταθερό ή μέγεθος 3 κατά ζήτηση.
- ☉ **13254** Χειρολαβή πλήρης χωρίς φλόγιστρο για αέριο-οξυγόνο 13254.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Προστατευτικό φλογίστρου



- ☉ Χούφτα από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλά τοιχώματα που προσαρμόζεται στα μπεκ φλογίστρων.
- ☉ Περιορίζει τη θερμική απώλεια, προστατεύει τις γύρω επιφάνειες, ενισχύει τη θερμότητα.
- ☉ Σωληνάρια με πάστα TB11 για προστασία εξαρτημάτων κατά την συγκόλληση.

Πυρίμαχο προστατευτικό ύφασμα



- ☉ Πυρίμαχο προστατευτικό ύφασμα για συγκολλήσεις.
- ☉ Αντέχει ανεπηρέαστο έως και θερμοκρασία 1260°C, ενώ λιώνει στους 1760°C.
- ☉ Προέλευση Αμερική.



WS-130

Ηλεκτρονική Ζυγαριά WS-130

- ⊗ Μεταλλικός ζυγός για σκληρή χρήση, ανθεκτικός, ιδανικός για ζύγιση σιδηροφιάλων.
- ⊗ Υψηλής ποιότητας κατασκευή μεγάλης ακρίβειας.
- ⊗ Ικανότητα μέτρησης μέχρι 130kg.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,1\%$.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρίες AA αλκαλικές.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



10500

Ηλεκτρονική Ζυγαριά ακριβείας 10500 (R600)

- ⊗ Αναγκαία για την ζύγιση του R-600, όπου απαιτείται πλήρωση με ακρίβεια γραμμαρίων $\pm 2\text{gr}$.
- ⊗ Ψηφιακή ένδειξη μέτρησης.
- ⊗ Ικανότητα μέτρησης μέχρι 2kg με ακρίβεια $\pm 0,5\text{g}$.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία 9V.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



116-03 FPG

Καυστήρας TurboTote 116-03 FPG

- ⊗ Συσκευή συγκόλλησης μαλακών και σκληρών κολληήσεων.
- ⊗ Με ρυθμιστές για πύρωμα, κοπές, και λοιπές θερμές εργασίες.
- ⊗ Για μέταλλα πάχους έως 60mm.
- ⊗ Με ασφαλιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής και Μανόμετρα οξυγόνου.
- ⊗ Με φιάλη οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων-επαναγεμιζόμενη, φιάλη Mapp και γυαλιά προστασίας.
- ⊗ Σε πηλαστική θήκη με ειδικές υποδοχές για τις φιάλες, την κόλληση και το φλόγιστρο.
- ⊗ Προέλευση Αμερική.



Φιαλίδια οξυγόνου OX-20, σύμφωνα με προδιαγραφή DOT/3AA2015 ετοιμοπαράδοτα γεμάτα με 1m³.
Ανταλλάσσονται με κενά.

Συσκευή συγκόλλησης UNIWELD



- ⊗ Συσκευή συγκόλλησης οξυγόνου-ασετυλίνης ελαφριά και εύφλεκτη.
- ⊗ Εργασίες για σκληρές και μαλακές συγκολληήσεις έως 50mm, κοπή χάλυβα έως 12mm.
- ⊗ Με διπλό ελαστικό σωλήνα, ρυθμιστή οξυγόνου και ασετυλίνης, κλειδί για φιάλη ασετυλίνης, φλόγιστρα Captain Hook, γυαλιά προστασίας.



CC220

CPS®

Αποσπώμενη
Πλατφόρμα**Ηλεκτρονική Ζυγαριά****TIF-9010A-CC220**

- ⊗ Ικανότητα μέτρησης μέχρι 100kg.
- ⊗ Με αποσπώμενη πλατφόρμα για μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη.
- ⊗ Κατάλληλη για όλα τα ψυκτικά υγρά.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 2\text{gr}$.
- ⊗ Λειτουργεί με μπαταρία 9V.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.

Ηλεκτρονική Ζυγαριά προγραμματιζόμενη**TIF-9050-CC800**

CC800

CPS®

- ⊗ Δυνατότητα προγραμματισμού για την εισαγωγή προκαθορισμένης ποσότητας ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα (έως 99 διαφορετικές αξίες).
- ⊗ Ικανότητα μέτρησης μέχρι 100kg.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,5\%$.
- ⊗ Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας με ρεύμα ή με μπαταρία, τύπου AA και 1V.
- ⊗ Κατάλληλη για όλα τα ψυκτικά υγρά-μαγνητική 34 bar (500 psi)
- ⊗ Βάρος 4,5kg.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.

Ηλεκτρονική Ζυγαριά REF-METER

✓έο



REFCO

- ⊗ Νέος Ηλεκτρονικός Ζυγός με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής ποιότητας για σκληρή χρήση.
- ⊗ Ικανότητα ζύγισης έως 100kgr, με ευδιάκριτο πάνελ LCD.
- ⊗ Πλατφόρμα διαστάσεων 26,7 x 26,7 x 4cm.
- ⊗ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,5\%$.
- ⊗ Λειτουργεί για 30 περίπου ώρες με 4 μπαταρίες AAA.
- ⊗ Βάρος συσκευής 2,5kgr.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.

Module Ζυγαριάς REF-METER PLUS

Module προγραμματισμού

- ⊗ Αυτόματο επιπρόσθετο module για τον ζυγό REF-METER.
- ⊗ Μετατρέπει το ζυγό σε αυτόματης πλήρωσης λόγω της ηλεκ/κής των 34 bar.
- ⊗ 4 μπαταρίες AA 200 ωρών λειτουργίας, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- ⊗ Βάρος 550gr.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



10760

10750

10650

Ογκομετρητές Refco

- Ογκομετρικές συσκευές για R134a, R404A, R407C.
- Χωρητικότητα από 550gr μέχρι και 4000gr.
- Μοντέλα με αντίσταση.
- Προέλευση Ελβετία.

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΧΡΗΣΗ ΜΕ R
10445	1100g	R12,R22,R502
10445-R134a	1000g	R134a,R404A
10650 - R12	1100g	R12,R22,R502
10650-R134a	1000g	R134a,R404A
10750 - R12	2200g	R12,R22,R502
10750-R134a	2000g	R134a,R404A
10750-H-R134	2000g	R134a,R404A
10760	4400g	R12,R22,R502
10760-H-R134	4000g	R134a,R404A



K1M

Ογκομετρητές Wigam

- Ογκομετρητές Wigam από 1000g έως και 4000gr για όλα τα ψυκτικά υγρά.
- Προέλευση Ευρώπη.

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΧΡΗΣΗ ΜΕ R
K1 M / A1 / 4	1000g	
K1 M / 134	1000g	R134a,R404A
K2 M / A1 / 4	2000g	R12,R22,R502
K2 M/4	2000g	R134a,R404A
K2 M/2	2000g	R22,R134a
K4 M	4000g	R134a,R404A
K4 M/4	4000g	R12,R22,R502



14322



PLEXIGLASS



EZ75

AP124
10505-23

Ανταλλακτικά για ογκομετρητές

- Αντίσταση για τον ογκομετρητή 14322.
- Γιαλδάκι (δείκτης υγρού) 10505-23 (Refco) ή AP124 (Wigam).
- Plexiglass εξωτερικό KCE σε διάφορα ψυκτικά υγρά.
- Βαλβίδα ασφαλείας EZ-75.



Αντλία κενού DIP 401/DIP 402

Διβάθμιες αντλίες κενού DIP 401/402

Μοντέλο	DIP 401	DIP 402
Κενό	6×10^{-2} micron	1×10^{-2} micron
Ισχύς	120 w	
Ικανότητα άντλησης	90 l / λεπτό	
Πληρότητα λαδιού	500 cc	400 cc

☺ Προέλευση Ευρώπη



✓_{ΕΟ} Αντλία κενού 2FY-1/2FY-3

- ☺ Αντλία κενού διβάθμια σε ιδιαίτερα οικονομική τιμή, με 1/3 HP απόδοση.
- ☺ Αντλεί 115lt/min-4CFM, φτάνοντας τα 50micron (2FY-1).
- ☺ Αντλεί 150lt/min-6,5CFM φτάνοντας τα 50 micron (2FY-3).
- ☺ Βάρος 12,5kgr 2FY-1/ 23,5kgr 2FY-3.
- ☺ Προέλευση Κίνα.



DV-04

DV-05

Λάδια αντλίας κενού

- ☺ Λάδι DV-04, συσκευασία 1/4 του λίτρου.
- ☺ Λάδι DV-05, συσκευασία 1/2 του λίτρου.
- ☺ Λάδι DV-06, συσκευασία 1 λίτρου.
- ☺ Λάδι DV-08, συσκευασία 5 λίτρων.
- ☺ Λάδι αντλίας Suniso.
- ☺ Προέλευση Ευρώπη.



21702

21751




21702-01

Αντλίες λαδιού

- ☺ Αντλία πλήρωσης λαδιού 21702.
- ☺ Ειδικό εξάρτημα 21702 - 01 για να εφαρμόζει στα δοχεία Suniso.
- ☺ Αντλία για αήθαγγή λαδιού 21751.
- ☺ Προέλευση Ελβετία.

Ανταλλακτικά αντλιών Refco σειράς: RL

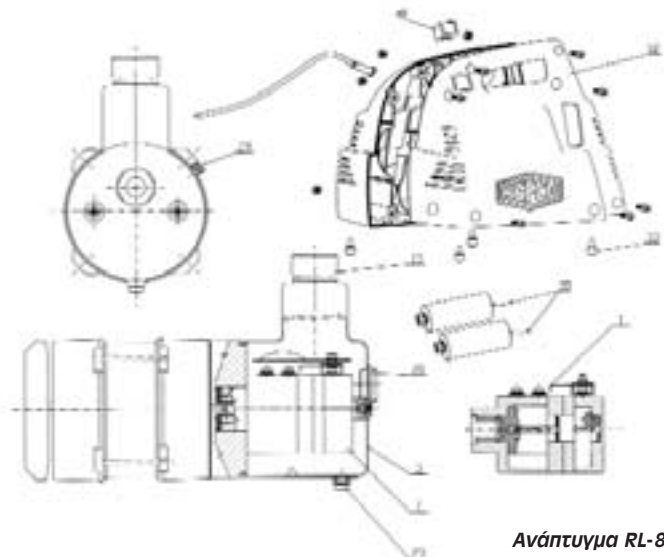

Ανάπτυγμα RL-8



RZ-16

Αντλία κενού RZ-16

- ☉ Αντλία κορυφαίας απόδοσης κατάλληλη για μεγάλες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής.
- ☉ Διατίθεται για ειδικά Voltage κατά παραγγελία.
- ☉ Προέλευση Ελβετία.

Δυνατότητα Κενού	1 micron
Ισχύς	0,37 KW, 1/2 HP, 2800 r.p.m.
Ικανότητα άντλησης	276lt/λεπτό - 5,3 CFM
Πληρότητα λαδιού	500 ml
Βάρος	28 kg



VP-6 CPS

cps



Αντλία κενού VP-6 CPS

Διβάθμια αντλία κενού μεταλλικής κατασκευής

Δυνατότητα Κενού	15 micron
Ισχύς	1/2 HP, 50-60Hz, 1440 Rpm - 50Hz
Ικανότητα άντλησης	142lt/λεπτό
Πληρότητα λαδιού	945 ml
Βάρος	13,7 kg

Διπλού voltage: 220-210 volt, 110/220 volt

- ☉ Προέλευση Ευρώπη



RL-2



RL-4



RL-8



✓έο

Αντλία κενού RL-2

- © Η πιο ελαφριά και συμπαγής αντλία στη γκάμα της REFCO.
- © Διβάθμια και εξαιρετικά εύχρηστη, ιδανική για οικιακή ψύξη και κλιματιστικά μηχανήματα.
- © Προέλευση Ελβετία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Δυνατότητα κενού	15 micron
Ισχύς	0,16 Kw, 1/5 HP, 2400 r.p.m.
Ικανότητα άντλησης	35lt/λεπτό - 1,25 CFM
Πληρότητα λαδιού	125 ml
Βάρος	3,8 kg

Αντλία κενού RL-4

- © Ιδιαίτερα δυνατή και ελαφριά σε βάρος αντλία.
- © Διβάθμια, κατάλληλη για εμπορική ψύξη και κλιματισμό.
- © Προέλευση Ελβετία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Δυνατότητα Κενού	15 micron
Ισχύς	0,19 Kw, 1/4 HP, 2400 r.p.m.
Ικανότητα άντλησης	65lt/λεπτό - 2,3 CFM
Πληρότητα λαδιού	250 ml
Βάρος	5,65 kg

Αντλία κενού RL-8


- © Ιδιαίτερα δυνατή και ελαφριάς σε βάρος αντλία.
- © Διβάθμια, κατάλληλη για εμπορική ψύξη και κλιματισμό.
- © Προέλευση Ελβετία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Δυνατότητα Κενού	15 micron
Ισχύς	0,37 KW, 1/2 HP, 2800 r.p.m.
Ικανότητα άντλησης	150lt/λεπτό - 5,3 CFM
Πληρότητα λαδιού	500 ml
Βάρος	11,8 kg

- © Εξάρτημα RL-2/4/8-307-RS για την αποφυγή επιστροφής υγρού (backflow prevention system).



Όλα τα ανταλλακτικά διαθέσιμα

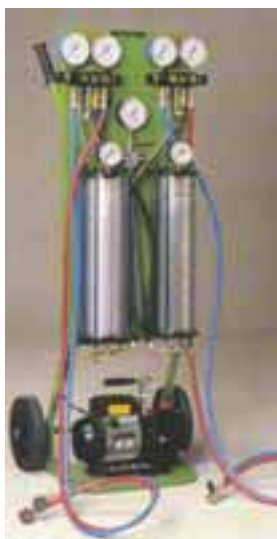

24000 D/V/6

Φορητός σταθμός πλήρωσης



24000

- ⊗ Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση από συνεργεία αυτοκινήτων, κατασκευασμένος για εύκολη μεταφορά.
- ⊗ Διπλοί ογκομετρητές για: R12/22/502, R134, R404A, R407C, R507.
- ⊗ Διβάθμια αντλία MV3, 75L/min
- ⊗ (Μοντ. 24000D/V/6), 24000
- ⊗ Βάση μανομέτρων με 2 μανόμετρα και μανόμετρο κενού.
- ⊗ Σετ από λάστιχα μεταγγίσεως 1/4 και 3/8" και λάδι για την αντλία.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ:

Σταθμοί με εξαρτήματα & εργαλεία επιλογής σας (ογκομετρητής, αντλία, μανόμετρα) και συναρμολόγηση δική μας.



11600

Σταθμός πλήρωσης 11600



- ⊗ Φορητός σταθμός σε καρότσι μεταφοράς ειδικά σχεδιασμένος για αντιπροσωπείες και συνεργεία αυτοκινήτων.
- ⊗ Ο σταθμός περιλαμβάνει: αντλία διβάθμια ογκομετρητές R12 & R134a, με τα αντίστοιχα σετ μανομέτρων και γραμμών πλήρωσης, μανόμετρα κενού (αναλογικό και ηλεκτρονικό).
- ⊗ Στο πίσω μέρος του ο σταθμός έχει εργαλειοθήκη με συρτάρια, θέση και ασφάλιση με ιμάντες για τις φιάλες των ψυκτικών υγρών.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.



Εργονομικό



Pitagora plus



Σταθμός πλήρωσης/ανακύκλωσης



Pitagora plus/B6

- ⊗ Είναι μια μονάδα που επιτρέπει αξιόπιστη και γρήγορη πλήρωση, και ανακύκλωση σε ψυκτικά κυκλώματα.
- ⊗ Κατάλληλος για R134a, R404A, R407C, (1/4 σύνδεση).
- ⊗ Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενη να εκτελεί τις εργασίες καθαρισμού, κενού και πλήρωσης διαδοχικά.
- ⊗ Διαχωρίζει το λάδι από το ψυκτικό υγρό.
- ⊗ Διαθέτει καταγραφή δεδομένων για αξιόπιστο έλεγχο.
- ⊗ Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα για συνεργεία αυτοκινήτων που αναζητούν την τελειότητα.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



1. Μανόμετρα υψηλής & χαμηλής πίεσης.
2. Πίνακας ελέγχου.
3. Κυρίως διακόπτης.
4. Βάνα χαμηλής πίεσης.
5. Βάνα υψηλής πίεσης.
6. Υδροδείκτης.
7. Βάνα σύνδεσης φιάλης.
8. Βάνα πλήρωσης.
9. Δείκτης υγρασίας.
10. Καταγραφικό.
11. Δοχείο λαδιού.
12. Δοχείο λαδιού.



Σταθμός πλήρωσης/ανακύκλωσης



Ratio 400

- ⊗ Φορητός σταθμός πλήρωσης / ανακύκλωσης της Wigam, ο πλέον κατάλληλος για μονάδες service κλιματισμού αυτοκινήτων.
- ⊗ Εύκολη μεταφορά και χρήση.
- ⊗ Δυνατότητα κενού και ανακύκλωσης ταυτόχρονα.
- ⊗ Ο σταθμός περιλαμβάνει:
 - μανόμετρα.
 - βαρόμετρο.
 - ογκομετρητή 4kg.
 - αντλία κενού.
 - λάστιχα πλήρωσης.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



Ratio 400





CR700E

cps



Σταθμός ανακύκλωσης CR700E

- ⊗ Ισχυρός συμπιεστής 1HP (άνευ λαδιού) για γρήγορους ρυθμούς ανακύκλωσης.
- ⊗ Μοντέλο συμβατό με όλα τα ψυκτικά υγρά συμπεριλαμβανομένου και του R410A.
- ⊗ Με βαθβίδα ασφαλείας για πιέσεις άνω των 550psi για μεγαλύτερη προστασία της συσκευής.
- ⊗ Ενσωματωμένο φίλτρο το οποίο καθαρίζουμε και επανατοποθετούμε.
- ⊗ Βάρος συσκευής μόνο 15.3kg .
- ⊗ Ικανότητα ανακύκλωσης: 460kg/ώρα ή 37kg/ώρα σε φάση ατμού ή 230kg/ώρα σε υγρή φάση.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



CR500EC

cps

Σταθμός ανακύκλωσης CR500EC

- ⊗ Με συμπιεστή 1/3HP (άνευ λαδιού) για γρήγορους ρυθμούς ανακύκλωσης.
- ⊗ Μοντέλο συμβατό με όλα τα ψυκτικά υγρά.
- ⊗ Βάρος συσκευής μόνο 8.8kg.
- ⊗ Ικανότητα ανακύκλωσης: 225kg/ώρα ή 24kg/ώρα σε φάση ατμού ή 50kg/ώρα σε υγρή φάση.
- ⊗ Προέλευση Ευρώπη.



PLUS - 12



Σταθμός ανακύκλωσης

REFCO-PLUS 12

- ⊗ Ο καινούργιος οικονομικός σταθμός ανακύκλωσης του ψυκτικού υγρού PLUS-12 συνδυάζει ένα πρωτοποριακό σύστημα συμπίεσης εφοδιασμένο με ρυθμιστή πίεσης για μεγαλύτερη προστασία του οργάνου.
- ⊗ Μοντέλο συμβατό με όλα τα ψυκτικά υγρά συμπεριλαμβανομένου και του R410A.
- ⊗ Με συμπιεστή 1/3Hp (άνευ λαδιού).
- ⊗ Βάρος συσκευής μόνο 11kg.
- ⊗ Ικανότητα ανακύκλωσης 50gr/ώρα σε υγρή μορφή 20gr/ώρα σε φάση ατμού.
- ⊗ Προέλευση Ελβετία.