




Održavanje traka



Zaštita od habanja

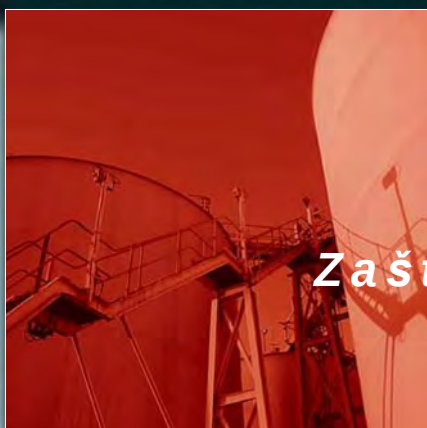

Zaštita od korozije



REMA d.o.o. ul. Kraljice Marije 12 Beograd Srbija

Industrijski program

INDUSTRIJSKI PROGRAM

PRIMENA U PROIZVODNJI

A

REMALINE	A-1 to A-11
OBLAGANJE GUMOM	
REMATHAN	A-12 to A-14
OBLAGANJE POLYURETANOM	
REMAFLON, REMALEN, REMASLIDE PLOČE	A-15
OBLAGANJE PROTIV LEPLJENJA MATERIJALA	
REMALOX	A-16
OBLAGANJE KERAMIKOM	
REMAPIPE	A-17
OBLAGANJE CEVOVODA	
REMA COMPONENTS	A-18 to A-23
SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI	
CHEMOLINE	A-24 to A-26
OBLAGANJE PROTIV KOROZIJE	
REMADUST	A-27
SISTEM ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE	

TRANSPORT

B

REMAGRIP	B-1 to B-13
OBLAGANJE BUBNJEVA	
REMASLEEVE	B-14 to B-19
OBLAGANJE POVRATNIH VALJAKA	
REMASKIRT	B-20 to B-22
GUMA ZA UZDUŽNO VOĐENJE	
REMASLIDE	B 23
ZAŠTITA TRAKE OD UDARA MATERIJALA	
REMACLEAN	B-24 to B-43
SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE	

SISTEMI ZA SPAJANJE

C

LEPILA	C-1 to C-2
METALNI PREMAZI, CN-OSVEŽIVAČ	C-2
TECNOSTI ZA ČIŠĆENJE, TECNI NEOPREN	
PVC – PUR LEPILA, PRIBOR	C-4

ODRŽAVANJE TRAKE

D

REMAREP/REMASPLICE – HLADNA VULKANIZACIJA	D-1 to D 2
SAMOVULKANIZIRAJUĆI MATERIJALI ZA POPRAVAKU	D-3 to D-4
WK-SPOJEVI I MATERIJALI ZA POPRAVAKU	D-5
VRUĆE SPAJANJE I MATERIJALI ZA POPRAVAKU	
TRANSPORTNIH TRAKA S PLATNIMA	D-6 to D-7
MATERIJALI ZA VRUĆU VULKANIZACIJU	
ZA TRAKE S PLATNOM	D-8
MATERIJALI ZA VRUCU VULKANIZACIJU	
ZA TRAKE S ČELIČNIM SAJLAMA	D-9 to D-10
LOPATICE I BOČNA REBRA	D-11 to D-12


REMA TIPTOP ALATI

E

ZAŠTITNA ODEĆA, OPREMA	E-1 to E-4
ALATI I OSTALO	E-5 to E-31

RAZNO

UPITNIK ZA ZAŠTITU OD HABANJA	F-1 to F-2
UPITNIK ZA ZAŠTITU MLINA	F-3 to F-4
UPITNIK ZA ZAŠTITU PROTIV KOROZIJE	F-5
UPITNIK ZA SISTEME ZA ČIŠĆENJE TRAKE	
UPITNIK ZA SPAJANJE TRAKE	F-7
PRIRODNA I SINTETIČKA GUMA-karakteristike	F-8



PROIZVODNJA

REMALINE OBLAGANJE GUMOM	A-1 to A-11
-----------------------------	-------------

REMATHAN OBLAGANJE POLYURETANOM	A-12 to A-14
------------------------------------	--------------

REMAFLON, REMALEN, REMASLIDE PLOČE OBLAGANJE PROTIV LEPLJENJA MATERIJALA	A-15
---	------

REMALOX OBLAGANJE KERAMIKOM	A-16
--------------------------------	------

REMAPIPE OBLAGANJE CEVOVODA	A-17
--------------------------------	------

REMA COMPONENTS SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI	A-18 to A-23
---	--------------

CHEMOLINE OBLAGANJE PROTIV KOROZIJE	A-24 to A-26
--	--------------

REMADUST SISTEM ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE	A-27
--	------

PROIZVODNJA OBLAGANJE GUMOM

REMALINE 25

OSOBI NE

- Visoka elastičnost
- Smanjuje buku
- Vrlo fleksibilna
- Otporna na habanje (zaobljeni mat.)
- Dobra otpornost na vremenske uslove

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje bunkera rasutog materijala
- Oblaganje protiv buke
- Zaštita valjaka na traci
- istovarni koš za suhu žbuku
- Oblaganje utovarivača

REMALINE 25/CN

Tehničke karakteristike

Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,02 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	35 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje pri 5N	95 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	70 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4202	5 x 1 500	5,75
549 4219	7 x 1 500	8,05
549 4226	7 x 2 000	8,05
549 4233	10 x 1 500	11,20
549 4240	10 x 2 000	11,20
549 4257	12 x 1 500	13,32
549 4264	12 x 2 000	13,32
549 4271	15 x 1 500	16,20
549 4288	15 x 2 000	16,20
549 4295	20 x 2 000	21,40

REMALINE 25-EP 160/CN

Ojačano platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4305	6 x 1 500	7,20
549 4312	6 x 2 000	7,20
549 4343	8 x 1 500	9,44
549 4350	8 x 2 000	9,44
549 4367	10 x 1 500	11,40
549 4374	10 x 2 000	11,40
549 4381	12 x 1 500	13,44
549 4398	12 x 2 000	13,44
549 4408	15 x 1 500	16,50
549 4415	15 x 2 000	16,50

PROIZVODNJA

OBLAGANJE GUMOM

REMALINE 35

OSOBBINE

- Otpornost na habanje posebno u mokrim uslovima
- Vrlo elastična
- Visok efekt samočišćenja

MESTA UPOTREBE

- Transport vlažnog materijala
- Industrija peska i šljunka
- Oblaganje levaka za vlažni materijal, cevi, pumpe, hidro - ciklona, rezervoara ,
- Zaštita od habanja u industriji stakla kod presipnih mesta
- Cevi za istovar gotovog cementa
- Zaštita utovarivača od lepljenja materijala(glina)

REMALINE 35/CN

Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	0,97 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	35 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje pri 5N	95 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	75 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	žuta	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 0347	3 x 1 500	3,66
549 0385	5 x 1 500	5,75
549 0392	6 x 1 500	6,90
549 0402	6 x 2 000	6,90
549 0419	7 x 1 500	7,91
549 0426	7 x 2 000	7,91
549 0433	8 x 1 500	8,96
549 0440	8 x 2 000	8,96
549 0457	10 x 1 500	11,00
549 0464	10 x 2 000	11,00
549 0471	12 x 1 500	12,96
549 0488	12 x 2 000	12,96
549 0495	15 x 1 500	16,20
549 0505	15 x 2 000	16,20
549 0529	20 x 2 000	21,60
549 0536	25 x 2 000	26,50

REMALINE 35-EP 160/CN

Ojačano platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 0608	6 x 1 500	7,08
549 0615	6 x 2 000	7,08
549 0701	7 x 1 500	8,40
549 0718	7 x 2 000	8,40
549 0622	8 x 1 500	8,96
549 0639	8 x 2 000	8,96
549 0646	10 x 1 500	11,40
549 0653	10 x 2 000	11,40
549 0660	12 x 1 500	13,44
549 0677	12 x 2 000	13,44
549 0684	15 x 1 500	16,50
549 0691	15 x 2 000	16,50

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 40

SVOJSTVA

- Otporno na trošenje
- Viska otpornost na rastezanje
- Odlična otpornost na trganje
- Visoka elastičnost
- Dobra otpornost na vremenske uslove

MESTA UPOTREBE

- oblaganje silosa
- Oblaganje kod proizvodnje uglja
- Zaštita od lepljenja, trošenja i udara
- Oblaganje pogonskih bubnjeva

REMALINE 40/CN

Tehničke karakteristike

Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,05 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje pri 5N	140 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	65 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 0914	3 x 1 500	3,96
549 0938	5 x 1 500	6,25
549 0945	7 x 1 500	8,26
549 0952	7 x 2 000	8,26
549 0983	10 x 1 500	11,50
549 0990	10 x 2 000	11,50
549 1023	15 x 1 500	16,95
549 1030	15 x 2 000	16,95
549 1047	20 x 1 500	22,40
549 1054	20 x 2 000	22,40
549 1085	25 x 1 500	28,00
549 1092	25 x 2 000	28,00

REMALINE 40-EP 160/CN

Ojačano platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 1171	7 x 1 500	8,40
549 1188	7 x 2 000	8,40
549 1212	10 x 1 500	11,60
549 1229	10 x 2 000	11,60
549 1236	15 x 2 000	16,65
549 1243	20 x 2 000	22,20

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 40 OIL/CN

Otporna na ulja i masnoću

Tehničke karakteristike

Polimer	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,11 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	47 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	175 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	35 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 1401	7 x 1 500	8,75
549 1425	10 x 1 500	12,00

REMALINE 40 OIL-EP 160/CN

Otporna na ulja i masnoću, Ojačano platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 1322	7 x 1500	8,68
549 1353	10 x 1500	12,20

REMALINE 40 S/CN

Otporna na plamen, antistatična (FRAS)

Tehničke karakteristike

Polimer	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,27 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	40 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	180 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	55 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Anti-statična	EN 20284 (DIN 22104)	
Otporna na plamen	EN 20340 (DIN 22103)	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 1511	3 x 1 500	4,26
549 1535	5 x 1 500	6,90
549 1542	7 x 1 500	9,31
549 1559	7 x 2 000	9,31
549 1580	10 x 1 500	13,00
549 1597	10 x 2 000	13,00
549 1621	15 x 1 500	19,20
549 1638	15 x 2 000	19,20

PROIZVODNJA
GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 40 HR/CN

Otporna na visoku temperaturu

Tehničke karakteristike		
Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	0,99 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	40 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	135 mm³	DIN 53516
Elastičnost	75 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Otporna na konstantnu max. temperaturu od 100 °C u kratkom periodu do 120 °C		
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m²
549 2022	3 x 1 500	3,96
549 2046	5 x 1 500	6,25
549 2053	7 x 1 500	8,26
549 2060	7 x 2 000	8,26
549 2091	10 x 1 500	11,30
549 2101	10 x 2 000	11,30
549 2132	15 x 1 500	16,95
549 2149	15 x 2 000	16,95

REMALINE 40 HR-EP 160/CN

Otporna na visoku temperaturu, ojačana platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m²
549 2235	5 x 1 500	6,25
549 2242	7 x 1 500	8,26
549 2259	7 x 2 000	8,26
549 2280	10 x 1 500	11,30
549 2297	10 x 2 000	11,30
549 2321	15 x 1 500	16,95
549 2338	15 x 2 000	16,95

REMALINE 40-WHITE, FOOD/CN

Certifikat za upotrebu u proizvodnji hrane

Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,10 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	45 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	90 mm³	DIN 53516
Elastičnost	65 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m²
549 2400	7 x 1 500	8,40
549 2424	10 x 1 500	11,80

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 50

SVOJSTVA

- Otporna na trošenje, posebno u mokrim uslovima
- Izvrsna otpornost na kidanje
- Visoka rezna otpornost

MESTA UPOTREBE

- Prikladna za upotrebu u mokrim uslovima
- Oblaganje rezervoara, presipnih mesta, mokrih cevovoda, bubnjeva (zaštita od lepljenja materijala)
- Oblaganje povratnih bubnjeva

REMALINE 50/CN

Polimer	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,08 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	130 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	65 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	narandžasta	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m²
549 2527	3 x 1 500	3,96
549 2541	5 x 1 500	6,25
549 2558	6 x 1 500	7,38
549 2565	6 x 2 000	7,38
549 2572	7 x 1 500	8,47
549 2589	7 x 2 000	8,47
549 2596	8 x 1 500	9,68
549 2606	8 x 2 000	9,68
549 2613	10 x 1 500	11,70
549 2620	10 x 2 000	11,70
549 2637	12 x 1 500	14,04
549 2644	12 x 2 000	14,04
549 2651	15 x 1 500	17,40
549 2668	15 x 2 000	17,40
549 2675	20 x 1 500	23,00
549 2682	20 x 2 000	23,00

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 60

SVOJSTVA

- Otpornost na trošenje i udarce u suvim uslovima
- Dobra otpornost na vremenske uslove

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje levaka, bunkera, presipnih mesta,
- Oblaganje pogonskih bubnjeva (trake srednjeg do jakog opterećenja)

REMALINE 60/CN

Tehničke karakteristike

Polimer	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,12 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	62 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	90 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	42 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m, 40 mm plus: 5 m dužina	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 2819	3 x 1 500	4,05
549 2833	4 x 1 500	5,20
549 2857	5 x 1 500	6,30
549 2864	6 x 1 500	7,44
549 2871	6 x 2 000	7,44
549 3038	7 x 1 500	8,68
549 3045	7 x 2 000	8,68
549 2888	8 x 1 500	9,84
549 2895	8 x 2 000	9,84
549 2905	10 x 1 500	12,10
549 2912	10 x 2 000	12,10
549 2929	12 x 1 500	14,28
549 2936	12 x 2 000	14,28
549 2943	15 x 1 500	17,85
549 2950	15 x 2 000	17,85
549 2967	20 x 1 500	23,60
549 2974	20 x 2 000	23,60
549 2981	25 x 1 500	29,50
549 2998	25 x 2 000	29,50
549 3014	30 x 1 500	35,40
549 3021	30 x 2 000	35,40
549 3069	40 x 2 000	47,20
549 3083	50 x 2 000	59,00

REMALINE 60 EP 160/CN

Ojačana platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3100	6 x 2 000	7,62
549 3117	7 x 1 500	8,89
549 3131	10 x 2 000	12,50

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 70

SVOJSTVA

- Vrlo visoka otpornost na rastezanje
- Naveći kvalitet gume s izvanrednom otpornošću na trošenje
- Dobra otpornost na vremenske uslove

MESTA UPOTREBE

- Presipna mesta, rezervoari, silos, presipna mesta
- Oblaganje na mestima koja su pod najvećim opterećenjem abrazivnog materijala
- Oblaganje pogonskih bubnjeva (trake srednjeg do jakog opterećenja)

REMALINE 70/CN

Tehničke karakteristike

Polimer	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,10 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	50 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	50 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m, 40 mm plus: 5 m dužina	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3210	3 x 1 500	4,14
549 3234	4 x 1 500	5,28
549 3258	5 x 1 500	6,30
549 3265	7 x 1 500	8,54
549 3272	7 x 2 000	8,54
549 3306	10 x 1 500	11,90
549 3313	10 x 2 000	11,90
549 3320	12 x 1 500	14,04
549 3337	12 x 2 000	14,04
549 3344	15 x 1 500	17,40
549 3351	15 x 2 000	17,40
549 3368	20 x 1 500	23,20
549 3375	20 x 2 000	23,20
549 3382	25 x 1 500	28,75
549 3399	25 x 2 000	28,75
549 3409	30 x 1 500	34,50
549 3416	30 x 2 000	34,50
549 3430	40 x 2 000	46,00
549 3454	50 x 2 000	57,50

REMALINE 70-EP 160/CN

Ojačana platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3485	6 x 2 000	7,50
549 3502	10 x 2 000	12,10
549 3526	15 x 2 000	17,85
549 3533	20 x 2 000	23,60

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 70 OIL/CN

Otporna na ulja i masnoću

Tehničke karakteristike

Polimer	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,16 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	40 %	DIN 53512

Standardna dužina rolne 10 m

Boja crna

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3588	5 x 2 000	6,50
549 3557	7 x 1 500	8,96
549 3595	7 x 2 000	8,96
549 3564	10 x 1 500	12,60
549 3571	10 x 2 000	12,60

REMALINE 70 OIL-EP 160/CN

Otporna na ulja i masnoću, Ojačano platnom

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3650	6 x 1 500	7,80
549 3681	10 x 1 500	12,40

REMALINE 70 V/CN

Samougasiva

Tehničke karakteristike

Polimer	CR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm ³	DIN 53516
Elastičnost:	23 %	DIN 53512

Standardna dužina rolne 10 m

Anti-static EN 20284 (DIN 22104)

Samougasivo LOBA-NW No. 18.43.21-89-33

Boja crna

Ref. No.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3894	5 x 1 500	7,50
549 3870	7 x 1 500	10,36
549 3887	7 x 2 000	10,36
549 3904	8 x 1 500	11,84
549 3911	8 x 2 000	11,84
549 3928	10 x 1 500	14,80
549 3935	10 x 2 000	14,80
549 3942	12 x 1 500	17,76
549 3959	12 x 2 000	17,76
549 3966	15 x 1 500	22,20
549 3973	15 x 2 000	22,20
549 3980	20 x 1 500	29,60
549 3997	20 x 2 000	29,60

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 70 HR/CN

Otporna na toplotu

Tehničke karakteristike

Polimer	IR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,09 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	55 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	50 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Trajna otpornost do max. temperature of 100 °C		
kratkoročno do 120 °C		
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 3708	6 x 1 500	7,26
549 3746	10 x 1 500	12,00
549 3753	10 x 2 000	12,00

REMALINE 70 WHITE, FOOD/CN

Certifikat za upotrebu u proizvodnji hrane

Tehničke karakteristike

Polimer	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,19 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	55 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4051	6 x 1 500	8,26
549 4075	10 x 1 500	13,00

REMALINE 70 WHITE, OIL, FOOD/CN

Certifikat za upotrebu u proizvodnji hrane, otporna na ulja

Tehničke karakteristike

Polimer	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,27 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	170 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	25 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4082	6 x 1 500	8,16
549 4099	10 x 1 500	13,20

PROIZVODNJA

GUMENA ZAŠTITA

REMALINE 155 FDA WHITE, OIL, FOOD/CN

Certifikat za upotrebu u proizvodnji hrane, otporna na ulja

Tehničke karakteristike

Polimer	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,23 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	57 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	27 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 0158	3 x 1 500	4,05
549 0165	5 x 1 500	6,50
549 0172	7 x 2 000	8,96
549 0189	10 x 2 000	12,70

REMALINE 90

SVOJSTVA

- Tvrd i glatka površina
- Dobra otpornost na vremenske uslove
- Upotrebljiv nakon što se zagreje
- Glatkoća se povećava tokom rada

MESTA UPOTREBE

- Protiv lepljenja za neabrazivne materijale, poboljšava protok materijala

REMALINE 90/CN

Tehničke karakteristike

Polimer	BR/NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	90 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	30 %	DIN 53512
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4109	3 x 1 000 x 10 000	3,90
549 4130	6 x 2 000 x 10 000	7,68
549 4154	10 x 1 000 x 2 000	12,50
549 4178	15 x 1 000 x 2 000	18,75

PROIZVODNJA
ZAŠTITA POLIURETANOM

REMATHAN G 65

SVOJSTVA

- Visoka otpornost na trošenje
- Otporno na ulja
- otpornost na hidrolizu
- Otporno na mikrobe
- Visoka elastičnost pri udaru
- visoka otpornost na ogrebotine
- Upotrebljiv na temperaturi između –30 °C i +80 °C

MESTA UPOTREBE

- Zaštita od ulja, masnoća i habanja
- Protiv lepljenja i buke
- levci, presipna mesta

REMATHAN G 65

Tehničke karakteristike

Polimer	AU	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,22 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	70 mm³	DIN 53516
Elastičnost	40 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	od 2 - 10 m	
Boja	zelena	

Dimenzije mm	REMATHAN G 65 (bez CN) Kat. Br.	REMATHAN G 65/CN Kat. Br.	REMATHAN G 65-EP 160/CN ojačano platnom Kat. Br.
6 x 1 400	573 2081	573 2263	573 2562
8 x 1 400	573 2098	573 2270	573 2579
10 x 1 400	573 2108	573 2287	573 2586
12 x 1 400	573 4113	573 4292	573 4591
15 x 1 400	573 2115	573 2294	573 2593
20 x 1 400	573 2122	573 2304	573 2603
25 x 1 400	573 2139	573 2311	573 2610

PROIZVODNJA

POLYURETHAN LINING MATERIAL

REMATHAN G 75

SVOJSTVA	MESTA UPOTREBE
- Visoka otpornost na trošenje - Otporno na ulja - Otpornost na hidrolizu - Otporno na mikrobe - visoka otpornost na udarce i ogrebotine - Upotrebljiv na temperaturi između –30 °C i +80 °C	- Zaštita od ulja,masnoća i habanja - Protiv lepljenja i buke - levci, presipna mjesta

REMATHAN G 75

Tehničke karakteristike			
Polimer	AU	DIN ISO 1629	
Specifična težina	1,22 g/cm³	DIN 53479	
Tvrdoća	75 ± 5 Shore A	DIN 53505	
Trošenje	55 mm³	DIN 53516	
Elastičnost	35 %	DIN 53512	
Standardna dužina role:	2 - 10 m		
Boja	zelena		
Dimenzije mm	REMATHAN G 75 (bez CN)	REMATHAN G 75/CN	REMATHAN G 75-EP 160/CN
	Kat. Br.	Kat. Br.	Ojačano platnom
	Kat. Br.	Kat. Br.	Kat. Br.
6 x 1 400	573 2146	573 2328	573 2768
8 x 1 400	573 2153	573 2335	573 2775
10 x 1 400	573 2160	573 2342	573 2782
12 x 1 400	573 4175	573 4357	573 4797
15 x 1 400	573 2177	573 2359	573 2799
20 x 1 400	573 2184	573 2366	573 2809
25 x 1 400	573 2191	573 2373	573 2816

**PROIZVODNJA
ZAŠTITA POLIURETANOM**

REMATHAN G 90

SVOJSTVA

- Visoka otpornost na trošenje
- Otporno na ulja
- Otpornost na hidrolizu
- Otporno na mikrobe
- visoka otpornost na udarce i ogrebotine
- Upotrebljiv na temperaturi između -30 °C i +80 °C

MESTA UPOTREBE

- Zaštita od ulja,masnoća i habanja
- Protiv lepljenja i buke
- Levci, presipna mesta
- Levci za istovar betona

REMATHAN G 90

Tehničke karakteristike

Polimer	AU	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,23 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	90 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	80 mm³	DIN 53516
Elastičnost	31 %	DIN 53512
Standardna dužina role:	2 - 10 m	
Boja	zelena	

Dimenzije mm	REMATHAN G 90 (bez CN) Kat. Br.	REMATHAN G 90/CN Kat. Br.	REMATHAN G 90-EP 160/CN ojačano platnom Kat. Br.
6 x 1400	573 2201	573 2380	573 2964
8 x 1400	573 2218	573 2397	573 2971
10 x 1400	573 2225	573 2407	573 2988
12 x 1400	573 4230	573 4412	573 4993
15 x 1400	573 2232	573 2414	573 2995
20 x 1400	573 2249	573 2421	573 3004
25 x 1400	573 2256	573 2438	573 3011

PROIZVODNJA ZAŠTITA KOMBINACIJOM TEFLONA I GUME

REMAFLON

SVOJSTVA

- Kombinacija Politetrafluoretilena (PTFE = Teflon) i gume
- U ponudi rolne između 2 m i 30 m in 1 m steps
- Specijalni CN vezni sloj omogućuje laku i brzu primenu

MESTA UPOTREBE

- Poboljšava protok vrlo finog i praškastog neabrazivnog materijala
- Zaštita od lepljenja gipsa

REMAFLON Standard

Izrazito malen koeficijent trenja osigurava izvanrednu otpornost na lepljenje materijala

Certifikat za upotrebu u proizvodnji hrane

Površina Bela, PTFE 1 mm

Baza Guma (crna) s CN slojem, 2 mm

Kat. Br.	Dimenzije mm
----------	--------------

550 7003	3 x 1 200
----------	-----------

REMAFLON Super

Izrazito malen koeficijent trenja osigurava izvanrednu otpornost na lepljenje materijala

Veća otpornost na trošenje od REMAFLOON STANDARD
(do 3 X)

Površina PTFE crna, 2 mm

Baza Guma (crna) s CN slojem, 2 mm

Anti-static

Kat. Br.	Dimenzije mm
----------	--------------

550 7027	4 x 1 200
----------	-----------

REMALEN

SVOJSTVA

- Kombinacija Polyethylena i gume
- Površina: KHMW-PE smeđa, 1 mm
- Baza: Guma, crna s CN slojem, 2 mm
- Specijalni CN sloj osigurava lagano i brzo lepljenje

MESTA UPOTREBE

- Prevencija problema u protoku vrlo finog praškastog neabrazivnog materijala
- Oblaganje sa REMALEN eliminiše lepljenje i povećava proizvodnju

REMALEN

Kat. Br.	Dimenzije mm
----------	--------------

550 9881	3 x 1 500
----------	-----------

REMASLIDE PLOČE

SVOJSTVA

- Izvanredna otpornost na lepljenje
- kombinacija Polyethylena i gume
- Površina: UHMW-PE zelena, 5 mm/10 mm
- Baza: Guma crna s CN slojem, 3 mm
- Specijalni CN sloj osigurava lagano i brzo lepljenje

MESTA UPOTREBE

- Prevencija problema u protoku vrlo finog praškastog neabrazivnog materijala

REMASLIDE PLATE

Kat. Br.	Dimenzije mm
----------	--------------

550 7065	8 x 1 000 x 1 900
----------	-------------------

550 6963	13 x 1 000 x 1 900
----------	--------------------

PROIZVODNJA
ZAŠTITA KERAMIKOM

REMALOX

SVOJSTVA	MJESTA UPOTREBE
- Keramičke pločice - 92% aluminij oksida	- Zaštita od ekstremno jake abrazije pri velikoj brzini
- Izvrsna otpornost na trošenje	- cevovodi
- Pločice u obliku kvadrata, pravokutnika i šesterokutnika	- Cikloni
- Keramika visoke otpornosti na abraziju na REMA TIP TOP specijalnoj gumi i CN sloju	- Presipna mesta

REMALOX

Kat. Br.	Ukupne Dimenzije mm	debljina gume mm	keramičke pločice Dimenzije mm
539 9008	4 x 500 x 500	2,5	1,5 x 10 x 10
539 9015	8 x 500 x 500	4	4 x 20 x 20
539 9022	14 x 500 x 500	4	10 x 20 x 20
539 9039	40 x 500 x 600	15	25 x 100 x 150
539 9046	12 x 510 x 525	6	SW 32 x 6
539 9053	20 x 510 x 525	8	SW 32 x 12

PROIZVODNJA ZAŠTITA CEVOVODA

REMAPIPE

SVOJSTVA

- REMAPIPE u obliku cevi je dostupna s CN vezivnim slojem s vanjske strane
- Materijal dostupan u kvaliteti REMALINE 25, 35, 40, 50 i 70
- Minimalni unutrašnji promer: 150 mm
- Maximum rolni: 12 m
- Dostupna debljina ekvivalentna kao i kod Remaline 25, 35, 40, 50 i 70, ali max. 10 mm

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje cevi - mokri abrazivni uslovi
- protiv ljepljenja i abrazije u niskotlačnim fleksibilnim cevima

REMAPIPE

Opis

REMAPIPE 25

REMAPIPE 35


REMAPIPE 40

REMAPIPE 50

REMAPIPE 70

Kataloški broj ćete dobiti, pri narudžbi artikla

CN-sloj s vanjske strane

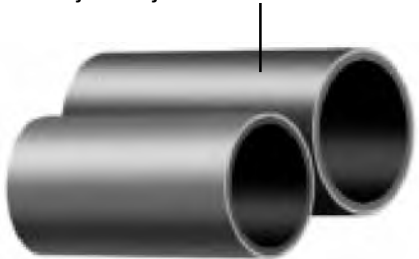

PROIZVODNJA

SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

REMA COMPONENTS

MESTA UPOTREBE

- Zaštita od oštećenja uzrokovanih udarcem i abrazije
- Smanjenje zalijepljenog materijala
- Smanjenje buke

KG-BARS

REMALINE 70

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg	TT- Pričvršćivači
539 0014	KG-01	50	100	2 500	13	I
539 0021	KG-02	42	100	2 500	12	I
539 0038	KG-03	80	100	2 500	22,5	I
539 0045	KG-04	100	100	2 500	28	II
539 0052	KG-05	100	150	2 500	42	II
539 0069	KG-06	60	100	2 500	16	I
539 0076	KG-07	150	150	2 500	62	II
539 0083	KG-08	80	70	2 500	16	I
539 0090	KG-09	40	40	1 000	2,3	III
539 0100	WKG-01	36	100	2 500	9	I



KG-01



KG-02

KG-03

KG-06

KG-08

KG-BARS V

REMALINE 70 V


Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg	TT- Pričvršćivači
539 0210	KG-01 V	50	100	2 500	20	IV
539 0227	KG-02 V	42	100	2 500	16	IV
539 0234	KG-03 V	80	100	2 500	30	IV
539 0241	KG-04 V	100	100	2 500	36	V
539 0258	KG-05 V	100	150	2 500	54	V
539 0265	KG-06 V	60	100	2 500	23	IV
539 0272	KG-07 V	150	150	2 500	80	V
539 0203	KG-08 V	80	70	2 500	21	IV



KG-04

KG-05

KG-07



KG-09

ZP-BARS

REMALINE 70

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg	TT- Pričvršćivači
539 0148	ZP-100	100	130	2 500	29	II
539 0155	ZP-150	150	190	2 500	60	II



WKG-01

ZP-BARS V

REMALINE 70 V

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg	TT- Pričvršćivači
539 0296	ZP-100 V	100	130	2 500	37	V
539 0306	ZP-150 V	150	190	2 500	78	V



ZP-100/ZP-150

PROIZVODNJA

SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

TT – Fastening Units za KG – i ZP Grede

- Consisting of bolts, washer and self-locking nut
- Preporuka: 4 TT Pričvršćivača po metru

TT – Fastening Units No. 1

Kat. Br.	Opis	Torque
539 1006	TT - fastening unit 1, M 16 x 40 mm	90 Nm
539 1013	TT - fastening unit 1, M 16 x 60 mm	90 Nm
539 1020	TT - fastening unit 1, M 16 x 80 mm	90 Nm
539 1037	TT - fastening unit 1, M 16 x100 mm	90 Nm
539 1044	TT - fastening unit 1, M 16 x120 mm	90 Nm



TT – Fastening Units No. 2

Kat. Br.	Opis	Torque
539 1068	TT - fastening unit 2, M 20 x 60 mm	150 Nm
539 1075	TT - fastening unit 2, M 20 x 80 mm	150 Nm
539 1082	TT - fastening unit 2, M 20 x100 mm	150 Nm
539 1099	TT - fastening unit 2, M 20 x120 mm	150 Nm

TT – Fastening Units No. 3

Kat. Br.	Opis	Torque
539 1460	TT - fastening unit 3, M 10 x 30 mm	15 Nm
539 1477	TT - fastening unit 3, M 10 x 60 mm	15 Nm

TT – Fastening Units No. 4

Kat. Br.	Opis	Torque
539 3561	TT - fastening unit 4, M 16 x 40 mm	60 Nm
539 3468	TT - fastening unit 4, M 16 x 60 mm	60 Nm
539 3475	TT - fastening unit 4, M 16 x 80 mm	60 Nm

TT – Fastening Units No. 5

Kat. Br.	Opis	Torque
539 3578	TT - fastening unit 5, M 16 x 30 mm	60 Nm
539 3705	TT - fastening unit 5, M 16 x 60 mm	60 Nm
539 3712	TT - fastening unit 5, M 16 x 80 mm	60 Nm

PROIZVODNJA

SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

Antiabrazivne zaštitne ploče ZP



ZP 15 A/35 A/55 A
REMALINE 70 anti-abrazivna guma
sa ST-37 metalnom podlogom



ZP 15 B/35 B/55 B
REMALINE 70 s EP 160 platnenom podlogom i
CN vezivnim slojem

Antiabrazivne zaštitne ploče ZP

Kat. Br.	Opis	Visina	Širina	Rolni	Težina	
		mm	mm			
539 4278	ZP 15 A	15	500	2 520	40	
539 4285	ZP 15 B	15	500	2 495	17	
539 4292	ZP 35 A	35	500	2 520	59	
539 4302	ZP 35 B	35	500	2 495	32	
539 4319	ZP 55 A	55	500	2 486	72	
539 4326	ZP 55 B	55	500	2 461	47	

Antiabrazivne zaštitne ploče ZPL

Kat. Br.	Opis	Visina	Širina	Rolni	Težina	Number of Fasteners
		mm	mm			
539 5301	ZPL 40	40	1 400	2 420	105	10
539 5318	ZPL 60	60	1 400	2 420	162	12
539 5325	ZPL 80	80	1 400	2 420	208	14
539 5332	ZPL 100	100	1 400	2 420	242	16
539 5349	ZPL 120	120	1 400	2 420	300	20

539 2861 Fastener for ZPL: T-Screw, M 16 x 80

Antiabrazivne zaštitne ploče ZPLP/ZPLPS

Application by bonding

Kat. Br.	Opis	Visina	Širina	Rolni	Težina	
		mm	mm			
539 5208	ZPLP-A	120	492	1 760	79	
539 5215	ZPLP-B	120	492	2 520	114	
539 5167	ZPLPS-A	120	250	1 760	34	
539 5174	ZPLPS-B	120	250	2 520	48	

PROIZVODNJA
SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

Udarne ploče PLF-022

REMALINE 70 antiabrazivna guma s metalnom bazom

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg
539 5260	PLF-022 (flat)	50	100	760	6,0

UVZ-Plates

REMALINE 70 antiabrazivna guma s metalnom bazom

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg
539 7282	UVZ	80	450	1 000	41
539 7323	UVZ	80	500	1 000	46
539 7361	UVZ	80	600	1 000	54
539 7402	UVZ	80	750	1 000	68
539 9242	UVZ	80	450	1 500	60
539 9259	UVZ	80	500	1 500	67
539 9266	UVZ	80	600	1 500	81
539 9273	UVZ	80	750	1 500	101
539 7440	UVZ	105	450	1 000	48
539 7488	UVZ	105	500	1 000	54
539 7529	UVZ	105	600	1 000	63
539 7567	UVZ	105	750	1 000	80
539 9280	UVZ	105	450	1 500	72
539 9297	UVZ	105	500	1 500	80
539 9307	UVZ	105	600	1 500	96
539 9314	UVZ	105	750	1 500	120
539 7608	UVZ	130	450	1 000	61
539 7646	UVZ	130	500	1 000	68
539 7684	UVZ	130	600	1 000	81
539 9228	UVZ	130	750	1 000	102
539 9321	UVZ	130	450	1 500	89
539 9338	UVZ	130	500	1 500	99
539 9345	UVZ	130	600	1 500	119
539 9352	UVZ	130	750	1 500	149



UVZ-Plates

PROIZVODNJA

SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

HDL (Heavy Duty Lining)

SVOJSTVA

- Guma izuzetno otporna na abraziju s čeličnom podlogom 5mm čelika ST-37
- Dugačak vek trajanja
- Smanjenje buke


MESTA UPOTREBE

- Zaštita na mestima s vrlo velikim protokom abrazivnog materijala
- Zaštita od abrazije kod krupnog otpadnog materijala
- Oblaganje u najtežim uslovima

HDL-Plates


Kat. Br. without hole	Kat. Br. with hole	Visina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg	Pričvršivači kom
539 6001	539 5404	60	450	1 500	67	8
539 6049	539 5411	80	450	1 500	81	8
539 6104	539 5428	100	450	1 500	96	8
539 6142	539 5435	120	450	1 500	111	8
539 6180	539 5569	150	450	1 500	133	8
539 6018	539 5442	60	500	1 500	74	8
539 6056	539 5459	80	500	1 500	91	8
539 6111	539 5466	100	500	1 500	107	8
539 6159	539 5473	120	500	1 500	124	8
539 6197	539 5576	150	500	1 500	148	8
539 6025	539 5480	60	600	1 500	90	8
539 6063	539 5497	80	600	1 500	110	8
539 6128	539 5507	100	600	1 500	130	8
539 6166	539 5514	120	600	1 500	157	8
539 6207	539 5583	150	600	1 500	179	8
539 6032	539 5521	60	750	1 500	113	10
539 6070	539 5538	80	750	1 500	138	10
539 6135	539 5545	100	750	1 500	162	10
539 6173	539 5552	120	750	1 500	187	10
539 6214	539 5590	150	750	1 500	224	10

Minimum purchase order: 3 pieces or a multiple

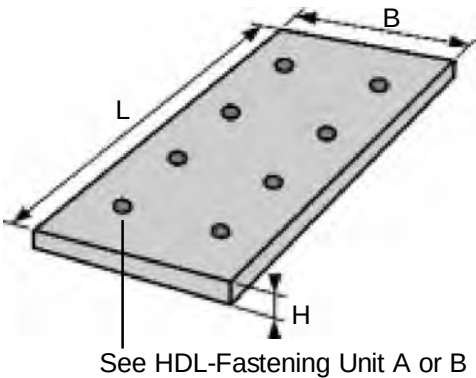

HDL Fastening Unit A

Kat. Br.	Opis
539 2696	Hex. bolt M 20 x 80 mm
539 2775	U – washer, 44 mm diameter, DIN 7349
539 2768	U – washer, 21 mm diameter, DIN 125 ST
539 2816	Hex. nut M 20 DIN 985, self-locking
539 4412	Rubber rope, diameter 55 mm x 1000 mm long (rubber plugs to be cut locally)



HDL Fastening Unit A

HDL Fastening Unit B

Kat. Br.	Opis
539 2720	Stud bolt M 20 x 35 mm
539 2775	U – washer 44 mm diameter DIN 7349
539 2816	Hex. nut M 20 DIN 985, self locking
539 4412	Rubber rope, diameter 55 mm x 1000 mm long (rubber plugs to cut locally)
539 4405	Drill 433 K for HDL plates, diameter 50 mm



HDL Fastening Unit B

PROIZVODNJA
SPECIJALNI GUMENI ELEMENTI

REMASTEEL
Gumene ploče s metalnom bazom

REMASTEEL 60, REMASTEEL 70

REMA- STEEL 60 Kat. Br.	REMA- STEEL 70 Kat. Br.	Ukupna Debljina mm	Metal Debljina mm	Širina mm	Rolni mm	Težina kg
539 6609	539 6300	10	3	1 000	2 000	69
539 6616	539 6317	15	3	1 000	2 000	80
539 6623	539 6324	20	3	1 000	2 000	90
539 6630	539 6331	25	3	1 000	2 000	103
539 6647	539 6348	30	3	1 000	2 000	114
539 6654	539 6355	40	3	1 000	2 000	136
539 6661	539 6362	50	3	1 000	2 000	159
539 6678	539 6379	60	5	1 000	2 000	213
539 6685	539 6386	80	5	1 000	2 000	258
539 6692	539 6393	100	5	1 000	2 000	303

PROIZVODNJA
ZAŠTITA OD KOROZIJE

CHEMOLINE 3

SVOJSTVA	MESTA UPOTREBE
- Dobra otpornost na hemikalije, mineralne kiseline i baze	- Oblaganje cevovoda, mešalica, tankova, kamionskih cisterni, vagona cisterni i brodskih kontejnera
- Otporno na ulja	
- Dobra otpornost na trošenje kod medija s velikom količinom krutih čestica	
- Stalna radna temperatura: max. + 85 °C (185 °F)	

CHEMOLINE 3/CN

Polimerbaza	Poly-Chloroprene-Rubber (CR)		
Specifična težina	1,44 g/cm ³	DIN 53479	
Tvrdoća	55 ± 5 Shore A	DIN 53505	
Trošenje	≤ 200 mm ³	DIN 53516	
Elastičnost	≥ 25 %	DIN 53512	
Standardna dužina role	10 m		
Boja	crna		

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm	kg/m ²
528 7842	CHEMOLINE 3/CN	3 x 1 100 x 10 000	4,50
528 7859	CHEMOLINE 3/CN	4 x 1 100 x 10 000	6,00
528 7866	CHEMOLINE 3/CN	5 x 1 100 x 10 000	7,40
528 7873	CHEMOLINE 3/CN	6 x 1 100 x 10 000	8,88

CHEMOLINE 4

SVOJSTVA	MESTA UPOTREBE
- Nepropusno za plinove (sumpor-dioksid,nitrat- oksid i sl.)	- Oblaganje kondenzatora,
- Izvrsna hemijska otpornost prema mineralnim kiselinama, lužinama i sl.	tankova,vagona,cjevovoda i brodskih kontejnera
- Dobra otpornost na vremenske uslove	
- Stalna radna temperatura: max. +100 °C (212 °F)	

CHEMOLINE 4/CN

Polimerbaza	Bromobutyl-Rubber (BIIR)		
Specifična težina	1,27 g/cm ³	DIN 53479	
Tvrdoća	55 ± 5 Shore A	DIN 53505	
Trošenje	≤ 320 mm ³	DIN 53516	
Elastičnost	≥ 6 %	DIN 53512	
Standardna dužina role	10 m		
Boja	crna		

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm	kg/m ²
528 7897	CHEMOLINE 4/CN	3 x 1 100 x 10 000	4,20
528 7907	CHEMOLINE 4/CN	4 x 1 100 x 10 000	5,52
528 7914	CHEMOLINE 4/CN	5 x 1 100 x 10 000	6,80
528 7921	CHEMOLINE 4/CN	6 x 1 100 x 10 000	8,04

PROIZVODNJA ZAŠTITA OD KOROZIJE

CHEMOLINE 5

SVOJSTVA

- Nepropusno za plinove (sumpor-dioksid, nitrat-oksidi i sl.)
- Izvrsna hemijska otpornost prema mineralnim kiselinama, lužinama i sl.
- Dobra otpornost na vremenske uslove
- Stalna radna temperatura:
max. +90

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje kondenzatora, tankova, vagona, cevovoda i brodskih kontejnera

CHEMOLINE 5/CN

Polimerbaza:	Bromobutyl-Chloroprene-Rubber (BIIR CR)	
Specifična težina	1,26 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	≤ 225 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	≥ 10 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm	kg/m ²
528 7945	CHEMOLINE 5/CN	3 x 1 100 x 10 000	4,35
528 7952	CHEMOLINE 5/CN	4 x 1 100 x 10 000	5,68
528 7969	CHEMOLINE 5/CN	5 x 1 100 x 10 000	7,00
528 7976	CHEMOLINE 5/CN	6 x 1 100 x 10 000	8,28

CHEMOLINE 6

SVOJSTVA

- Nepropusno za plinove (sumpor-dioksid, nitrat-oksidi i sl.)
- Izvrsna hemijska otpornost prema mineralnim kiselinama, lužinama i sl.
- Dobra otpornost na vremenske uslove
- Stalna radna temperatura:
max. +90
- Dobra otpornost na ulja i abraziju

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje kondenzatora, tankova, vagona, cevovoda i brodskih kontejnera

CHEMOLINE 6/CN

Polimerbaza:	Sulfochlorinated Polyethylene (CSM)	
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	≤ 150 mm ³	DIN 53516
Elastičnost	≥ 12 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm	kg/m ²
528 7990	CHEMOLINE 6/CN	3 x 1 100 x 10 000	4,50
528 8009	CHEMOLINE 6/CN	4 x 1 100 x 10 000	6,00
528 8016	CHEMOLINE 6/CN	5 x 1 100 x 10 000	7,40
528 8023	CHEMOLINE 6/CN	6 x 1 100 x 10 000	8,70

PROIZVODNJA ZAŠTITA OD KOROZIJE

CHEMOLINE 10

SVOJSTVA

- Nepropusno za plinove (sumpor-dioksid, nitrati-oksidi i sl.)
- Izvrsna hemijska otpornost prema mineralnim kiselinama, lužinama i sl.

MESTA UPOTREBE

- Oblaganje kondenzatora, tankova, vagona, cevovoda i brodskih kontejnera

CHEMOLINE 10

Polimerbaza	Chlorbutyl-Chloroprene-Rubber (CIIR/CR)	
Specifična težina	1,32 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Elastičnost	≥ 8 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm	kg/m ²
528 3963	CHEMOLINE 10	2 x 1 100 x 10 000	2,79
528 3970	CHEMOLINE 10	3 x 1 100 x 10 000	4,18
528 4230	CHEMOLINE 10	4 x 1 100 x 10 000	5,58
528 4247	CHEMOLINE 10	5 x 1 100 x 10 000	6,88
528 4254	CHEMOLINE 10	6 x 1 100 x 10 000	8,09

KIT ZA PORAVNAVANJE BETONSKIH I CELIČNIH POVRŠINA

Kat. Br.	Opis	sadržaj
528 7055	CHEMOKITT-L (0,5 kg A + 0,5 kg B)	1 kg

KIT ZA REPARACIJU KOD OBLAGANJA TVRDOM GUMOM

Kat. Br.	Opis	content
525 0563	CHEMONIT repair paste	1 kg
	(0,5 kg A + 0,5 kg B)	

KIT ZA REPARACIJU KOD OBLAGANJA MEKOM GUMOM

Kat. Br.	Opis	content
525 2908	REMA-Adhesive Primer R	0,5 kg
525 2853	REMA-Soft Rubber Paste Comp A, crna	0,5 kg
525 2846	REMA-Soft Rubber Paste Comp A, crna	5 kg
525 2877	REMA-Soft Rubber Paste Comp A, brown	0,5 kg
525 2860	REMA-Soft Rubber Paste Comp A, brown	5 kg
525 2891	REMA-Hardener Comp B	0,025 kg
525 2884	REMA-Hardener Comp B	0,25 kg

PROIZVODNJA

SISTEMI ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE

REMADUST

Guma za zaštitu od prašine ojačana platnom

SVOJSTVA

- Visoka elastičnost
- Izvanredna otpornost na paranje
- Dobra otpornost na habanje
- Tvrdća: 35 +/- 5 Shore A
- Boja: crna

MESTA UPOTREBE

- Prevencija problema s prašinom kod separacija materijala, transportnih traka i drugih konstrukcija

REMADUST

Kat. Br.	Opis	Dimenzije mm
549 4439	Guma za zaštitu od prašine	2 x 1 350 x 20 000

