

TRANSPORT

REMAGRIP-
OBLAGANJE BUBNJEVA

B-1 to B-13

REMASLEEVE-
OBLAGANJE POVRATNIH ROLERA

B-14 to B-19

REMASKIRT-
ZAŠTITA OD PRESIPA MATERIJALA

B-20 to B-22

REMASLIDE-
ZAŠTITNE PLOČE NISKOG TRENJA

B-23

REMACLEAN-
SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

B-24 to B-43

REMA d.o.o.Beograd ,Srbija tel: +381-11-3243-580

fax:3236-319 tiptop.scg@sezampro.yu

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 50

MESTA PRIMJENE

- Profilirana guma za oblaganje pogonskih bubnjeva
- Oblaganje u svrhu zaštite od lepljenja materijala
- Smanjenje proklizavanja trake preko bubnja, poboljšava centriranost trake
- Odvođenje vlage i prljavštine
- Štiti bubnjeve od trošenja i korozije
- Bubnjevi s niskim do srednjim opterećenjem
- Kratki transporteri s promerom bubnja do 800mm

REMAGRIP 50/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,08 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	130 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	65 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	narančasta	



Kat. Br.	Dimenzijem	kg/m ²
549 4501	8 x 1 200	8,56
549 4518	8 x 1 400	8,56
549 4525	8 x 1 500	8,56
549 4532	8 x 1 600	8,56
549 4549	8 x 2 000	8,56
549 4563	10 x 1 200	10,60
549 4570	10 x 1 400	10,60
549 4587	10 x 1 500	10,60
549 4594	10 x 1 600	10,60
549 4604	10 x 2 000	10,60
549 4628	12 x 1 200	12,72
549 4635	12 x 1 400	12,72
549 4642	12 x 1 500	12,72
549 4659	12 x 1 600	12,72
549 4666	12 x 2 000	12,72

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 60

MESTA PRIMENE

- Profilisana guma za oblaganje pogonskih bubnjeva
- Oblaganje u svrsi zaštite od lepljenja materijala
- Smanjenje proklizavanja trake preko bubnja, poboljšava centriranost trake
- Odvođenje vlage i prljavštine
- Štiti bubnjeve od trošenja i korozije
- Bubnjevi s niskim do srednjim opterećenjem
- Kratki transporteri sa velicinom bubnja do 800mm

REMAGRIP 60/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	45 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	crna	



Kat. Br.	Dimenzije mm	kg/m ²
549 4714	8 x 1 200	8,96
549 4721	8 x 1 400	8,96
549 4738	8 x 1 500	8,96
549 4745	8 x 1 600	8,96
549 4752	8 x 2 000	8,96
549 4776	10 x 1 200	11,20
549 4783	10 x 1 400	11,20
549 4790	10 x 1 500	11,20
549 4800	10 x 1 600	11,20
549 4817	10 x 2 000	11,20
549 4831	12 x 1 200	13,44
549 4848	12 x 1 400	13,44
549 4855	12 x 1 500	13,44
549 4862	12 x 1 600	13,44
549 4879	12 x 2 000	13,44
549 4903	15 x 2 000	17,10

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 60 V/CN

Samo-ugasivo i antistatično

Tehničke karakteristike

Sastav	CR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	23 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Samo-ugasivo	LOBA NW No. 18.43.21-89-33	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m ²
549 4910	8 x 1 200	10,56
549 4927	8 x 1 400	10,56
549 4958	8 x 2 000	10,56
549 4972	10 x 1 200	13,20
549 4989	10 x 1 400	13,20
549 5012	10 x 2 000	13,20
549 5036	12 x 1 200	15,84
549 5043	12 x 1 400	15,84
549 5074	12 x 2 000	15,84



REMAGRIP 60 OIL/CN

Otporno na ulja i masnoće

Tehničke karakteristike

Sastav:	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,16 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	40 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m ²
549 5115	8 x 2 000	8,96
549 5139	10 x 2 000	11,20
549 5153	12 x 2 000	13,44

REMAGRIP 60 S/CN

Otporno na plamen i antistatično (FRAS)

Tehničke karakteristike

Sastav	SBR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,25 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	40 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Otporno na plamen	EN 20340	(DIN 22103)
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m²
549 5201	8 x 2 000	9,68
549 5225	10 x 2 000	12,10
549 5256	12 x 2 000	14,52



REMAGRIP 60 HR/CN

Otporno na toplinu

Tehničke karakteristike

Sastav	IR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,09 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	55 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	50 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Dugoročno otporno do temperature 80 °C kratkoročno do 100 °C		
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m²
549 5304	8 x 2 000	8,64
549 5328	10 x 2 000	10,80
549 5359	12 x 2 000	12,96

REMAGRIP 60 BELA, FOOD/CN

Cerifikat za primenu u prehrambenoj industriji

Tehničke karakteristike

Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,19 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	55 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzijem	kg/m ²
549 5407	8 x 2 000	9,44
549 5421	10 x 2 000	11,80
549 5452	12 x 2 000	14,16



REMAGRIP 60 BIJELA, OIL, FOOD/CN

Cerifikat za primenu u prehrambenoj industriji, Otporno na ulja i masnoće

Tehničke karakteristike

Sastav	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,27 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	170 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	25 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzijem	kg/m ²
549 5469	8 x 2 000	9,44
549 5476	10 x 2 000	11,60
549 5483	12 x 2 000	13,92

REMAGRIP 150-FDA BIJELA, OIL, FOOD/CN

Cerifikat za primenu u prehrambenoj industriji, Otporno na ulja i masnoće

Tehničke karakteristike

Sastav	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,23 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	57 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	27 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	18 x 6 x 3 mm	(Profil 20)
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzijem	kg/m ²
549 0251	8 x 2 000	8,72
549 0268	10 x 2 000	11,20

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 65

- MJESTA PRIMJENE
- Za gumene transportere s platnom i nisko do srednje napete trake s čeličnim sajlama

- Oblaganje u svrhu zaštite od lepljenja materijala


- Smanjenje proklizavanja trake preko bubnja, poboljšava centriranost trake

- Odvođenje vlage i prljavštine

- Štiti bubnjeve od trošenja i korozije

REMAGRIP 65/CN

Tehničke karakteristike		
Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	45 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 x 6 x 3 mm	(Profil 50)
Boja	crna	

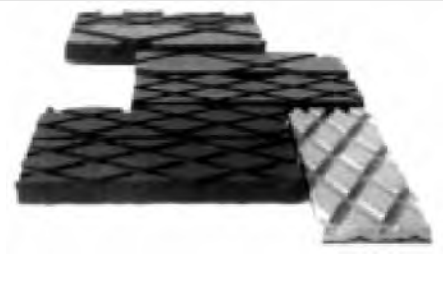

Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m²
549 5500	8 x 1 200	9,60
549 5517	8 x 1 400	9,60
549 5524	8 x 1 500	9,60
549 5531	8 x 1 600	9,60
549 5548	8 x 2 000	9,60
549 5555	10 x 1 200	11,80
549 5562	10 x 1 400	11,80
549 5579	10 x 1 500	11,80
549 5586	10 x 1 600	11,80
549 5593	10 x 2 000	11,80
549 5603	12 x 1 200	14,40
549 5610	12 x 1 400	14,40
549 5627	12 x 1 500	14,40
549 5634	12 x 1 600	14,40
549 5641	12 x 2 000	14,40

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 65 V/CN

Samo-ugasivo i antistatično

Tehničke karakteristike

Sastav	CR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	23 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 x 6 x 3 mm	(Profil 50)
Antistatično	EN 20284 (DIN 22104)	
Boja	crna	



Kat. Br.	Dimenzijemm	kg/m ²
549 5689	8 x 1 200	11,36
549 5696	8 x 1 400	11,36
549 5706	8 x 2 000	11,36
549 5713	10 x 1 200	14,20
549 5720	10 x 1 400	14,20
549 5737	10 x 2 000	14,20
549 5744	12 x 1 200	17,04
549 5751	12 x 1 400	17,04
549 5768	12 x 2 000	17,04

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMALINE 65

MESTA PRIMENE

- Neprofilirana guma za oblaganje bubnjeva
- Površina se profilira ručno s aparatom Rubber Cut
- Za gumene transportere s platnom i nisko do srednje napete trake s čeličnim sajlama
- Oblaganje u svrhu zaštite od lepljenja materijala
- Smanjenje proklizavanja trake preko bubnja, poboljšava centriranost trake
- Štiti bubnjeve od trošenja i korozije

REMALINE 65/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	45 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzijemmm	kg/m ²
549 0055	8 x 1 500	10,00
549 0062	8 x 2 000	10,00
549 0079	10 x 1 500	12,40
549 0086	10 x 2 000	12,40
549 0093	12 x 1 500	14,76
549 0103	12 x 2 000	14,76
549 0110	15 x 1 500	18,30
549 0127	15 x 2 000	18,30
549 0134	20 x 1 500	24,40
549 0141	20 x 2 000	24,40

REMAGRIP 70

MESTA PRIMENE

- Profilirana guma za oblaganje pogonskih bubnjeva
- Za gumene transportere s platnom i nisko do srednje napete trake s čeličnim sajlama
- Oblaganje u svrhu zaštite od lepljenja materijala
- Smanjenje proklizavanja trake preko bubnja, poboljšava centriranost trake
- Štiti bubnjeve od trošenja i korozije
- Za dugačke transportere s promerom bubnja preko 800mm
- Za jako opterećene gumene transportere s platnom i transportere s čeličnim sajlama

REMAGRIP 70/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	45 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50-mm-Profil	
Boja	crna	



Kat. Br.	Dimenzije mm	Utori Širina x Dubina mm	kg/m ²
549 5799	10 x 2 000	8 x 6	11,00
549 5809	12 x 2 000	8 x 6	13,20
549 5816	15 x 2 000	8 x 6	16,50
549 5823	15 x 2 000	10 x 8	15,90
549 5830	20 x 2 000	10 x 8	21,20

REMAGRIP 70 S/CN

Otporno na plamen i antistatično (FRAS)

Tehničke karakteristike


Sastav	SBR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,25 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	40 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 mm Profil	
Otporno na plamen	EN 20340	(DIN 22103)
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	Utori Širina xDubina mm	kg/m ²
549 5902	12 x 2 000	8 x 6	14,40
549 5926	15 x 2 000	10 x 8	18,00
549 5933	20 x 2 000	10 x 8	24,00

REMAGRIP 70 V/CN
Samo-ugasivo i antistatično

Tehničke karakteristike		
Sastav	CR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	23 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 mm	
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	Utori Širina x Dubina mm	kg/m ²
549 5847	10 x 2 000	8 x 6	12,00
549 5854	12 x 2 000	8 x 6	16,20
549 5878	15 x 2 000	10 x 8	19,20
549 5885	20 x 2 000	10 x 8	26,40

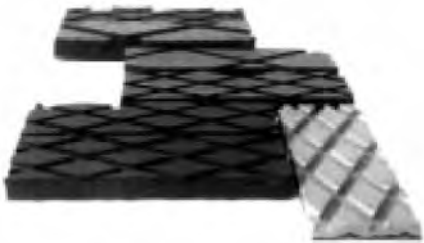

REMAGRIP 70 HR/CN
Otporno na toplotu


Tehničke karakteristike		
Sastav	IR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,09 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	55 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	50 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 mm	
Dugoročno otporno do temperature	80 °C	kratkoročno do 100 °C
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	Utori Širina x Dubina mm	kg/m ²
549 5957	12 x 2 000	8 x 6	13,20
549 5971	15 x 2 000	10 x 8	16,50
549 5988	20 x 2 000	10 x 8	22,00

REMAGRIP 70/CN-SL Strip Lagging

Tehničke karakteristike		
Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	120 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	45 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Profil	50 mm	
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	Utori Širina x Dubina mm
549 5940	10 x 2 060 x 10 000	8 x 6
549 5892	12 x 2 060 x 10 000	8 x 6
549 6004	15 x 2 060 x 10 000	8 x 6
549 5995	18 x 2 060 x 10 000	8 x 6

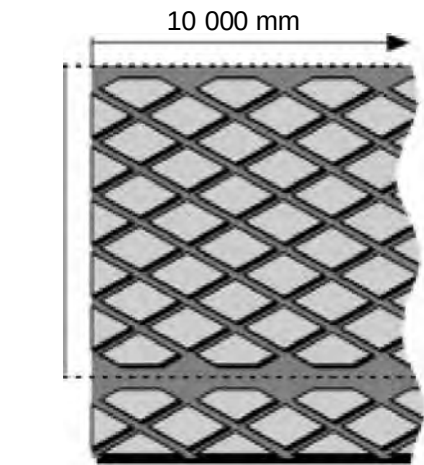

REMAGRIP 70/CN-SL Strip Lagging

TRANSPORT

OBLAGANJE BUBNJEVA

REMAGRIP 100

MESTA PRIMENE



- Oblaganje bubnjeva kod klasičnih transportera
- Površina gume namijenjena bubnjevima koji rade u iznimno vlažnim i blatnjavim uvjetima
- Dobra otpornost na trošenje
- Izvrstan efekt samočišćenja
- Poboljšava centriranost trake

REMAGRIP 100/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	BR/IR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,10 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	50 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	50 %	DIN 53512
Boja	crna	

Kat. Br.	Dimenzije mm	čepići visina mm	čepići oblik
539 4340	12 x 1 470 x 2 560	6	okrugao
539 4333	18 x 300 x 2 400	7	ovalni



REMAGRIP 200

MESTA PRIMENE

- Ova bela guma za oblaganje je posebno proizvedena za primenu u prehrambenoj industriji
- Oblaganje bubnjeva kod gumenih i PVC transportera
- Horizontalni utori omogućuju izvrsno odvođenje prljavštine te lagano čišćenje

REMAGRIP 200-FDA BIJELA, FOOD/CN

Cerifikat za primenu u prehrambenoj industriji

Tehničke karakteristike

Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,19 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	55 %	DIN 53512
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm
539 4364	8 x 1 400 x 2 500



REMAGRIP 200-FDA BIJELA, OIL, FOOD/CN

Cerifikat za primjenu u prehrambenoj industriji, Otporno na ulja i masnoće

Tehničke karakteristike

Sastav	NBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,27 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	170 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	55 %	DIN 53512
Boja	bela	

Kat. Br.	Dimenzije mm
539 4371	8 x 1 400 x 2 500

REMASLEEVE VSB-RE 25/CN

MESTA PRIMENE

- Gumene cijevi za oblaganje nosivih i povratnih rolera
- Zaštita od lepljenja materijala, trošenja i korozije
- Absorpcija udara (20mm) na mjestima utovara

REMASLEEVE VSB-RE 25/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,02 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	35 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje (5N)	95 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	70 %	DIN 53512
Boja	crna	



Roler Promjer mm	Dužina mm	Debljina 7 mm Kat. Br.	Debljina 20 mm Kat. Br.
63,5	800	537 0027	537 4322
63,5	1 000	537 0120	537 4425
63,5	1 300	537 0223	537 4528
80	800	537 0034	537 4339
80	1 000	537 0137	537 4432
80	1 300	537 0230	537 4535
89	800	537 0041	537 4346
89	1 000	537 0144	537 4449
89	1 300	537 0247	537 4542
108	800	537 0058	537 4353
108	1 000	537 0151	537 4456
108	1 300	537 0254	537 4559
133	800	537 0065	537 4360
133	1 000	537 0168	537 4463
133	1 300	537 0261	537 4566
150	800	537 0072	537 4377
150	1 000	537 0175	537 4470
150	1 300	537 0278	537 4573

Roler Promjer Col	Dužina mm	Debljina 7 mm Kat. Br.
2	800	537 0010
2	1 000	537 0113
2	1 300	537 0216
3	800	537 0089
3	1 000	537 0182
3	1 300	537 0285
4	800	537 0096
4	1 000	537 0199
4	1 300	537 0292
5	800	537 0106
5	1 000	537 0209
5	1 300	537 0302

REMASLEEVE VSB-RE 25, NARANČASTA/CN

- MESTA PRIMENE
- Gumene cijevi za oblaganje nosivih i povratnih rolera
 - Zaštita od lepljenja materijala, trošenja i korozije

REMASLEEVE VSB-RE 25, NARANČASTA/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	0,98 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	30 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje (5N)	90 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	70 %	DIN 53512
CN bonding layer		
Boja	narančasta	



Kat. Br.	Opis	Roler Promjer mm	Dužina mm	Debljina mm
537 1215	VSB narančasta	63,5	800	7
537 1318	VSB narančasta	63,5	1 000	7
537 1411	VSB narančasta	63,5	1 300	7
537 1239	VSB narančasta	80	800	7
537 1332	VSB narančasta	80	1 000	7
537 1435	VSB narančasta	80	1 300	7
537 1246	VSB narančasta	89	800	7
537 1349	VSB narančasta	89	1 000	7
537 1442	VSB narančasta	89	1 300	7
537 1260	VSB narančasta	108	800	7
537 1363	VSB narančasta	108	1 000	7
537 1466	VSB narančasta	108	1 300	7
537 1284	VSB narančasta	133	800	7
537 1387	VSB narančasta	133	1 000	7
537 1480	VSB narančasta	133	1 300	7
537 1291	VSB narančasta	150	800	7
537 1394	VSB narančasta	150	1 000	7
537 1497	VSB narančasta	150	1 300	7

Kat. Br.	Opis	Roler Promjer col	Dužina mm	Debljina mm
537 1208	VSB narančasta	2	800	7
537 1301	VSB narančasta	2	1 000	7
537 1404	VSB narančasta	2	1 300	7
537 1222	VSB narančasta	3	800	7
537 1325	VSB narančasta	3	1 000	7
537 1428	VSB narančasta	3	1 300	7
537 1253	VSB narančasta	4	800	7
537 1356	VSB narančasta	4	1 000	7
537 1459	VSB narančasta	4	1 300	7
537 1277	VSB narančasta	5	800	7
537 1370	VSB narančasta	5	1 000	7
537 1473	VSB narančasta	5	1 300	7

TRANSPORT

ZAŠTITA POVRATNIH ROLERA

REMASLEEVE VSB-RE 25 WHITE, FOOD/CN

- MESTA PRIMENE
- Cerifikat za primjenu u prehrambenoj industriji
 - Gumene cevi za oblaganje nosivih i povratnih rolera
 - Zaštita od lepljenja materijala,trošenja i korozije

REMASLEEVE VSB-RE 25 BIJELA, FOOD/CN

Cerifikat za primjenu u prehrambenoj industriji



Tehničke karakteristike		
Sastav	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,02 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	30 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje (5N)	100 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	68 %	DIN 53512
Boja	bela	

Kat. Br.	Opis	Roler Promjer mm	Dužina mm	Debljina mm
537 0924	VSB-RE 25 bela	63,5	800	7
537 1026	VSB-RE 25 bela	63,5	1 000	7
537 1129	VSB-RE 25 bela	63,5	1 300	7
537 0931	VSB-RE 25 bela	80	800	7
537 1033	VSB-RE 25 bela	80	1 000	7
537 1136	VSB-RE 25 bela	80	1 300	7
537 0948	VSB-RE 25 bela	89	800	7
537 1040	VSB-RE 25 bela	89	1 000	7
537 1143	VSB-RE 25 bela	89	1 300	7
537 0955	VSB-RE 25 bela	108	800	7
537 1057	VSB-RE 25 bela	108	1 000	7
537 1150	VSB-RE 25 bela	108	1 300	7
537 0962	VSB-RE 25 bela	133	800	7
537 1064	VSB-RE 25 bela	133	1 000	7
537 1167	VSB-RE 25 bela	133	1 300	7

REMASLEEVE VSB-E 40/CN

MESTA PRIMENE

- Gumene cevi za oblaganje nosivih i povratnih rolera
- Zaštita od lepljenja materijala, trošenja i korozije

REMASLEEVE VSB-E 40/CN

Tehničke karakteristike

Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,03 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	40 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	150 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	60 %	DIN 53512

Boja crna



Kat. Br.	Opis	Roler Promjer mm	Dužina mm	Debljina mm
537 5022	VSB-E 40	63,5	2 750	7
537 5039	VSB-E 40	80	2 750	7
537 5046	VSB-E 40	89	2 750	7
537 5053	VSB-E 40	108	2 750	7
537 5060	VSB-E 40	133	2 750	7
537 5383*	VSB-E 40	150	800	7
537 5390*	VSB-E 40	150	1 000	7
537 5400*	VSB-E 40	150	1 300	7

Kat. Br.	Opis	Roler Promjer Inches	Dužina mm	Debljina mm
537 5266*	VSB-E 40	2	800	7
537 5273*	VSB-E 40	2	1 000	7
537 5280*	VSB-E 40	2	1 300	7
537 5297*	VSB-E 40	3	800	7
537 5307*	VSB-E 40	3	1 000	7
537 5314*	VSB-E 40	3	1 300	7
537 5321*	VSB-E 40	4	800	7
537 5338*	VSB-E 40	4	1 000	7
537 5345*	VSB-E 40	4	1 300	7
537 5352*	VSB-E 40	5	800	7
537 5369*	VSB-E 40	5	1 000	7
537 5376*	VSB-E 40	5	1 300	7

TRANSPORT

ZAŠTITA POVRATNIH ROLERA

REMASLEEVE KSB-E 60/CN

- MESTA PRIMENE
- Gumene cevi za oblaganje nosivih i povratnih rolera

- Zaštita od lepljenja materijala,trošenja i korozije

REMASLEEVE-KSB-E 60/CN

Tehničke karakteristike		
Sastav	NR/SBR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,14 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	100 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	43 %	DIN 53512
Boja	crna	



Kat. Br.	Opis	Roler	Dužina mm	Debljina mm
		Promjer mm		
537 3017*	KSB-E 60	50	800	4
537 3110*	KSB-E 60	50	1 000	4
537 3206*	KSB-E 60	50	1 300	4
537 5125	KSB-E 60	63,5	2 750	4
537 5132	KSB-E 60	80	2 750	4
537 5149	KSB-E 60	89	2 750	4
537 5156	KSB-E 60	108	2 750	4
537 5163	KSB-E 60	133	2 750	4
537 3079*	KSB-E 60	150	800	4
537 3172*	KSB-E 60	150	1 000	4
537 3275*	KSB-E 60	150	1 300	4

ALATI ZA REMASLEEVE VSB I KSB

MONTIRAČ SET ZA VSB I KSB CIJEVI ZA ROLERE

Za brzo i lagano pneumatsko montiranje cevi. Sadrži po jedan montirač od dolje navedenih veličina (kat. br. 5952421 – 5952490) te odgovarajuće priključke.

Kat. Br.	Opis
596 7478	Montirač Set za VSB i KSB

MONTIRAČ ZA VSB I KSB

Kat. Br.	Opis	Roler Promjer mm
595 2421	Montirač	63,5
595 2438	Montirač	80
595 2445	Montirač	89
595 2469	Montirač	108
595 2483	Montirač	133
595 2490	Montirač	150

TRANSPORT

GUMA ZA UZDUŽNO VOĐENJE MATERIJALA


REMASKIRT 40

MESTA PRIMENE

- Zaštita od presipa materijala sa trake, vlažan materijal

REMASKIRT 40

Tehničke karakteristike		
Sastav	BR/NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,00 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	55 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	110 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	70 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	zeleni	



Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
550 1023	5	80	0,43
550 1030	5	100	0,53
550 1047	5	2 000	10,80
549 6011	6	80	0,52
549 6028	6	100	0,65
549 6035	6	2 000	12,96
550 1102	7	80	0,60
550 1119	7	100	0,76
550 1126	7	120	0,91
550 1133	7	150	1,13
550 1157	7	2 000	15,12
549 6059	8	80	0,69
549 6066	8	100	0,86
549 6073	8	120	1,04
549 6080	8	150	1,30
549 6097	8	2 000	17,28
549 6114	10	100	1,08
549 6121	10	120	1,30
549 6138	10	150	1,62
549 6145	10	200	2,16
549 6152	10	2 000	21,60
549 6176	12	100	1,30
549 6183	12	120	1,56
549 6190	12	150	1,94
549 6200	12	200	2,59
549 6217	12	2 000	25,92
549 6248	15	150	2,43
549 6255	15	200	3,24
549 6279	15	2 000	32,40
549 6303	20	150	3,24
549 6310	20	200	4,32
549 6334	20	2 000	43,20
549 6358	25	150	4,05
549 6365	25	200	5,40
549 6389	25	2 000	54,00

TRANSPORT

GUMA ZA UZDUŽNO VOĐENJE MATERIJALA

REMASKIRT 50


MESTA PRIMENE

- Zaštita od rasipanja materijala sa trake,vlažan i lepljiv materijal

REMASKIRT 50

Tehničke karakteristike

Sastav	NR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,08 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	50 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	130 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	65 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Boja	narandžasta	



Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
550 1827	5	80	0,46
550 1834	5	100	0,58
550 1841	5	2 000	11,50
549 6413	6	80	0,55
549 6420	6	100	0,69
549 6437	6	2 000	13,80
550 1906	7	100	0,81
550 1913	7	120	0,97
550 1920	7	150	1,21
550 1937	7	2 000	16,10
549 6451	8	80	0,74
549 6468	8	100	0,92
549 6475	8	120	1,10
549 6482	8	150	1,38
549 6499	8	2 000	18,40
549 6516	10	100	1,15
549 6523	10	120	1,38
549 6530	10	150	1,73
549 6547	10	200	2,30
549 6554	10	2 000	23,00
549 6585	12	100	1,38
549 6592	12	120	1,66
549 6602	12	150	2,07
549 6619	12	200	2,76
549 6626	12	2 000	27,60
549 6640	15	150	2,59
549 6657	15	200	3,45
549 6671	15	2 000	34,50
549 6695	20	150	3,45
549 6705	20	200	4,60
549 6729	20	2 000	46,00
549 6736	25	2 000	57,50
549 6750	30	2 000	69,00

TRANSPORT

GUMA ZA UZDUŽNO VOĐENJE MATERIJALA

REMASKIRT CB 195


MESTA PRIMENE

- Zaštita od presipa finog i praškastog materijala

REMASKIRT CB 195

Tehničke karakteristike		
Sastav:	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,12 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	62 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	90 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	42 %	DIN 53512
Standardna dužina role	31 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm
550 2651	6/10	195

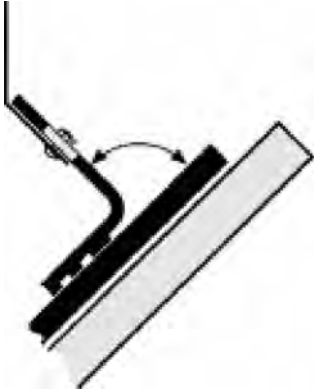

TRANSPORT

ZAŠTITNE PLOČE NISKOGR TRENJA

REMASLIDE PLOČE

KARAKTERISTIKE

- Kombinacija gume i poli-etilena
- Nisko trenje između transportne trake i REMASLIDE ploča
- Udaljenost između transportne trake i ploče mora biti 10 to 20 mm (kod prazne trake)
- Čelični profil za pričvršćavanje
- Gumeni sloj: crna
- PE: zelena (10mm debljine)

MJESTA PRIMJENE

- Na mestima utovara kao zaštita pri udaru materijala na traku
- Dobra zaštita od presipa materijala kada se koristi u kombinaciji s gumom REMASKIRT

REMASLIDE PLOČE

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Dužina mm	Težina kg
539 0423	KG-02/PE	52	100	1 220	7
539 0430	KG-03/PE	80	100	1 220	11
539 0447	KG-04/PE	100	100	1 220	13,5



UREĐAJ ZA PRIČVRŠĆAVANJE


- TT- pričvršćivač s maticom
- 4 uređaja za pričvršćivanje

Kat. Br.	Opis	Torque	Dimenzije
539 3501	TT pričvršćivač IV	60 Nm	M16 x 40
539 3468	TT pričvršćivač IV	60 Nm	M16 x 60
539 3475	TT pričvršćivač IV	60 Nm	M16 x 80

REMASLIDE SET (PLOČA I PRIČVRŠĆIVAČI)

komplet s 4 TT pričvršćivača (M16 x 40)

Kat. Br.	Opis	Visina mm	Širina mm	Dužina mm
539 0605	KG-02/PE s pričvršćivačem	52	100	1 220
539 0612	KG-03/PE s pričvršćivačem	80	100	1 220
539 0629	KG-04/PE s pričvršćivačem	100	100	1 220



TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN 60

MJESTA PRIMJENE

- Guma za čišćenje zrnatog ne lepljivog materijala

REMACLEAN 60

Tehničke karakteristike		
Sastav	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,12 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	62 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	90 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	42 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 6987	5	100	0,59
549 6994	5	120	0,71
549 7003	5	2 000	11,80
549 7254	7	100	0,83
549 7261	7	120	0,99
549 7278	7	2 000	16,52
549 7010	8	100	0,94
549 7027	8	120	1,13
549 7034	8	2 000	18,88
549 7065	10	120	1,42
549 7072	10	150	1,77
549 7089	10	2 000	23,60
549 7106	15	150	2,66
549 7113	15	200	3,54
549 7137	15	2 000	35,40
549 7151	20	150	3,54
549 7168	20	200	4,72
549 7182	20	2 000	47,20
549 7209	30	200	7,08
549 7216	30	250	8,85
549 7247	30	2 000	70,80

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN 70

MESTA PRIMENE

Guma za čišćenje zrnatog ne lepljivog jako abrazivnog materijala

REMACLEAN 70

Tehničke karakteristike

Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,10 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	50 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	50 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Boja	crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
550 2527	5	100	0,58
550 2534	5	120	0,69
550 2541	5	2 000	11,50
550 2606	7	100	0,81
550 2613	7	120	0,97
550 2637	7	2 000	16,10
549 6815	10	120	1,38
549 6822	10	150	1,73
549 6839	10	2 000	23,00
549 6853	15	150	2,59
549 6860	15	200	3,45
549 6884	15	2 000	34,50
549 6901	20	150	3,45
549 6918	20	200	4,60
549 6925	20	2 000	46,00
549 6956	30	200	6,90
549 6963	30	2 000	69,00

REMACLEAN 70

REMACLEAN 70 V

Samo-ugasivo i antistatično

Tehničke karakteristike

Sastav	CR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,42 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	23 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Antistatično	EN 20284 (DIN 22104)	
Boja	crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 7319	8	100	1,17
549 7326	8	120	1,40
549 7333	8	2 000	23,36
549 7364	10	120	1,75
549 7371	10	150	2,19
549 7388	10	2 000	29,20
549 7412	15	150	3,29
549 7429	15	200	4,38
549 7436	15	2 000	43,80
549 7450	20	150	4,38
549 7467	20	200	5,84
549 7474	20	2 000	58,40
549 7508	30	150	6,57
549 7498	30	200	8,76
549 7515	30	2 000	87,60

REMACLEAN 70

REMACLEAN 70 S

Otporno na plamen i anti-static (FRAS)

Tehničke karakteristike

Sastav	SBR/BR	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,25 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	40 %	DIN 53512
Standardna dužina role	10 m	
Otporno na plamen	EN 20340	(DIN 22 103)
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Boja	crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 8208	10	120	1,58
549 8215	10	150	1,98
549 8222	10	2 000	26,40
549 8246	15	150	2,97
549 8253	15	200	3,96
549 8260	15	2 000	39,60
549 8284	20	150	3,96
549 8291	20	200	5,28
549 8301	20	2 000	52,80
549 8325	30	200	7,92
549 8332	30	250	9,90
549 8349	30	2 000	79,20

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKA

SENDVIČ GUMA (CAB)

REMACLEAN CAB, ZELENA

MESTA PRIMENE

- Sendvič guma za zrnaste, relativno lepljive i vlažne materijale
- odličan efekat čišćenja



Tehničke karakteristike

Sastav	BR/NR izvana	
	BR/NR unutra	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,13/1,00/1,13 g/cm ³	DIN 53479
Tvrdoća	70/55/70 ± 5 Shore	ADIN 53505
Trošenje	90/110/90 mm ³	DIN 53516
Rastezljivost	40/70/40 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m, od 40 mm	Debljina: 5 m
Boja	crna/zelena/crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 8411	15	100	1,77
549 8428	15	120	2,12
549 8435	15	150	2,66
549 8442	15	2 000	35,40
549 8459	20	100	2,32
549 8466	20	120	2,78
549 8473	20	150	3,48
549 8497	20	2 000	46,40
549 8514	25	120	3,42
549 8521	25	150	4,28
549 8538	25	200	5,70
549 8552	25	2 000	57,00
549 8576	30	120	4,03
549 8583	30	150	5,04
549 8590	30	200	6,72
549 8600	30	250	8,40
549 8624	30	2 000	67,20
549 8631	40	250	11,20
549 8648	40	2 000	89,60
549 8655	50	250	14,00
549 8662	50	2 000	112,00

SENDVIČ GUMA (CAB)

REMACLEAN CAB, SIVA



- MESTA PRIMENE
- Sendvič guma za lepljiv i blatnjav materijal
 - Izvrstan efekt čišćenja

Tehničke karakteristike

Sastav	BR/IR/NR izvana
	NR unutra DIN ISO 1629
Specifična težina	1,23/1,08/1,23 g/cm³ DIN 53479
Tvrdoća	85/50/85 ± 5 Shore ADIN 53505
Trošenje	140/140/140 mm³ DIN 53516
Rastezljivost	35/65/35 % DIN 53512
Standardna dužina role	10 m, from 40 mm Debljina: 5 m
Boja	crna/siva/crna

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 9269	15	100	1,88
549 9276	15	120	2,25
549 9283	15	150	2,81
549 9300	15	2 000	37,50
549 9317	20	100	2,50
549 9324	20	120	3,00
549 9331	20	150	3,75
549 9355	20	2 000	50,00
549 9379	25	120	3,66
549 9386	25	150	4,58
549 9403	25	200	6,10
549 9410	25	250	7,63
549 9434	25	2 000	61,00
549 9458	30	120	4,32
549 9465	30	150	5,40
549 9472	30	200	7,20
549 9489	30	250	9,00
549 9506	30	2 000	72,00
549 9513	40	250	12,00
549 9520	40	2 000	96,00
549 9537	50	250	15,00
549 9544	50	2 000	120,00

SENDVIC GUMA (CAB)

REMACLEAN CAB V

Samo-ugasivo i antistatično



Tehničke karakteristike

Sastav	CR izvana	
	CR unutar	DIN ISO 1629
Specifična težina	1,41/1,42/1,41 g/cm³	DIN 53479
Tvrdoća	75/63/75 ± 5 Shore	ADIN 53505
Trošenje	120/145/120 mm³	DIN 53516
Rastezljivost	30/23/30 %	DIN 53512
Standardna dužina rolne	10 m	
Antistatično	EN 20284 (DIN 22104)	
Self-extinguishing	LOBA NW No. 18.43.21-67-4	
Boja	crna/crna/crna	

Kat. Br.	Debljina mm	Širina mm	kg/m
549 8703	15	100	2,31
549 8710	15	120	2,77
549 8727	15	150	3,47
549 8741	15	2 000	46,20
549 8758	20	100	3,08
549 8765	20	120	3,70
549 8772	20	150	4,62
549 8796	20	2 000	61,60
549 8813	25	120	4,62
549 8820	25	150	5,78
549 8837	25	200	7,70
549 8844	25	250	9,63
549 8851	25	2 000	77,00
549 8875	30	120	5,54
549 8882	30	150	6,93
549 8899	30	200	9,24
549 8909	30	250	11,55
549 8923	30	2 000	92,40

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN KWA

T-KRIŽNI BRISAČ

SVOJSTVA

- Guma otporna na abrazivne materijale
- Dugačak vek trajanja
- Tri brisača u jednom
- Kruta i nesavitljiva konstrukcija
- Brza i jednostavna zamena
- Jednostavno prilagođavanje s REMA TIP TOP natezačima STANDARD ili PRECISION

REMACLEAN KWA


Visoka otpornost na trošenje

Tehničke karakteristike

Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	50 mm ³	DIN 53516
Boja	crna	

Kat. Br. Tip/ za širinu trake mm

578 7012	B 500
578 7029	B 650
578 7036	B 800
578 4125	B 900
578 7043	B 1 000
578 7050	B 1 200
578 7270	B 1 400
578 7407	B 1 600

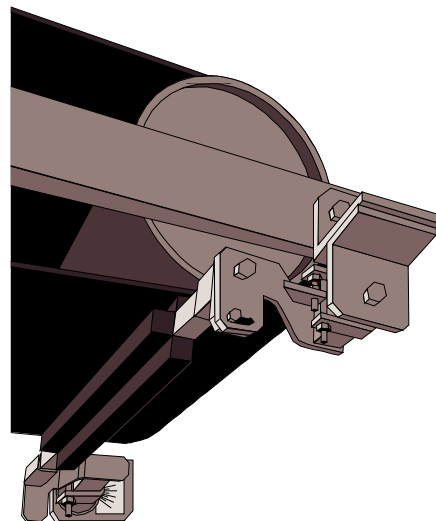

REMACLEAN KWA S

Otporno na plamen i antistatično

Tehničke karakteristike

Sastav	SBR/BR	DIN ISO 1629
Tvrdoća	65 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm ³	DIN 53516
Otporno na plamen	EN 20340	(DIN 22 103)
Antistatično	EN 20284	(DIN 22104)
Boja	crna	

Kat. Br. Tip/ za širinu trake mm

578 7067	B 500
578 7074	B 650
578 7081	B 800
578 7098	B 1 000
578 7108	B 1 200
578 7287	B 1 400

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE


REMACLEAN KWA

TKRIZNIBRISAC

REMACLEAN KWA, OIL

Otporno na ulja i masnoće

Tehničke karakteristike		
Sastav	NBR	DIN ISO 1629
Tvrdoća	60 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	125 mm³	DIN 53516
Boja	crna	
Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm	
578 7160	B 500	
578 7177	B 650	
578 7184	B 800	
578 7191	B 1 000	
578 7201	B 1 200	
578 7304	B 1 400	

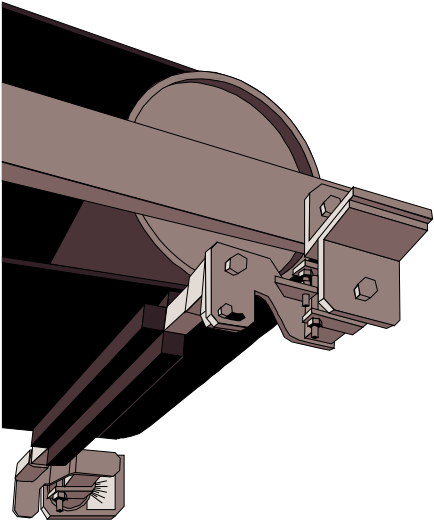

REMACLEAN KWA-FDA BIJELA, FOOD

Cerifikat za primjenu u prehrambenoj industriji

Tehničke karakteristike		
Sastav	NR/BR	DIN ISO 1629
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	160 mm³	DIN 53516
Boja	bijela	
Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm	
578 7115	B 500	
578 7122	B 650	
578 7139	B 800	
578 7146	B 1 000	
578 7153	B 1 200	
578 7294	B 1 400	



REMACLEAN KWA V

Samo-ugasivo i antistatično

Tehničke karakteristike		
Sastav	CR	DIN ISO 1629
Tvrdoća	63 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	145 mm³	DIN 53516
Antistatično	Prema EN 20284 (DIN 22104)	
Samougasivo	LOBA NW No. 18.43.21-91-24	
Boja	crna	
Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm	
578 7218	B 500	
578 7225	B 650	
578 7232	B 800	
578 7249	B 1 000	
578 7256	B 1 200	
578 7263	B 1 400	

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN PUR

POLIURETHAN DVOSTRUKI BRISAČ

SVOJSTVA

- Izuzetno otporno na trošenje
- Otporno na ulja i masnoće
- Kruta, nesavitljiva konstrukcija
- Dva brisača u jednome
- Jednostavno prilagođavanje s REMA TIP TOP STANDARD ili PRECISION natezačima

MESTA PRIMENE

- Nežno čišćenje trake
- Prikladno za materijale koji sadrže ulja i masnoće

REMACLEAN PUR

Tehničke karakteristike

Sastav	AU	DIN ISO 1629
Tvrdoća	90 ± 5 Shore A	DIN 53505
Trošenje	80 mm ³	DIN 53516
Boja	smeđa	

Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm
----------	-------------------------

578 7500	B 500
----------	-------

578 7517	B 650
----------	-------

578 7524	B 800
----------	-------

578 7531	B 1 000
----------	---------

578 7548	B 1 200
----------	---------

578 7555	B 1 400
----------	---------

578 7562	B 1 600
----------	---------



TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN C

KERAMIČKI BRISAČ

SVOJSTVA

- Izvrsna sposobnost čišćenja
- Odlična otpornost na trošenje Al_2O_3 keramičkog ruba
- Keramički rub uložen u elastičnu gumu
- Kruta, nesavijljiva konstrukcija
- Jednostavna prilagodljivost s REMA TIP TOP PRECISION natezačem
- Brza i lagana zamjena

MESTA PRIMENE

- Osobito pogodan za izuzetno lepljive materijale

REMACLEAN C

Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm
----------	-------------------------

578 7593	B 400
----------	-------

578 7603	B 500
----------	-------

578 8602	B 600
----------	-------

578 7610	B 650
----------	-------

578 8619	B 750
----------	-------

578 7627	B 800
----------	-------

578 8626	B 900
----------	-------

578 7634	B 1 000
----------	---------


578 8633	B 1 050
----------	---------

578 7641	B 1 200
----------	---------

578 8640	B 1 350
----------	---------

578 7658	B 1 400
----------	---------

578 7665	B 1 600
----------	---------

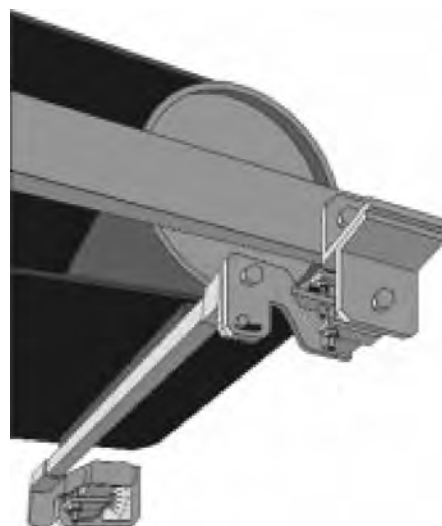

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN M

METALNI BRISAČ

SVOJSTVA

- Izuzetno otporan na trošenje metalno karbidni rub
- Metalni rub uložen u gumu
- Elastična guma smanjuje vibracije
- Kruta, nesavitljiva konstrukcija
- Jednostavno prilagođavanje s REMA TIP TOP PRECISION natezačem
- Brza i jednostavna zamena bez posebnog alata

MESTA PRIMENE

- Izvrsna sposobnost čišćenja, osobito kod materijala koji sadrže kvarc (silicij, staklo)

REMACLEAN M

Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm
----------	-------------------------

578 9003	B 400
----------	-------

578 9010	B 500
----------	-------

578 9027	B 600
----------	-------

578 9034	B 650
----------	-------

578 9041	B 750
----------	-------

578 9058	B 800
----------	-------

578 9065	B 900
----------	-------

578 9072	B 1 000
----------	---------


578 9089	B 1 050
----------	---------

578 9096	B 1 200
----------	---------

578 9106	B 1 350
----------	---------

578 9113	B 1 400
----------	---------

578 9120	B 1 600
----------	---------

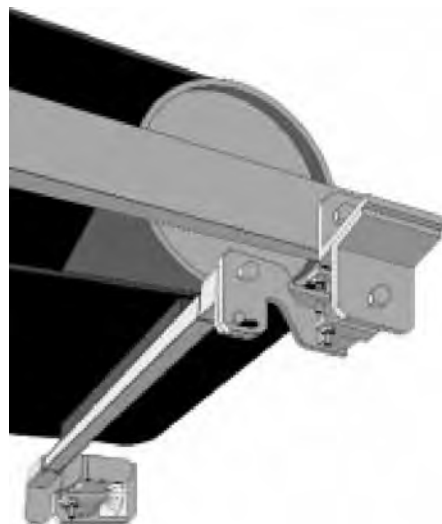

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠČENJE TRAKE

REMACLEAN DUO BRISAČ

SVOJSTVA

- Izvrstan učinak čišćenja pomoću glavnog i pomoćnog čistača na jedinici
- Pomičnost omogućava prilagođavanje površini trake svakog brisača posebno
- Nežno čišćenje trake s niskim pritiskom
- Jednostavna ugradnja s REMA TIP TOP PRECISION natezačima
- Brza i jednostavna zamena bez posebnog alata

REMACLEAN DUO

Kat. Br.	Tip/ za širinu trake mm
578 7809	B 500
578 7816	B 650
578 7823	B 800
578 7830	B 1 000
578 7847	B 1 200
578 7854	B 1 400



Rezervni delovi za REMACLEAN DUO

Kat. Br.	Opis
578 8042	Čelična oštrica s tvrdim metalnim profilom BB 500 to1 400
578 7902	Glavni strugač za B 500 (Kat. Br. 578 7809)
578 7919	Glavni strugač za B 650 (Kat. Br. 578 7816)
578 7926	Glavni strugač za B 800 (Kat. Br. 578 7823)
578 7933	Glavni strugač za B 1 000 (Kat. Br. 578 7830)
578 7940	Glavni strugač za B 1 200 (Kat. Br. 578 7847)
578 7957	Glavni strugač za B 1 400 (Kat. Br. 578 7854)
578 8059	Nosač za pomoćni strugač Br. 2 za B 500 do B 800, kratki
578 8066	pomoćni strugač Br. 2 para (čelična oštrica, nosač) B 500 do B 800, kratki
578 8073	Nosač za pomoćni strugač br. 3 za B 500 do B 800, dugi
578 8080	pomoćni strugač br. 3 para. (čelična oštrica, nosač) za B 500 do B 800, dugi
578 8097	Nosač za pomoćni strugač br. 5 za B > 1 000, kratki
578 8107	pomoćni strugač br. 5 para. (čelična oštrica, nosač) za B > 1 000, kratki
578 8114	Nosač za pomoćni strugač br. 6 za B > 1 000, dugi
578 8121	pomoćni strugač br. 6 para. (čelična oštrica, nosač) za B > 1 000, dugi

NATEZACI

NATEZAČ STANDARD


MESTA PRIMENE

- Za REMACLEAN KWA i REMACLEAN PUR

Tehničke karakteristike

Par natezača STANDARD sadrži:

- 2 uređaja za natezanje SE 27 ili Se 38
- 2 Držača SE 27 ili SE 38
- 4 Vijka

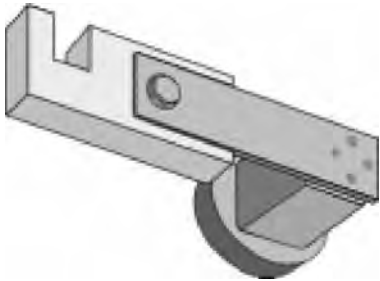

Kat. Br.	Opis
578 8389	Par natezača STANDARD SE 27 par. za brisač B 500 ili B 800
578 8396	Par natezača STANDARD SE 38 par za brisač B 1 000 do B 1 600
578 8406	uređaj za natezanje za SE 27 za brisač B 500 do B 800
578 8420	Držač za SE 27 za brisač B 500 do B 800
578 8413	uređaj za natezanje za SE 38 za brisač B 1 000 do B 1 600
578 8437	Držač za SE 38 za brisač B 1 000 do B 1 600

NATEZAČ PRECISION

MESTA PRIMENE


- Za REMACLEAN C, REMACLEAN M i REMACLEAN DUO

Tehničke karakteristike

Prednosti PRECISION-a naspram STANDARDA:

- Mogućnost podešavanja s obje strane
- Automatska blokad sprečava oštećenje trake

Kat. Br.	Opis
578 8310	uređaj za natezanje PRECISION SE 27 za brisače B 500 do B 800
578 8341	uređaj za natezanje PRECISION SE 38 za brisače B 1 000
578 8358	uređaj za natezanje PRECISION SE 45 za brisače B 1 200 do B 1 600

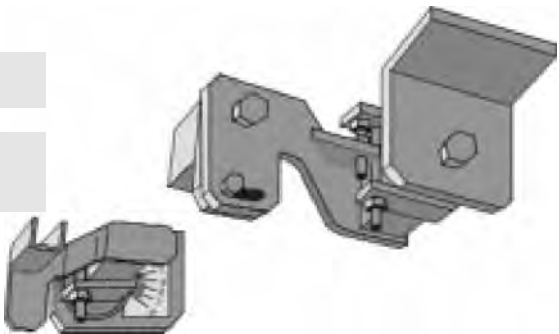

REMACLEAN HM-U1 Belt Cleaning System

SVOJSTVA

- Izvrsna sposobnost čišćenja
- Specijalno odabrani čvrsti metal i omogućavaju dugi vek trajanja
- Jednostavno podešavajući jednolik i optimalan pritisak na traku
- Podešavanje jednostavno i brzo
- Nakrivljenost vanjskog ruba metala sprječava oštećenja rubova trake
- Pogodno za reverzibilne trake


REMACLEAN HM-U1

Širina trake mm	REMACLEAN HM-U1 Kat. Br.	REMACLEAN HM-U1 HR Kat. Br.
400	578 9137	578 3281
500	578 9144	578 3298
600/650	578 9151	578 3308
750/800	578 9168	578 3315
900	578 9175	578 3322
1 000/1 050	578 9182	578 3339
1 200	578 9199	
1 350/1 400	578 9209	
1 600	578 9216	
1 800	578 9223	
2 000	578 9230	
2 200	578 9247	
2 400	578 9254	



Pribor

Kat. Br.	Opis
578 9508	Automatska blokada za širinu trake 400 - 650
578 9515	Automatska blokada za širinu trake 750 - 1 050
578 9522	Automatska blokada za širinu trake 1 200 - 1 400
578 9539	Automatska blokada za širinu trake 1 600 - 2 500
578 9845	Off-set ploča (do šir. trake 800) Set: 2 kom s pričvršćivačima za trake šir. 400 – 800

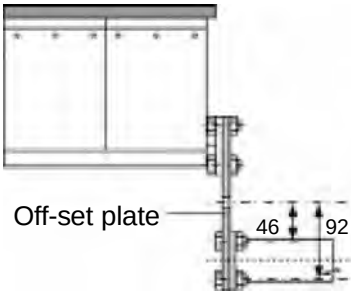

Spare parts

Kat. Br.	Opis
Spare parts for REMACLEAN HM-U1	
578 9326	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s PE oblogom, centralni
578 9333	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s PE oblogom, desni
578 9340	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s PE oblogom, lijevi
Spare parts for REMACLEAN HM-U1HR	
578 9807	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s VA oblogom, centralni
578 9814	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s VA oblogom, desni
578 9821	Metal carbide strugač HMT-U1/120 s VA oblogom, lijevi

REMACLEAN HM-U2 Belt Cleaning System

SVOJSTVA

- Izvrsna sposobnost čišćenja
- Specijalno odabrani čvrsti metali omogućavaju dugi vek trajanja
- Podešavanje jednostavno i brzo
- Izuzetno otporan na abraziju materijal REMATHAN sprječava lepljenje i ublažava vibracije
- Jednostavno podešavajući jednolik i optimalan pritisak na traku
- Nakrivljenost vanjskog ruba metala sprječava oštećenja rubova trake
- Pogodno za reverzibilne trake

REMACLEAN HM-U2

Kat. Br.	Belt width mm
----------	---------------


578 9278	500
578 9285	600/650
578 9292	750/800
578 0105	900
578 0112	1 000/1 050



Pribor

Kat. Br.	Opis
----------	------

578 9508	Automatska blokada za trake šir. 400 - 650
578 9515	Automatska blokada za trake šir. 750 - 1 050
578 9845	Off-set ploča (do širine trake 800)
	Set: 2 kom s pričvršćivačima za trake šir. od 400 do 800

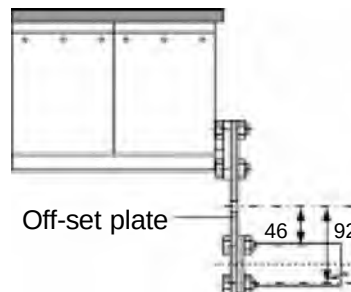

Rezervni delovi

Kat. Br.	Opis
----------	------

578 9412	Metal carbide strugač HMT-U2 uklj. REMATHAN oblogu BB 500
578 9429	Metal carbide strugač HMT-U2 uklj. REMATHAN oblogu BB 600/650
578 9436	Metal carbide strugač HMT-U2 uklj. REMATHAN oblogu BB 750/800


REMACLEAN HM-F2 Belt Cleaning System

SVOJSTVA

- Izvrsno čišćenje je omogućeno preciznim namještanjem metalnog strugača
- Specijalno odabrani čvrsti metal iomogućavaju dugi vek trajanja
- Ugradnja strugača ispod osovine bubnja
- Posebno oblikovan metalni strugači torzioni element onemogućavaju nakupljanje materijala
- Jednostavan za ugradnju
- pritisak strugača na traku je jednostavan za podešavanje
- Type HM-F2/HR za radne temperature do 120 °C
- Type HM-F2/VA otpornost na vlažne uvjete gdje postoji mogućnost korozije

REMACLEAN HM-F2

Kat. Br.	Širina trake mm
578 3009	400
578 3016	500
578 3023	600/650
578 3030	750/800
578 3047	900
578 3054	1 000/1 050
578 1001	1 200
578 1018	1 350/1 400

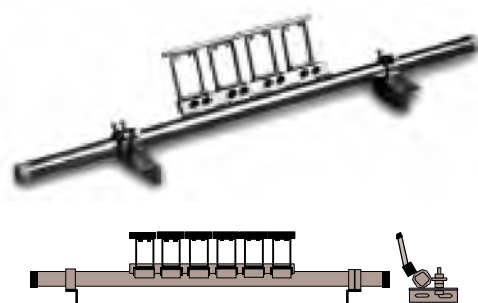

REMACLEAN HM-F2/HR

Kat. Br.	Širina trake mm
578 1214	400
578 1221	500
578 1238	600/650
578 1245	750/800
578 1252	900
578 1269	1 000/1 050
578 1276	1 200
578 1283	1 350/1 400

REMACLEAN HM-F2/VA

Kat. Br.	Širina trake mm
578 0167	400
578 0174	500
578 0181	600/650
578 0198	750/800
578 0208	900
578 0215	1 000/1 050

Rezervni dijelovi za REMACLEAN HM-F2

Kat. Br.	Opis
578 3250	Metal carbide strugač HMT-F2/120
578 3267	Metal carbide strugačHMT-F2/120-R
578 3274	Metal carbide strugačHMT-F2/120-L
578 0435	Metal carbide strugačHMT-F2/240
578 0442	Metal carbide strugačHMT-F2/240-R
578 0459	Metal carbide strugačHMT-F2/240-L

REMACLEAN Četke

SVOJSTVA

- optimalno svojstvo čišćenja
- Visoka savitljivost sprječava oštećenje trake- Izvanredna mogućnost samo čišćenja

MESTA PRIMENE

- Fini i praškasti neznatno lepljivi material kao što su staklena prašina, fina rudača, gips itd
- Ugradnja nakon glavnog čistača (npr. KWA)

REMACLEAN četka


Tehničke karakteristike

Tvrdoća gumenih pipaca 50 ± 5 Shore A DIN 53505

Elektro-motor 230V/ 380V/ (500V ili drugi na zahtjev)

Kat. Br.	for belt width mm	Technical characteristics
578 5007	400	0,55 kW ca. 900 U/min.
578 5014	500	0,55 kW ca. 900 U/min.
578 5021	650	0,75 kW ca. 900 U/min.
578 5038	800	0,75 kW ca. 900 U/min.
578 5045	1 000	0,75 kW ca. 900 U/min.
578 5052	1 200	1,1 kW ca. 900 U/min.
578 5069	1 400	1,1 kW ca. 900 U/min.
578 5076	1 600	1,1 kW ca. 900 U/min.
578 5083	1 800	1,5 kW ca. 900 U/min.
578 5090	2 000	1,5 kW ca. 900 U/min.

“V”- TIP četke i motora za podzemnu upotrebu dostupni na zahtjev

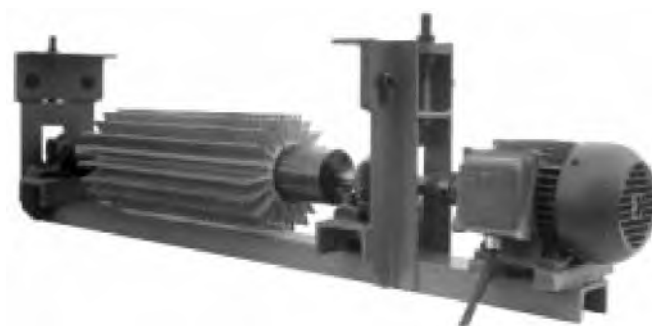

REZERVNI DELOVI ZA REMACLEAN ČETKE

REZERVNA ČETKA

Bez osovine

Kat. Br.	Širina trake mm
578 4400	400
578 4417	500
578 4424	650
578 4431	800
578 4448	1 000
578 4455	1 200
578 4462	1 400
578 4479	1 600
578 4486	1 800
578 4493	2 000

TRANSPORT

SISTEMI ZA ČIŠĆENJE TRAKE

REMACLEAN Pužni brisač

MESTA PRIMENE

trake pod velikim opterećenjem jako lepljivog materijala

REMACLEAN Pužni brisač

Tehničke karakteristike

Tvrdoća gume 60 ± 5 Shore A DIN 53505

Elektro-motor 230V/ 380V/ (500V ili po zahtjevu)

Kat. Br.	Širina trake mm	Tehničke karakteristike
578 6006	400	1,5 kW, ca. 900 okr/min.
578 6013	500	1,5 kW, ca. 900 okr/min.
578 6020	650	2,2 kW, ca. 900 okr/min.
578 6037	800	2,2 kW, ca. 900 okr/min.
578 6044	1 000	3,0 kW, ca. 900 okr/min.
578 6051	1 200	4,0 kW, ca. 900 okr/min.
578 6068	1 400	4,0 kW, ca. 900 okr/min.

Rezervni puž brisač

s osovinom

Kat. Br.	Širina trake mm
578 6202	400
578 6219	500
578 6226	650
578 6233	800
578 6240	1 000
578 6257	1 200
578 6264	1 400

Rezervni puž brisač

Bez osovine

Kat. Br.	Širina trake mm
578 6305	400
578 6312	500
578 6329	650
578 6336	800
578 6343	1 000
578 6350	1 200
578 6367	1 400



REZERVNI GUMENI DIJELOVI

Kat. Br.	Opis
527 4903	Gumeni segment za pužnog brisača