

Nachleitrad

für Kältetechnik-Anwendungen

Guide vane


for refrigeration applications

- Erhöhte Wurfweite
Increased air throw
- Vermeidung eines "thermischen Kurzschlusses"
Reduction of air recirculation effects
- Minimale Druckverluste
Minimized pressure losses
- Einfach aufsteckbar
Easily attachable
- Schnell nachrüstbar
Quick retrofitting




Nachleitrad Guide vane


Funktionsprinzip / Function

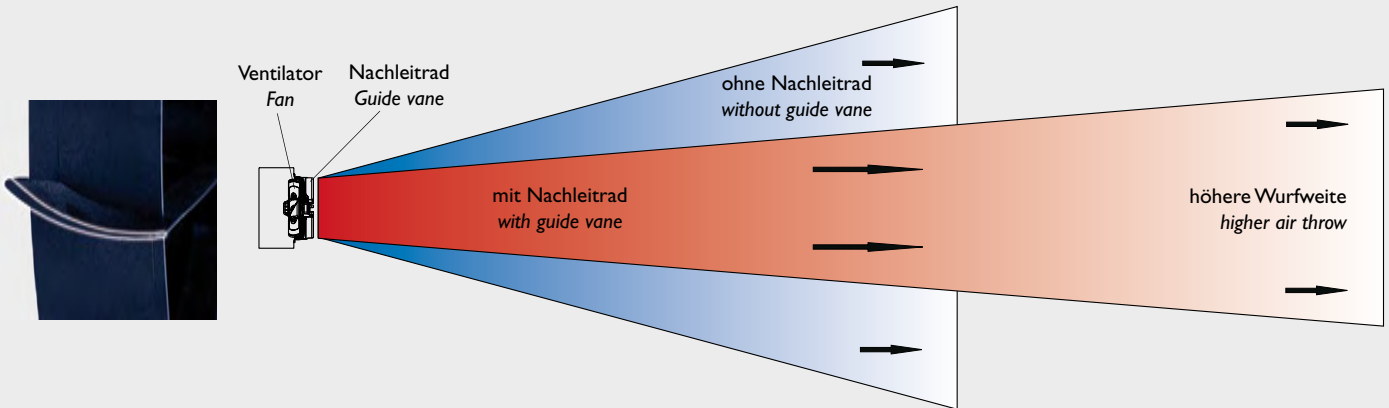

Erhöhung der axialen Abströmgeschwindigkeit und damit der Wurfweite durch Umlenkung radialer und zirkularer Strömungskomponenten.
Increase of the axial air flow speed and thus air throw by reduction of centrifugal and circular flow components.

Technische Daten / Technical data

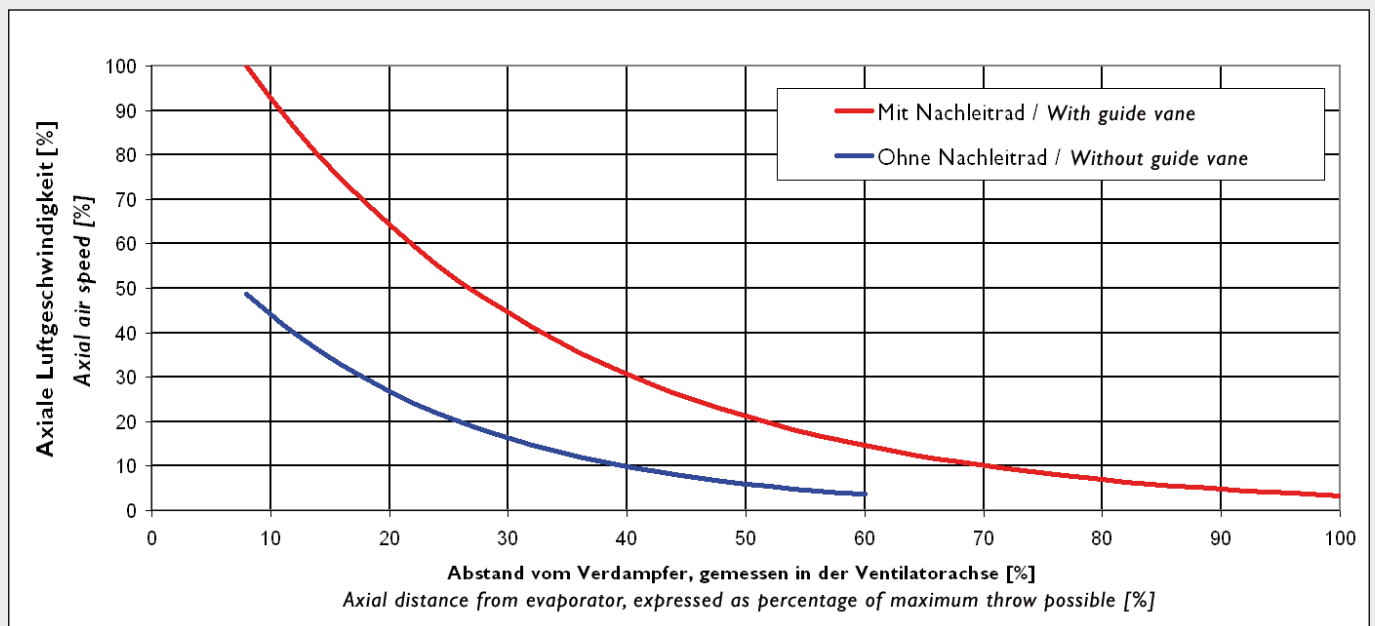

Baugröße / Size	450	500	630	710	800	
Optimiert für Baureihe Optimised for fan design	FB, FE	FB, FL, FC, FE	FC, FE	FC, FE, VR	FC, FE, VR, VN	
Motorgröße Motor size	106	106	137	137	137	
Befestigung auf Motoraufhängung Mounting clip on motor suspension	K	K / S	S	S / I	S / I	

Ziehl-Abegg AG

Heinz-Ziehl-Straße · 74653 Künzelsau · Germany
Tel. +49 (0) 7940 16-0 · Fax +49 (0) 7940 16-677
info@ziehl-abegg.de · www.ziehl-abegg.com

ZIEHL-ABEGG

