

ODRŽAVANJE TRANSPORTNE TRAKE

MATERIJALI ZA REPARATURU HLADNIM POSTUPKOM	D-1
--	-----

SAMOVULKANIZIRAJUĆI SISTEMI ZA POPRAVAK	D-3
---	-----

WK-MATERIJALI ZA POPRAVKE	D-5
---------------------------	-----

MATERIJALI ZA REPARATURU VRUĆIM POSTUPKOM TRAKA S PLATNIMA	D-6
--	-----

MATERIJALI ZA REPARATURU VRUĆIM POSTUPKOM TRAKA POD IDEALNIM USLOVIMA RADA	D-8
--	-----

MATERIJALI ZA REPARATURU VRUĆIM POSTUPKOM TRAKA S ČELIČNIM SAJLAMA	D-9
--	-----

LOPATICE I BOČNA REBRA	D-11
------------------------	------

REMA d.o.o. ,Beograd,Srbija

**Kraljice Marije 12 , tel: +381-11-3243-580
fax:3236-319 tiptop.scg@sezampro.yu**

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA REPARATURU HLADNIM POSTUPKOM

FIL GUMA

S CN-slojem s obe strane

Standard	„V”	Dimenzije
Kat. Br.	Kat. Br.	mm
528 5208		0,5 x 500 x 10 000
528 5181	528 5686	1,5 x 50 x 10 000
528 5198	528 5693	1,5 x 500 x 10 000
528 5325	528 5727	3 x 50 x 10 000
528 5497	528 5758	3 x 500 x 10 000



CN ZAVRŠNA ZAKRPA ZA SPOJ

Kod hladnog postupka na obe strane trake

Standard	„V”	Dimenzije
Kat. Br.	Kat. Br.	mm
532 7025	532 8024	1,5 x 100 x 10 000



NALEPNICE S BROJEVIMA

Za označavanje trake 0-9

Kat. Br.	Dimenzije mm
530 7746	1,1 x Ø 40



NALEPNICE S SLOVIMA

Za označavanje trake A-Z

Kat. Br.	Dimenzije mm
530 7643	1,1 x Ø 40



GUMIRANO PLATNO EP 100

S CN-slijem s obje strane

Kat. Br.	Dimenzije mm
522 0500	1,8 x 500 x 1 000
522 0751	1,8 x 500 x 10 000



REPARATURNI MATERIJAL

Za reparaturu oštećenih transportnih traka

S CN-slojem s obje strane

Standard	„V”	Dimenzije
Kat. Br.	Kat. Br.	mm
522 0201	522 1808	1 x 500 x 10 000
522 0218	522 1815	1,5 x 500 x 10 000
522 0225	522 1822	2 x 500 x 10 000
522 0232	522 1839	3 x 500 x 10 000
522 0249	522 1846	4 x 500 x 10 000
522 0256	522 1853	5 x 500 x 10 000

Opaska:

“V” quality = samo ugasivo i anti statično
EN 20284 (DIN 22104)

Za odgovarajuće lepilo pogledati na str. C1

ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA REPARATURU HLADNIM POSTUPKOM

OKRUGLA ZAKRPA

Za popravke manjih oštećenja na gumenom sloju

Standard Kat. Br.	„V” Ref. No	Veličina Ø	Debljina mm	Kom/ Kutija
530 7052	530 8051	00	50	2
530 7083	530 8082	1	80	2,5
530 7124	530 8123	3	120	3,3



ROMBOIDNA ZAKRPA (bez platna)

Za popravke većih oštećenja na gumenom sloju

Standard Kat. Br.	„V” Kat. Br.	Veličina	Dimenzije mm	Debljina mm	Kom/ Kutija
530 7519	530 8518	1	160 x 130	2,4	5
530 7526	530 8525	2	260 x 200	2,4	5
530 7533	530 8532	3	360 x 270	2,4	5



ROMBOIDNA ZAKRPA, OJAČANA PLATNOM(EP 160)

Za popravke oštećenja gumenog dela i platna

Debljina Standard : 3,8 mm Debljina „V” : 3,2 mm

Standard Kat. Br.	„V” Kat. Br.	Veličina Ø	Dimenzije mm	Kom/ Kutija
530 5511	530 9517	1	bis 15 mm	160 x 130
530 5528	530 9524	2	bis 40 mm	260 x 200
530 5535	530 9531	3	bis 60 mm	360 x 270



CN- ZAKRPA REPARATURNNA (bez platna)

Za popravke dugačkih oštećenja gumenog sloja

Standard Kat. Br.	„V” Kat. Br.	Širina x Dužina mm	Debljina mm
531 7705	531 8704	35 x 10 000	1,7
531 7712	531 8711	50 x 10 000	1,7
531 7729	531 8728	70 x 10 000	2,2
531 7736	531 8735	100 x 10 000	2,2
531 7743	531 8742	150 x 10 000	3,2
531 7750	531 8759	220 x 10 000	3,2
531 7767	531 8766	300 x 10 000	3,4
531 7798	531 8797	400 x 10 000	3,4



CN-ZAKRPA REPARATURNNA – OJAČANA PLATNOM (EP 160)

Za popravke uzdužnih oštećenja kod svih vrsti traka

Kat. Br.	Kat. Br.	Širina x Dužina mm	Debljina Standard mm	„V” mm
531 5738	531 6737	100 x 10 000	3,6	3
531 5745	531 6744	150 x 10 000	4,6	4
531 5752	531 6751	220 x 10 000	4,6	4
531 5769	—	300 x 10 000	4,8	4,2
531 5790	—	400 x 10 000	4,8	4,2

Note:

„V” quality= samo ugasivo i antistatično
EN 20284 (DIN22104)



ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA
SAMOVULKANIZIRAJUĆI SISTEMI ZA POPRAVAKU

HARDENING PASTA

HARDENING PASTA (KORISTITI SA SC 2000)

Masa za popunu manjih oštećenja na traci ili na gumiranim površinama

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj
525 0642	525 0643	Hardening Pasta	1 kg
*Izrađeno prema EC Standardima			



525 0642

VULC-COMPOUND A+B

Dvokomponentna reparaturna smesa.

Masa za ispunu manjih oštećenja na gumi

Kat. Br.	Opis
516 9087	Vulc-Compound paket CFC- i aromatic free 650 g A+B svaka (1,3 kg) i 225 g Special
	Cement BL, CFC- i aromatic free



516 9087

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA SAMOVULKANIZIRAJUĆI SISTEMI ZA POPRAVAK

T2 SISTEMI ZA REPARATURU

SVOJSTVA

- Reparature gumenog sloja transportne trake ili ostalih REMA TIPTOP gumenih proizvoda
- Popunjavanje praznina kod oblaganja gumom ili oblaganja bubnjeva
- T2-Reparaturni Sistem je pogodan za gumene komponente koje imaju oznaku NR/SBR/IR/BR
- Primena s Master extruder pištoljem

T2-Proizvodi

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj
517 7323		T2-Komponenta A	5 rolni 3 x 20 x 5 500 mm [ca. 2 kg]
517 7330		T2- Komponenta B	5 rolni 3 x 20 x 5 500 mm [ca. 2 kg]
517 7402		T2-Sirova guma	5 rolni 3 x 18 x 3 000 mm [ca. 1 kg]
517 7347		T2-Komponenta A	5 kg traka
517 7354		T2-Komponenta B	5 kg traka
517 7419		T2-Sirova guma	5 kg traka
517 9008		T2-lepilo A4	700 g
		CFC i aromatic free	
517 9015		T2-lepilo B4	700 g
		CFC i aromatic free	
517 7361	517 7362	T2-lepilo A	1 kg
517 7378	517 7379	T2-lepilo B	1 kg

*izrađeno prema EC propisima



517 7347



517 7354



517 9008



517 9015



517 7361



517 7378



517 7550

COMPOUND MASTER

Za nanošenje T2 komponente A+B

Kat. Br.	Opis
517 7550	Compound Master 230 V/1600 W
517 7567	Compound Master 115 V/1600 W

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

WK-MATERIJALI ZA SPAJANJE I POPRAVKE TRAKA

WK-SIROVA GUMA

Crvena zaštitna folija

Kat. Br.	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
527 0529	10 000	500	0,8

WK-PREKRIVNA GUMA

Crvena zaštitna folija

Kat. Br.	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
527 0536	5 000	500	2

WK-GUMIRANO PLATNO EP100

Crvena zaštitna folija

Kat. Br.	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
527 0505	10 000	500	2

HEATING SOLUTION WK-4

CFC-free, mešati sa 4%-utvrđivača E40 (15 g na 350 g)

Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
527 0608	Heating Solution WK-4	350 g	20
525 1122	Utvrdivač E 40	15 g	10



527 0608



525 1122



527 0543



525 1036

WK-HEATING SOLUTION

Nezapaljivo, mešati sa 4%-utvrđivača UT-R20 (20 g na 0,5 kg)

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
527 0543	527 0544	WK Heating Solution	0,5 kg	20
527 0574	527 0575	WK Heating Solution	6 kg	1
525 1036		Utvrdivač UT-R 20	20 g	10

*Izrađeno prema ECpropisima

WK -VULKANIZERSKA PRESA

Kat. Br.	Opis
595 3138	WK-Presa 800, 230 V - max. širina trake: 800 mm
595 3145	WK-Presa 1200, 230 V - max. širina trake: 1200 mm
595 3152	Pritisna ploča 800
595 3169	Pritisna ploča 1200
595 3183	Komplet ključeva
527 0550	Zaštitni silikonski papir 80 mm širine (25 m rola)



595 31 38



595 3183

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA VRUĆE SPAJANJE TRAKA S PLATNIMA

SIROVA PREKRIVNA GUMA

Standard – Zelena zaštitna folija

Kat. Br.	Širina mm	Debljina mm	Težina kg
538 0062	500	1	10
538 0000	500	2	10
538 0017	500	3	10
538 0024	500	4	10
538 0031	500	5	10
538 0048	500	6	10

V-Quality* - Zelena zaštitna folija

Kat. Br.	Širina mm	Debljina mm	Težina kg
538 0158	500	2	10
538 0086	1 000	4	60

* V = Loba NW.: 18.43.21-49-4

S-Quality – Žuta zaštitna folija

Kat. Br.	Širina mm	Debljina mm	Težina kg
538 0134	500	1	10
538 0103	500	2	10
538 0093	500	3	10
538 0110	500	4	10
538 0127	500	5	10

SIROVA GUMA

Standard i „S“ – Žuta zaštitna folija

„V“-Quality – Zelena zaštitna folija

Standard and „S“

Kat. Br.	„V“ *	Širina mm	Debljina mm	Težina kg
538 0309		500	0,8	5
	538 0189	500	0,8	10

* V = Loba NW.: 18.43.21-61-38

GUMIRANO PLATNO (sirova guma)

Zelena zaštitna folija - 10 m rola za Standard, HR i S

Transportne trake

Kat. Br.	Opis	Širina mm	Debljina mm
538 0354	Platno EP 160,	1 000	1,4
538 0361	Perlon - Dreher platno No. 10	1 000	0,9

S = Otporno na plamen EN20340 (DIN22103) i antistatično EN20284 (DIN22104)

V = Samo gasivo i antistatično EN20284 (DIN22104)

HR = Otporno na toplinu do maksimalne radne temperature 100 °C
Te kratkoročno do 120 °C

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA
MATERIJALI ZA VRUĆE SPAJANJE TRAKA S PLATNIMA

HEATING SOLUTION S4

CFC-free, Za Standardne trake i HR trake, mešati sa 4% utvrđivača E40 (30g na 0,7kg)

Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1607	Heating Solution S4	0,7 kg	10
538 1614	Heating Solution S4	4,5 Kg	1
538 1621	Heating Solution S4	9 kg	1
525 1067	Utvrdivač E 40	30 g	10



538 1607



525 1067

HEATING SOLUTION S

Nezapaljivo, za zakrpe oznake S and HR. mešati sa 4% utvrđivača UT-R 20 (40g na 1kg).

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1188	538 1189	Heating Solution S	1 kg	10
538 1229	538 1220	Heating Solution S	6 kg	1
538 1236	538 1237	Heating Solution S	12 kg	1
525 1043		Utvrdivač UT-R 20	40 g	10

*Izrađeno prema EC propisima



538 1188



525 1043

HEATING SOLUTION HCR-1

Nezapaljivo, za zakrpe oznake V. Odobrenje za rad u rudnicima: LOBA NW-No.: 18.43.21-27-19 (za limenke od 1kg)

Mešati sa 4% utvrđivača UT-R 20 (40g na 1kg)

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1391	538 1392	Heating Solution HCR-1	1 kg	10
538 1308	538 1309	Heating Solution HCR-1	12 kg	1
525 1043		Utvrdivač UT-R 20 (LOBA-No. 12.22.67-1-25)	40 g	10

*Izrađeno prema EC propisima



538 1391

PRIBOR

Kat. Br.	Opis	Dužina	Širina mm
538 0990	Zaštitna folija	per m	1 000
538 1009	Prekrivna folija za prese	per m	1 250
527 0550	Silikonski papir	25 m	80



538 0990



538 1009

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA VRUĆE SPAJANJE TRAKA POD VISOKIM OPTEREĆENJEM

SIROVA PREKRIVNA GUMA*

Zelena zaštitna folija) - 10 kg rola.

Kat. Br.	Opis	Debljina mm	Širina mm	Težina kg
538 0158	Sirova prekrivna guma V	2	500	10
538 0086	Sirova prekrivna guma V	4	1 000	60

EP-Z4 SIROVA GUMA*

Zelena zaštitna folija - 10 kg rola.

Kat. Br.	Opis	Debljina mm	Širina mm	Težina kg
538 1913	EP-Z4 Sirova guma	0,5	500	10

EP-Z4-D1000 PLATNO*

Zelena zaštitna folija - 50 m rola.

Kat. Br.	Opis	Debljina mm	Širina mm
538 1906	EP-Z4-D1000 Platno	3,8	1.000

HEATING SOLUTION HCR-1

Nezapaljivo

Mešati sa 4% utvrđivačem UT-R 20 (40 g na 1 kg).

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1391	538 1392	Heating Solution HCR-1 (LOBA NW-No. 18.43.21-27-19)	1 kg	10
525 1043		Utvrdivač UT-R 20 (LOBA-No. 12.22.67-1-25)	40 g	10

***Izrađeno prema EC propisima**

*Samo gasivo

LOBA NW-No. 12.22.64-1-31



538 1391

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA VRUĆE SPAJANJE TRAKA S ČELIČNIM SAJLAMA

SIROVA PREKRIVNA GUMA

Zelena zaštitna folija - 10 kg rola.

Kat. Br.	Opis	Širina mm	Debljina mm
538 0055	STB Prekrivna guma	500	1
538 0505	STB Prekrivna guma	500	2
538 0464	STB Prekrivna guma	500	3
538 0471	STB Prekrivna guma	500	4
538 0488	STB Prekrivna guma	500	5
538 0495	STB Prekrivna guma	500	6

SIROVA GUMA

Zaštićeno crvenom folijom - 10kg rola.

Kat. Br.	Opis	Širina mm	Debljina mm
538 0921	STZ Sirova guma	500	0,5
538 0897	STZ Sirova guma	500	1
538 0907	STZ Sirova guma	500	2



538 0907

SIROVA GUMA U TRACI

Zaštićeno crvenom folijom - 2 kg karton.

Kat. Br.	Opis	Širina mm	Debljina mm
538 0952	STZ Sirova guma u traci	na zahtjev	2



538 0952

TIP TOP STZ EXTRUDER PIŠTOLJ

Za racionalno i brzo popunjavanje Zaštićeno crvenom folijom

Kat.-Br.	Opis
517 5174	STZ Extruder Pištolj
538 0969	STZ – Sirova guma traka Strips 20 x 4 mm (2 kg)



517 5174

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

MATERIJALI ZA VRUĆE SPAJANJE TRAKA S ČELIČNIM SAJLAMA

HEATING SOLUTION STL-RF 4

CFC-free - zapaljivo

Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1274	Heating Solution STL-RF 4	3,5 kg	1
538 1267	Heating Solution STL-RF 4	7 kg	1



538 1274

HEATING SOLUTION STL-RF

Nezapaljivo.

Kat. Br.	*EC-Kat. Br.	Opis	Sadržaj	Kom/Kutija
538 1951	538 1952	Heating Solution STL-RF	1 kg	10
538 1243	538 1244	Heating Solution STL-RF	6 kg	1
538 1298	538 1299	Heating Solution STL-RF	12 kg	1



538 1951



538 1298

PRIBOR

Kat. Br.	Opis	Dužina	Širina mm
538 0990	Zaštitna folija	per m	1 000
538 1009	Prekrivna folija za prese	per m	1 250
538 1126	Silikonski papir	500 m	360
538 1119	Silikonski papir	500 m	450
538 1092	Silikonski papir	500 m	600
538 1085	Silikonski papir	500 m	900
538 1078	Silikonski papir	500 m	1200
538 1061	Silikonski papir	500 m	1300
538 1054	Silikonski papir	500 m	1500
538 1047	Silikonski papir	500 m	1800
538 1030	Silikonski papir	500 m	2000
538 1023	Silikonski papir	500 m	2180

538 0990



538 1009

TERMOMETAR TMG 6-P-DI

Raspon mjerenja: 0-200 °C , 6 kanala
NI-Cr-Ni
Prikaz: Datum,vreme,broj kanala,temperatura
Display: Digitalni
Body: Otporno na prašinu i vlagu
Oprema: 1 rolni papira za printanje,
Širina 120mm, 6 merača temperature tip K,
100m termo-žice,

Kat. Br.	Opis
595 1439	Termometar Tip TMG 6-P-DI



595 1439

Materijali za spajanje i popravak trake s čeličnim sajlama
dostupni na zahtjev. Molimo vas da zatražite upitnik.

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

GUMENE LOPATICE







REMACLEATS

S crnim kontaktnim slojem

Kat. Br.	Veličina	No.Visina	Donja Širina	Gornja Širina	Dužina
		mm	mm	mm	mm
533 8021	T 20	21	30	6	2 000
533 8045	T 30	30	40	6	2 000
533 8069	T 40	40	70	8	2 000
533 8090	T 50	50	70	8	2 000
533 8083	TD 50	50	70	10	2 000
533 8117	TS 60	60	75	12	2 000
533 8124	T 75	76	85	10	2 000

Minimalna narudžba: od svake veličine 5 komada

Ove lopatice imaju crni kontaktni sloj koji je zaštićen tankim slojem platna. To platno se mora skinuti pre mazanja lepila. (samo jedan sloj)

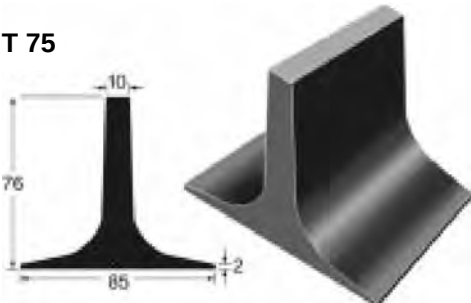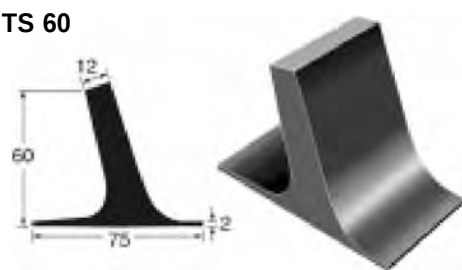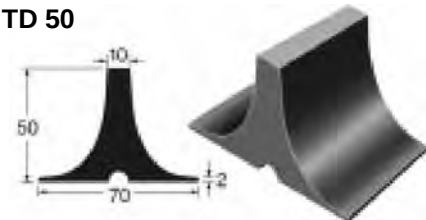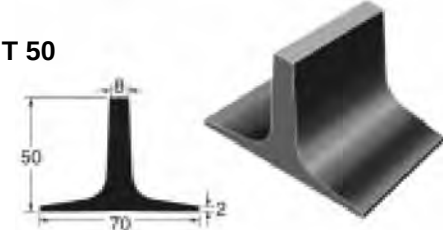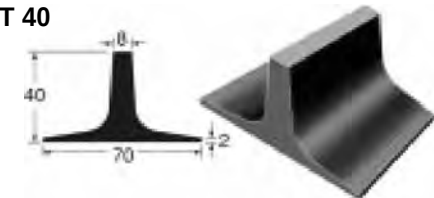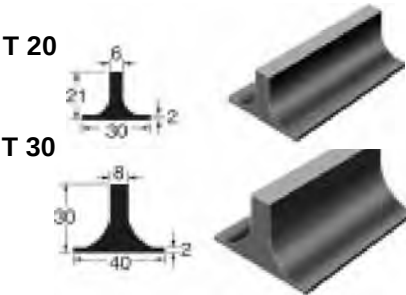

ODRŽAVAJE TRANSPORTNIH TRAKA

BOČNA REBRA

BOČNA REBRA

Dostupno do maks. 25m dužine(neophodno brušenje)

Kat. Br.	Height mm	Base Širina mm
539 4003	50	30
539 4027	80	50
539 4041	120	50

